


# HOBD472D2

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	70 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll med integrerad köksfläkt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kod	8017709341862
Energiklass ( EEC)	A+



## Estetisk linje

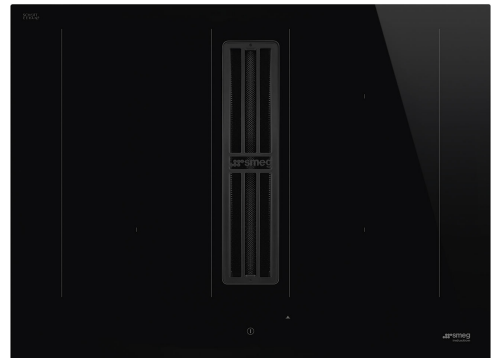

Estetik	Universiell
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Pannställ	Rostfritt stål
Typ av kontroller	Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Färg på markeringar	Grå

## Alternativ



Multizon	Ja	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Typ av flexibel zon	MultiZone	Effektbegränsningsläge - Steg	2800, 3500, 4500, 7400 W
Standard inbyggnadsmått	490x560 mm	Demoläge	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Timer	4	Dubbelzon	Ja
Paus	Ja	Alternativ för rengöring	Ja
Timer	1	Quick start	Ja
Koktidslarm	Ja		
Restvärmeindikator	Ja		

## Teknisk specifikation



Vänster fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Vänster bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Höger bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Höger fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter Ja

Kokkärlsavkänning Ja, min 9 cm

Automatisk kokkärlsavkänning med indikering Ja

Automatisk avstängning vid överkokning Ja

Indikator för restvärme Ja

Skydd mot oavsiktlig start Ja

## Standardtillbehör

Andra tillbehör Filtersats och regenererbart kolfilter ingår

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7620 W	Typ av elkabel som medföljer	Ja, 1- och 2-fas
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	6 polig

## Kontroller (Fläkt)

Inställning av fläktkontroll	Kapacitiv pekyta	Display	Ja
Färg på LED	Röd		

## Program/Funktioner (Fläkt)



Fördröjningsfunktion	Yes	Andra tillval	Filtersats ingår
Antal hastigheter	8	Auto-Vent	Ja
Intensiv hastighet	2	Auto-Vent	Ja
Inställning av fläkttid	Fördröj		

## Tekniska egenskaper (Fläkt)

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	650 m <sup>3</sup> /h
Motoreffekt	220 W
Antal filter	1

Fettfilter	Aluminium
Inkluderade kolfilter	Ja, återanvändbart
Indikator för filterbyte	Ja

## Prestanda / Energidekal (fläkt)

Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	32,10
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	0,0 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	NA
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	85,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	B
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	230 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	630 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	68 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	73 dBA
Effektförbrukning i fränläge (Po)	0,49 W
Tidsökningsfaktor (F)	0,8
Energieffektivitetsindex	44,2
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	320 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	502 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	139 W
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	68 dBA

## Hastighet 1

Kapacitet (IEC 61591)	230 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Tryck	280 Pa
Effekt	40 W

## Hastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	370 Pa
Effekt	50 W

## Hastighet 3

Kapacitet (IEC 61591)	340 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	400 Pa
Effekt	70 W

## Hastighet 4

Kapacitet (IEC 61591)	370 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Tryck	570 Pa
Effekt	90 W

## Hastighet 5

Kapacitet (IEC 61591)	400 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryck	500 Pa
Effekt	100 W

## Hastighet 6

Kapacitet (IEC 61591)	435 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryck	550 Pa
Effekt	120 W

## Hastighet 7

Kapacitet (IEC 61591)	460 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryck	600 Pa
Effekt	150 W

## Hastighet 8


Kapacitet (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Tryck	620 Pa
Effekt	170 W

## Intensivläge


Kapacitet (IEC 61591)	540 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Tryck	625 Pa
Effekt	180 W

## Intensivhastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Tryck	630 Pa
Effekt	220 W

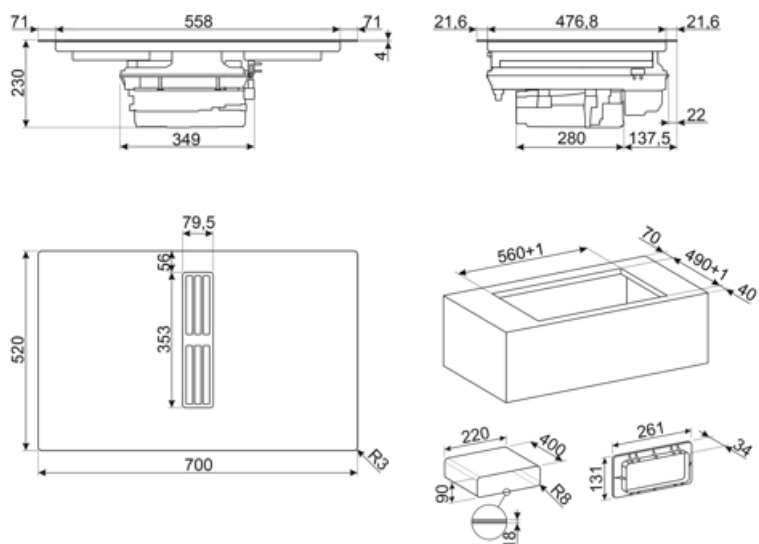

## Tillbehör ingår ej




### CON60H

Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60 mm. Hjälper för att ansluta fler rör i kitet KITEHOBD4



### CON90H

Anslutning för rektangulära rör med en höjd på 90 mm. Utvändigt storlek 227 x 94 x 63 mm, invändigt 223 x 90 x 63 mm



### FLTHOBD2

2 st. högpresterande kolfilter som kan regenereras upp till 8 gånger genom att diska det i diskmaskinen och torka det i max 70 °C i ugnen under max 120 minuter




### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### GRIX6H

Ventilationsgaller i rostfritt stål, storlek 426 x 60 mm.



### KITDT50X10

tejp för installationssats för HOBD\*2. 10 m längd. 50 mm bredd.



### KITEHOBD10

Kanalsats för HOBD\*2 med rör och krök med en höjd på 10 mm.




### KITEHOBD4

Filtersats (sidomontering) Passar HOBD: rör 1,5 meter och böj



### KITREBFLOW

Rektangulärt galler för användning i ventilationssystem, 290 x 160 mm. Backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD\*2-modeller.



### KITRHOB6

Monteringssats för installation av återcirkulering: rör och kurvor ska monteras i en plint med en minimihöjd på 6 cm. Tillgänglig för HOBD\*2-serien.

### KITSEBL

Kvadratisk galler för användning i ventilationssystem med backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD\*2-modeller.



### RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220\*90\*92 mm



### TPK



















Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Ett smart infrarött system som gör att fläkten och hällen med den här funktionen jobbar tillsammans.		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Dubbelzon
	Permanent kökkärlsavkänning		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kökkärl
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt