
# HOBD482D

| | |
|---|---|
| **Skupina výrobků** | Varná deska |
| **Vestavěný typ** | Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná |
| **Detail** | 80 cm |
| **Elektrické napájení** | Elektřina |
| **Typ** | Indukce s integrovaným odsavačem |
| **Extrakce** | Extrakce |
| **Elektronická řídicí jednotka** | Ano |
| **EAN kód** | 8017709288631 |
| **Třída energetické účinnosti (EHS)** | A++ |

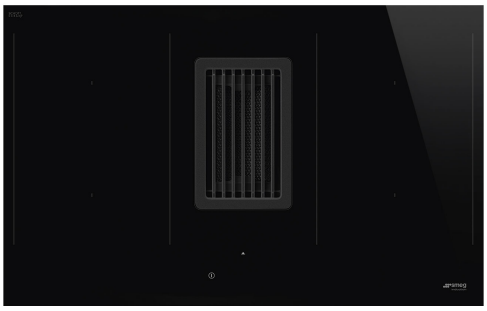

## Aesthetics

| | |
|---|---|
| **Estetika** | Universale |
| **Barva** | Černá |
| **Povrchová úprava** | Sklo |
| **Materiál** | Sklo |
| **Typ skla** | Keramická |
| **Skleněný okraj** | Straight edge |
| **Stojany na nádobí** | Litina |
| **Typ nastavení ovládání** | Compact Slider Plus |
| **Posuvná část** | Ano |
| **Barvy LED** | Červená |
| **Poloha ovládacího knoflíku** | Přední |
| **Logo** | Sítotisk |
| **Barva sítotisku** | Šedá |

## Program/funkce

| | |
|---|---|
| **Počet indukčních varných zón** | 4 |
| **Možnosti nastavení času** | Automatické vypnutí |
| **Počet varných zón se zesíleným výkonem** | 4 |
| **Počet flexibilních zón** | 2 |
| **Hlavní vypínač zapnout/vypnout** | Ano |
| **Úrovně výkonu** | 9 |
| **Auto-vent 2.0** | Ano |
| **Celkový počet varných zón** | 4 |

## Možnosti



| | |
|---|---|
| **Možnost Multizóny** | Ano |
| **Typ flexibilní zóny** | Multizóna |
| **Výřez pracovní desky** | 482-483x765-766 mm |
| **Funkce automatického udržování teplých pokrmů** | Ano |
| **Časovač ukončení vaření** | 4 |
| **Možnost pozastavení** | Ano |
| **Minutka** | 1 |
| **Alarm ukončení vaření** | Ano |
| **Ukazatel zbytkového času** | Ano |
| **Režim omezené spotřeby energie** | Ano, postupný |
| **Režim omezené spotřeby energie ve W** | 2800, 3500, 4500, 7400 W |
| **Možnost předvádění v showroomu** | Ano |
| **Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí** | Ano |
| **Možnost čištění** | Ano |
| **Rychlé spuštění** | Ano |
| **Rychlý výběr úrovně** | Ano |

## Technické parametry



Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Zadní pravá - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Přední pravá - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

| | |
|---|---|
| **Automatické nastavení podle rozměru nádoby** | Ano |
| **detekce nádoby** | Ano |
| **Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládání** | Ano |
| **Automatické vypnutí při přetečení** | Ano |
| **Indikátor zbytkového tepla** | Ano |
| **Ochrana proti náhodnému spuštění** | Ano |

## Přiložené příslušenství

| | |
|---|---|
| **Ostatní doplňky** | Extrakční a filtrační sada včetně trubek a filtru s aktivním uhlím |

## Elektrické připojení

| | |
|---|---|
| **Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)** | 7620 W |
| **Stávající** | 33 A |
| **Napětí (V)** | 220-240 V |
| **Kmitočet (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Power supply cable length** | 120 cm |
| **Terminal box** | 6 poles |
| **Zástrčka** | Ne |

| | |
|---|---|
| **Napětí 2 (V)** | 380-415 V |
| **Typ dodávaného elektrického kabelu** | Ano, jednofázové a dvoufázové |

## Ovládací prvky (odsavač)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nastavení ovládání digestoře** | Kapacitní dotek | **Displej** | Ano |
| **Barva LED** | Červená | | |

## Programy/funkce (odsavač)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funkce zpoždění** | Yes | **Další funkce** | AUTOVENT |
| **Počet rychlostí** | 8 | **Nastavení času digestoře** | Prodleva |
| **Intenzivní rychlost** | 2 | **Další možnosti** | Součástí balení je sada pro recirkulaci a extrakci |

## Technické vlastnosti (odsavač)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maximální kapacita volného výstupu** | 750 m³/h | **Filtry proti mastnotě** | Nerezová ocel |
| **Výkon motoru** | 220 W | **Včetně filtrů s aktivním uhlím** | ANO, regenerovatelný |
| **Počet filtrů** | 1 | **Indikátor výměny filtru** | Ano |

## Výkon/energetický štítek (odsavač)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dynamická účinnost kapalin (FDE)** | 37.60 | **Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)** | 51 dBA |
| **Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)** | A | **Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Účinnost osvětlení (LE)** | 0.0 lux/W | **Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)** | 72 dBA |
| **Třída účinnosti osvětlení (LEC)** | NA | **Faktor prodloužení času (F)** | 0.6 |
| **Účinnost filtrování tuků (GFE)** | 85.1 % | **Třída energetické účinnosti** | 32.8 |
| **Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)** | B | **Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)** | 328 m³/h |
| **Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)** | 245 m³/h | **Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)** | 540 Pa |
| **Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)** | 505 m³/h | | |
| **Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)** | 700 m³/h | | |

| | |
|---|---|
| **Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)** | 131 W |
| **Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)** | 65 dBA |

## Rychlost 1

| | |
|---|---|
| **Sací výkon IEC 61591** | 245 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 51 dBA |
| **Tlak** | 290 Pa |
| **Napájení** | 35 W |

## Rychlost 2

| | |
|---|---|
| **Sací výkon IEC 61591** | 285 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 55 dBA |
| **Tlak** | 370 Pa |
| **Napájení** | 45 W |

## Rychlost 3

| | |
|---|---|
| **Sací výkon IEC 61591** | 350 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 57 dBA |
| **Tlak** | 525 Pa |
| **Napájení** | 65 W |

## Rychlost 4

| | |
|---|---|
| **Sací výkon IEC 61591** | 380 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 59 dBA |
| **Tlak** | 530 Pa |
| **Napájení** | 75 W |

## Rychlost 5

| | |
|---|---|
| **Sací výkon IEC 61591** | 410 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 62 dBA |
| **Tlak** | 535 Pa |
| **Napájení** | 85 W |

## Rychlost 6

| | |
|---|---|
| **Sací výkon IEC 61591** | 445 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 63 dBA |
| **Tlak** | 540 Pa |
| **Napájení** | 105 W |

## Rychlost 7

| | |
|---|---|
| **Sací výkon IEC 61591** | 475 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 64 dBA |
| **Tlak** | 545 Pa |
| **Napájení** | 115 W |

## Rychlost 8


| | |
|---|---|
| **Sací výkon IEC 61591** | 505 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 65 dBA |
| **Tlak** | 550 Pa |
| **Napájení** | 130 W |

## Intenzivní rychlost

| | |
|---|---|
| **Sací výkon (IEC 61591)** | 550 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 66 dBA |
| **Tlak** | 555 Pa |
| **Napájení** | 140 W |

## Intenzivní rychlost 2

| | |
|---|---|
| **Sací výkon IEC 61591** | 700 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 72 dBA |
| **Tlak** | 560 Pa |
| **Napájení** | 220 W |

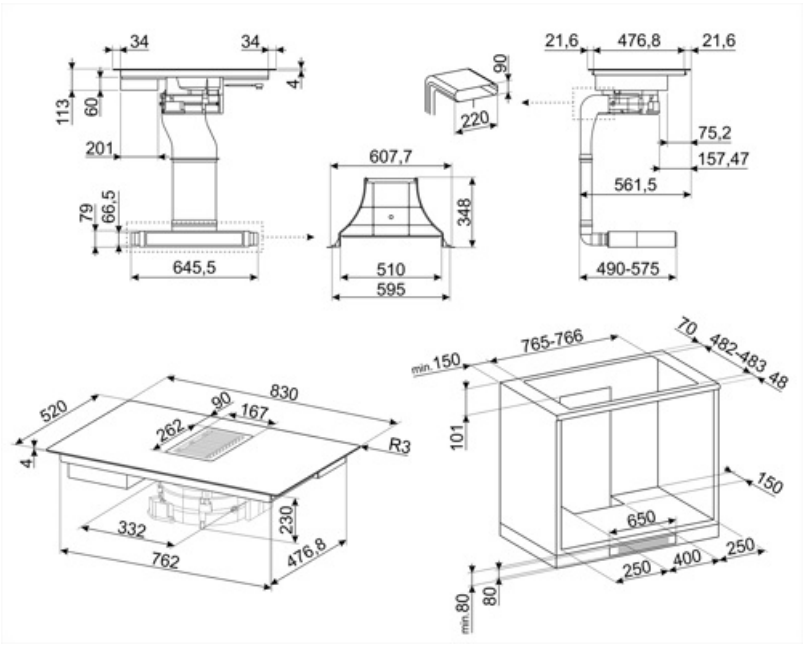
34
34
4
113
60
201
79
66,5
645,5
607,7
510
595
348
90
220
21,6
476,8
21,6
75,2
157,47
561,5
490-575
520
90
830
167
262
R3
4
332
762
230
476,8
min.150
765-766
70
482-483
48
101
150
650
250
400
250
80
min.80

## Compatible Accessories




**CON60H**

Konektor plochého potrubí pro trubky 220*60 mm. Pomáhá připojit více trubek sady KITEHOBD4



**GRI60H**

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



**KITF6HOBD**

Recirkulační sada pro Hobd: trubky + regenerovatelný protizápachový filtr + mřížka z nerezové oceli s magnetickou upevněním (snadno odstranitelným), která se vejde do soklu min. 6 cm



**FLTHOBD4**

Protizápachový filtr s aktivním uhlím regenerovatelný, náhradní díl vhodný pro HOBD482D



**KITEHOBD4**

Filtrační sada (boční výstup) volitelná pro Hobd: trubka 1,5 mt a křivka



**RED60H**

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

## Symbols glossary



Trvalá automatická detekce nádobí



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.



Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu



PAUSE_72dpi



Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.



Spojení mezi varnou deskou a odsavačem



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.




Compact Slider s podsvíceným efektem ducha



Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.



Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.




Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky



Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.