


HOB482D

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	80 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion mit integriertem Muldenlüfter
Umluft/Abluftbetrieb	Abluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
EAN-Code	8017709288631
Energieeffizienzklasse (EElhood) (Skala von A+++ bis D)	A++




Ästhetik

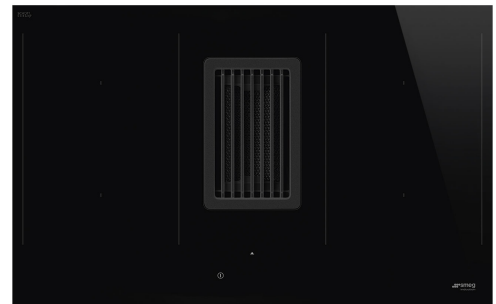

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Abstellroste	Gußeisen
Bedienung	Compact-Slider Plus
Slider-Bedienung	Ja
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Anzahl der MultiZonen	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen



Funktion MultiZone	Ja	Restzeitanzeige	Ja
Typ flexible Zone	MultiZone	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Ausschnittmass	482-483x765-766 mm	Reduktion der Leistungsstufen (W)	2800, 3500, 4500, 7400 W
Sensor Warmhalte-Funktion	Ja	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Option Pause	Ja	Wisch-/Reinigungsfunktion	Ja
Timer/Minutenzähler	1	Schnellstart	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	Schnellauswahl der Leistungsstufen	Ja

Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Hinten rechts - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Vorne rechts - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone links - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	Überlaufschutz	Ja
Automatische Topferkennung	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung	Ja	Einschaltschutz	Ja

Serienzubehör

Sonderzubehör Abluft-/Umluft-Kit inkl. Aktivkohlefilter

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7620 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	33 A	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	Anschlussleiste	6-polig
Spannung 2 (V)	380-415 V	Netzstecker	Nein

Typ des beigefügten Anschlusskabels Ein- und zweiphasig

Bedienung (Muldenlüfter)

Bedienung des Muldenlüfters	Touch-Bedienung	Ausführung des Displays	Ja
Farbe des Displays	Rot		

Programme / Funktionen (Muldenlüfter)

Lüfternachlauf-Funktion	Ja	Weitere Funktionen	Auto-Vent
Anzahl der Leistungsstufen	8	Timerfunktion des Muldenlüfters	Zeitvorwahl
Intensive Geschwindigkeit	2	Weitere Funktionen	Umluft-/Abluft-Kit Serie

Technische Daten (Muldenlüfter)

Maximaler Luftstrom (Qmax)	750 m ³ /h	Fettfilter	Edelstahl
Motorleistung	220 W	Serienmäßiger Aktivkohlefilter	Regenerierbar
Anzahl der Filter	1	Filterwechselanzeige	Ja

Leistung / Energielabel (Muldenlüfter)

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	37,60	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin)	51 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax)	65 dBA
Beleuchtungs-Effizienz (LE)	0,0 lux/W	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost)	72 dBA
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	NA	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,6
Fettfildabscheidegrad (GFEhood)	85,1 %	Energieeffizienzindex (EELhood)	32,8
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	B	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (QBEP)	328 m ³ /h
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	245 m ³ /h	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (QBEP)	540 Pa
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	505 m ³ /h	Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP)	131 W
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	700 m ³ /h		

A-bewertete
Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(Lwa) 65 dBA

Leistungsstufe 1

Luftstrom (IEC 61591) 245 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 51 dBA
Luftdruck 290 Pa
Max.
Leistungsaufnahme 35 W

Leistungsstufe 2

Luftstrom (IEC 61591) 285 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 55 dBA
Luftdruck 370 Pa
Max.
Leistungsaufnahme 45 W

Leistungsstufe 3

Luftstrom (IEC 61591) 350 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 57 dBA
Luftdruck 525 Pa
Max.
Leistungsaufnahme 65 W

Leistungsstufe 4

Luftstrom (IEC 61591) 380 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 59 dBA
Luftdruck 530 Pa
Max.
Leistungsaufnahme 75 W

Leistungsstufe 5

Luftstrom (IEC 61591) 410 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 62 dBA
Luftdruck 535 Pa
Max.
Leistungsaufnahme 85 W

Leistungsstufe 6

Luftstrom (IEC 61591) 445 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 63 dBA
Luftdruck 540 Pa
Max.
Leistungsaufnahme 105 W

Leistungsstufe 7

Luftstrom (IEC 61591) 475 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 64 dBA
Luftdruck 545 Pa
Max.
Leistungsaufnahme 115 W

Leistungsstufe 8


Luftstrom (IEC 61591) 505 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 65 dBA
Luftdruck 550 Pa
Max.
Leistungsaufnahme 130 W

Intensiv

Luftrom (IEC 61591) 550 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 66 dBA
Luftdruck 555 Pa
Max. 140 W
Leistungsaufnahme

Leistungsstufe Intensiv 2

Luftrom (IEC 61591) 700 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 72 dBA
Luftdruck 560 Pa
Max. 220 W
Leistungsaufnahme

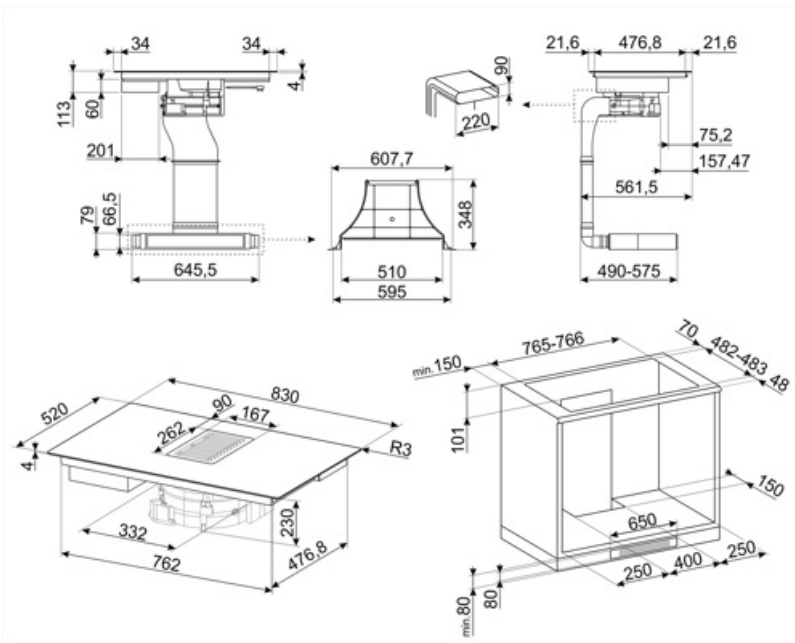

Kompatibel Zubehör



CON60H

Verbindungs-
muffe für Flachkanal
220x60 mm zur Erweiterung von
KITEHOB4.




FLTHOB4

Ersatz-Aktivkohlefilter, regenerierbar,
spülmaschineneeignet, kompatibel für
Serien-Umluft-Montagesatz.



KITEHOB4

Umluft-Kit für Kochfeldabzüge,
bestehend aus 1x Flachkanal 150x6 cm
+ 90° Bogen (seitlicher Abgang).



RED60H

Reduzierstück für Flachkanal von
220x90 mm auf 220x60 mm



FLTHOBD

Regenerierbarer Keramik-
Geruchsfilter für den Ersatzbedarf,
geeignet für Induktionskochfelder
mit integriertem Kochfeldabzug und
optionalem Umluft-Set KITF6HOB4).
Der Keramik-Geruchsfilter kann je
nach Nutzung alle 3 bis 4 Monate und
bis max.10 x im Backofen bei 250 °C
für 1 Stunde regeneriert werden.



GRI60H








Rechteckige Kunststoff-
Lüftungsabdeckung für Sockelleiste
des Flachkanals 226x60 mm



KITF6HOB4

Recirculating kit for Hobd: tubes +
regenerable anti-odor filter + grid in
stainless steel with magnets fix
(easy to remove) that fit in a plinth of
min. 6 cm. The ceramic filter can be
regenerate up to 10 times by putting
it inside the oven at 250° for 1 hour.

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet. |  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |
|  | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren. |  | Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert. |  | Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches Wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln. |
|  | Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen. |  | MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter. |
|  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen. |  | Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden. |
|  | Schnellwahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern |  | Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen. |
|  | Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist. |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden. |  | ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation. |
|  | CompactSlider Plus: kompakte Slider-Bedienung mit komfortabler Bedienung über Touch-Display. | | |