


HOB482D

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	80 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktio, sisäänrakennettu liesituuletin
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
EAN-koodi	8017709288631
Energiatehokkuusluokka	A++



Estetiikka

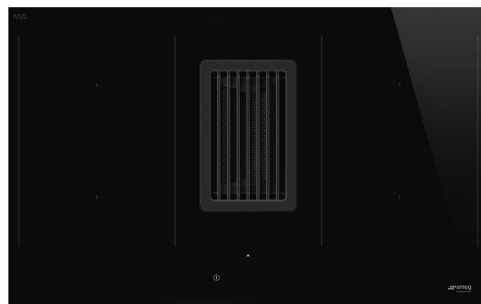


Estetiikka	Universale
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Säätimien tyyppi	Compact Slider Plus
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Auto-vent 2.0	Kyllä
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäästötila	Si Advance
Työtason profiili	482-483x765-766 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2800, 3500, 4500, 7400 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Keittoajastin	4	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Säätimien lukitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-aloitus	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Takana oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Edessä oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Vakiovarusteet

Muut varusteet	Poisto- ja suodatussarja, sis. putket ja hiilisuodatin
-----------------------	--

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7620 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Virta (A)	33 A	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	Liitinrasia	6 napaa
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitântä	No
Toimitetun sähköjohdon tyyppi	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe		

Controls (hood)

Liesituulettimen säädinasetus	Touch Capacitive	Näyttö	Kyllä
LED väri	Punainen		

Programs / Functions (hood)

Viivetoiminto	Yes	Muu toiminto	AUTOVENT
Nopeusvaihtoehtojen määrä	8	Liesituulettimen ajan asetus	Viive
Suurin nopeus	2	Muut vaihtoehdot	Kierto- ja poistosarja sisältyy

Tekniset ominaisuudet (liesituuletin)

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	750 m³/h	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Moottorin teho	220 W	Sisältää aktiivihilisuodattimet	KYLLÄ, regeneroitava
Suodattimien lkm	1	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä

Suorituskyky / energiamerkintä (liesituuletin)

FDE	37,60	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	51 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Valon tehokkuus (LF)	0,0 lux/W	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
Valon tehokkuus (LEC)	NA	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,6
Rasvasuodattimen tehokkuus	85,1 %	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	32,8
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	B	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	328 m³/h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	245 m³/h	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	540 Pa
Ilmavirta max nopeudella	505 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	131 W
Ilmavirran nopeutin	700 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA

Nopeus 1

Imuteho (IEC 61591)	245 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Paine	290 Pa
Teho	35 W

Nopeus 2

Imuteho (IEC 61591)	285 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Paine	370 Pa
Teho	45 W

Nopeus 3

Imuteho (IEC 61591)	350 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Paine	525 Pa
Teho	65 W

Nopeus 4

Imuteho (IEC 61591)	380 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Paine	530 Pa
Teho	75 W

Speed 5

Imuteho (IEC 61591)	410 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Paine	535 Pa
Teho	85 W

Speed 6

Imuteho (IEC 61591)	445 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Paine	540 Pa
Teho	105 W

Speed 7

Imuteho (IEC 61591)	475 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Paine	545 Pa
Teho	115 W

Speed 8


Imuteho (IEC 61591)	505 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Paine	550 Pa
Teho	130 W

Suurin nopeus

Imuteho (IEC 61591)	550 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Paine	555 Pa
Teho	140 W

Intensive Speed 2

Imuteho (IEC 61591)	700 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Paine	560 Pa
Teho	220 W

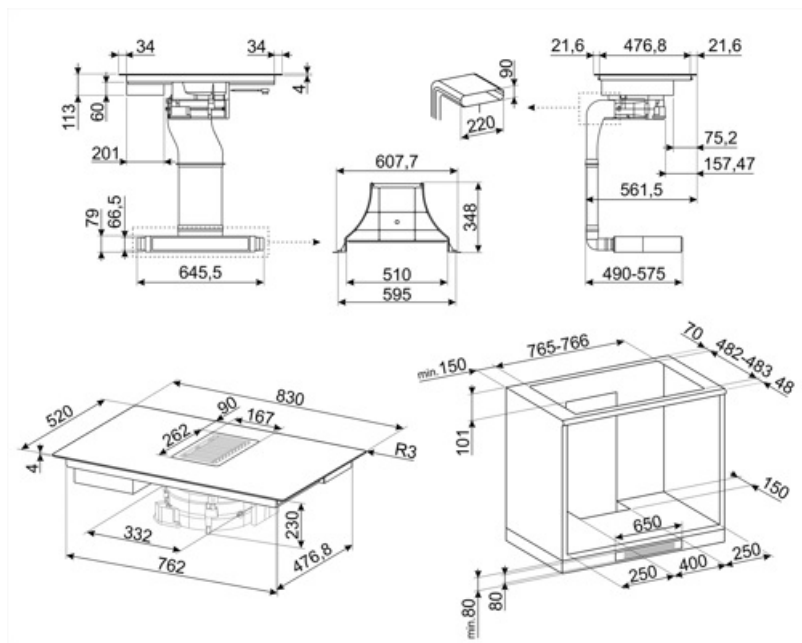

Compatible Accessories



CON60H

Liteä kanavaliitin 220*60 mm:n putkille. Auttaa useampien KITEHOB4-sarjan lisäputkien liittämässä



FLTHOB4

Hiilihajusuodatin, regeneroitavissa, varaosana soveltuu HOBD482D:lle



KITEHOB4

Suodatussarja (sivuaukko), valinnainen liedelle: putki 1,5 m ja kaarre



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



FLTHOBD

Keraaminen hajusuodatin, regeneroitavissa, varaosana soveltuu kiertosarjalle (lisävaruste KITF6HOB4) tasolle jossa integroituna liesituuletinmallit HOBD682D ja HOBD682R



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITF6HOB4

Ilmankiertosarja Hobdille: putket + regeneroitava hajusuodatin + ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritalä, jossa magneettikiinnitys (helppo poistaa), joka sopii väh. 6 cm:n jalkalistalle



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

Symbols glossary



Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.



Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Compact Slider, taustavalaistu, sumea



Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.



Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.