

# HOB482D

## משפחת מוצרים

סוג התקנה

מידות

אספקת חשמל

סוג

הוצאה

בקרה אלקטרונית

קוד EAN

קטגוריית יעילות אנרגטית (EEC)

כיריים

פרופיל נמוך במיוחד או צמוד

80 cm

חשמלי


אינדוקציה עם קולט אדים משולב

הוצאה

כן

8017709288631

A++

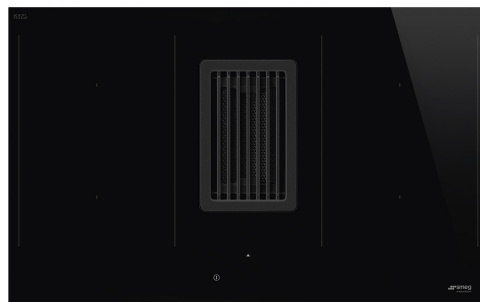

## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

מעמדי מחבתות

סוג הגדרת בקרות

מחונן

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

ברזל יצוק

סליידר קומפקטי פלוס

כן

אדום

קדמית

אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

אפשרויות הגדרת זמן

מס' אזורי בישול עם בוסטר

מס' אזורי גמישים

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

רמות עוצמה

אזורי אוטו' 2.0

מספר אזורי בישול

4

Spegnimento automatico

4

2

כן

9

כן

4

## אפשרויות



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| אופציית מולטיזון                | כן                 |
| סוג אזור גמיש                   | מולטיזון           |
| שבלונה סטנדרטית                 | 482-483x765-766 mm |
| פונקציה אוטומטית לשמירה על החום | כן                 |
| טיימר סוף בישול                 | 4                  |
| אפשרות השהיה                    | כן                 |
| תזכורת דקות                     | 1                  |
| התרעה לסיום הבישול              | כן                 |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| מחווון זמן שנותר             | כן                       |
| מצב לצריכת חשמל מוגבלת       | Si Advance               |
| מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | 2800, 3500, 4500, 7400 W |
| אפשרות הדגמה בחנות           | כן                       |
| נעילת בקרות / בטיחות ילדים   | כן                       |
| אפשרות ניקוי                 | כן                       |
| הפעלה מהירה                  | כן                       |
| בחירת רמה מהירה              | כן                       |

## מאפיינים טכניים



|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-שמאלי  | kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm |
| 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי | kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm |
| 2.10 - אחורי-ימני                         | kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm |
| 2.10 - קדמי-ימני                          | kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm |
| Multizone left                            | - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm    |
| Multizone right                           | - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm    |

|                                               |    |                           |    |
|-----------------------------------------------|----|---------------------------|----|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת             | כן | כיבוי אוטומטי בעת גלישה   | כן |
| זיהוי מחבת                                    | כן | מחווון חום שנותר          | כן |
| זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית | כן | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת | כן |

## אביזרים כלולים

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| אביזרים אחרים | ערכת הוצאה וסינון כולל צינורות ומסנן פחם |
|---------------|------------------------------------------|

## חיבור חשמלי

|                             |                        |               |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|----------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם | 7620 W<br>33 A         | תדר (Hz)      | 50/60 Hz |
| (מתח (וולט                  | 220-240 V              | אורך כבל חשמל | 120 cm   |
| (מתח 2 (וולט                | 380-415 V              | Terminal box  | 6 poles  |
| סוג כבל חשמל מצורף          | כן, שלב אחד ושני שלבים | תקע           | No       |

## (בקרות (קולט אדים

|    |    |
|----|----|
| צג | כן |
|----|----|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| הגדרת הבקרה של קולט האדים | קפסיטיבי למגע |
| צבע LED                   | Rosso         |

## (תוכניות / פונקציות (קולטי אדים

|                   |     |                       |                          |
|-------------------|-----|-----------------------|--------------------------|
| פונקציית השהייה   | Yes | פונקציות אחרות        | אזור אוטומטי             |
| מס' מהירויות      | 8   | הגדרת שעה לקולט האדים | השהייה                   |
| מהירות אינטנסיבית | 2   | אפשרויות אחרות        | ערכה להזרמה והוצאה כלולה |

## (מאפיינים טכניים (קולט אדים

|                              |                       |                  |           |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 750 m <sup>3</sup> /h | מסננים נגד שומן  | אינוקס    |
| הספק מנוע                    | 220 W                 | מסנני פחם כלולים | כן, מתחדש |
| מס' מסננים                   | 1                     | מחווך החלפת מסנן | כן        |

## (תווית חשמל / ביצועים (קולט אדים

|                                      |                       |                                                                              |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| יעילות דינמית נוזלית (FDE)           | 37.60                 | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)           | 51 dBA                |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A                     | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)              | 65 dBA                |
| יעילות תאורה (LE)                    | 0.0 lux/W             | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)            | 72 dBA                |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC)          | NA                    | מקדם הארכת זמן (F)                                                           | 0.6                   |
| יעילות סינון שומן (GFE)              | 85.1 %                | אינדקס יעילות אנרגטית קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 32.8                  |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)    | B                     | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)                             | 328 m <sup>3</sup> /h |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)  | 245 m <sup>3</sup> /h | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)                        | 540 Pa                |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)  | 505 m <sup>3</sup> /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)                                     | 131 W                 |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)   | 700 m <sup>3</sup> /h |                                                                              | 65 dBA                |

## קולטי אדים

|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה IEC 61591    | 245 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 51 dBA   |
| לחץ                    | 290 Pa   |
| הספק                   | 35 W     |

## קולטי אדים

|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה IEC 61591    | 285 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 55 dBA   |
| לחץ                    | 370 Pa   |
| הספק                   | 45 W     |

## קולטי אדים

|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה IEC 61591    | 350 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 57 dBA   |
| לחץ                    | 525 Pa   |
| הספק                   | 65 W     |

## קולטי אדים

|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה IEC 61591    | 380 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 59 dBA   |
| לחץ                    | 530 Pa   |
| הספק                   | 75 W     |

## Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata

|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה IEC 61591    | 410 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 62 dBA   |
| לחץ                    | 535 Pa   |
| הספק                   | 85 W     |

## Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata

|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה IEC 61591    | 445 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 63 dBA   |
| לחץ                    | 540 Pa   |
| הספק                   | 105 W    |

## Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata

|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה IEC 61591    | 475 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 64 dBA   |
| לחץ                    | 545 Pa   |
| הספק                   | 115 W    |

## Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata


|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה IEC 61591    | 505 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 65 dBA   |
| לחץ                    | 550 Pa   |
| הספק                   | 130 W    |

## Gruppo specifico per famiglia cappe.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה (IEC 61591)  | 550 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 66 dBA   |
| לחץ                    | 555 Pa   |
| הספק                   | 140 W    |

## Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata

|                        |          |
|------------------------|----------|
| קצב הוצאה IEC 61591    | 700 m³/h |
| רמת רעש IEC 60704-2-13 | 72 dBA   |
| לחץ                    | 560 Pa   |
| הספק                   | 220 W    |

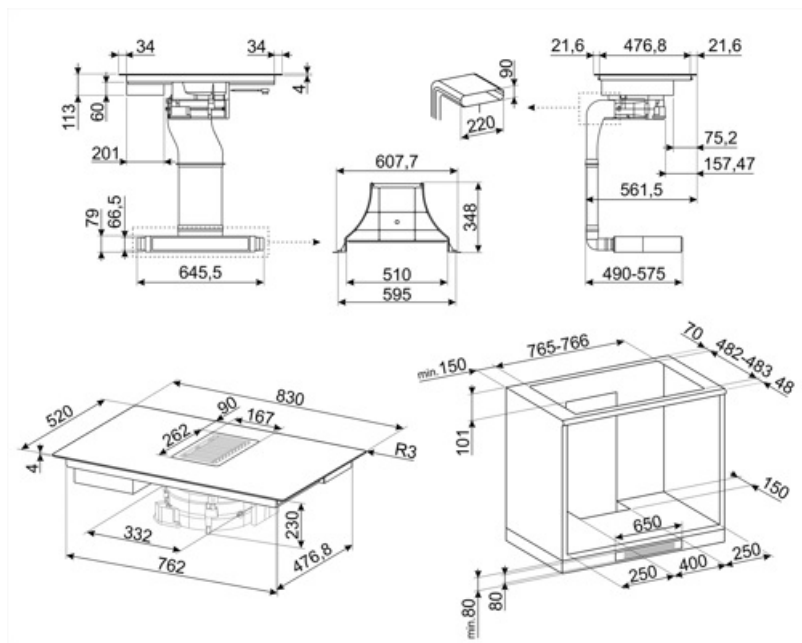

## Compatible Accessories



### CON60H

מחבר תעלה שטוחה לצינורות 60\*220 מ"מ.  
מסייע לחבר צינורות נוספים על הערכה  
KITEHOB4



### FLTHOB4

מסנן פחם מתחדש נגד ריחות בחלק חילוף  
ל-HOBD482D-מתאים



### KITEHOB4

ערכת סינון (פתח רוחבי) אופציונלית לכיריים:  
צינור 1.5 מ' ועיקול



### RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for  
rectangular tube of 220 mm. Size:  
220x90x92 mm




### FLTHOBD

מסנן קרמי מתחדש נגד ריחות כחלק  
חילוף מתאים לערכת הזרמת אוויר (אבזור  
KITF6HOB4) עם דגמי קולטי  
HOB4682D ו-HOB4682R  
אדים משולבים



### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external  
size 246\*80 mm and internal  
226\*60\*50 mm



### KITF6HOB4

ערכת הזרמת אוויר לכיריים: צינורות +  
מסנן מתחדש נגד ריחות + רשת נירוסטה  
עם קיבוע מגנטי (קל להסרה) שמתאים  
לבסיס 6 ס"מ



### TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | זיהוי סירים אוטומטי קבוע                                                                                                                                                |    | החיבור בין הכיריים וקולט האדים                                                                                 |
|    | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.                                                                                                     |    | מעמדי מחבתות מברזלצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.                                                  |
|    | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.                                                                               |    | לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.                                  |
|    | פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.            |    | מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.    |
|    | הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.                                                                                   |    | PAUSE_72dpi                                                                                                    |
|    | בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר |    | פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה. |
|    | חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.               |    | זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.                                                                        |
|   | טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.                                                                                   |   | אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים                                                                      |
|  | סליידר קומפקטי בתאורה אחורית עם אפקט הצללה                                                                                                                              |  |                                                                                                                |

## Benefit (TT)

### כיריים אינדוקציה

בישול מהיר ובקרת טמפרטורה מדויקת

### זכוכית

בהירות ואלגנטיות במטבח: הזכוכית החלבית (אסיד) מעניקה למשטח מראה מעודן ומודרני שמשפר את החלל

### קרמי

חומר הכיריים עמיד בטמפרטורות גבוהות ללא עיוות, ושומר על אסתטיקה ופונקציונליות גם C: יציבות ועיצוב אפילו עד 700° בשימוש אינטנסיבי.

### ברזל יצוק

מוצק וחזק, קל לניקוי ולתחזוקה מדי יום, הודות לתמיכת מחבת הברזל היצוק - סמל ליעילות ועמידות לאורך זמן

גישה מיידית לפונקציות באמצעות תצוגת מגע, לשליטה פשוטה ואינטואיטיבית

### מיקום של ידית הבקרה קדימה

שליטה מיידית ואינטואיטיבית הודות לבקרות קדמיות, שנגישות בקלות לשימוש פרקטי

### לשמירה על החום Keep Warm פונקציית

Keep Warm הכלים תמיד מוגשים בטמפרטורה הנכונה, גם לאחר הבישול, הודות לפונקציה

לביצועי בישול אופטימליים Boost תשע רמות עצמה ופונקציית

### MultiZone

משטח גדול שנוצר על ידי חיבור שני אזורים רציפים, מושלם למנות גדולות

מצוידות בטכנולוגיות חדשניות. פונקציית SMEG בנוסף לאסתטיקה המלוטשת שלהם ולעיצוב העכשווי, כיריים אינדוקציה של מבטיחה גמישות מרבית בשימוש בכיריים ואפשרויות בישול אינסופיות, תוך הרחבת אזור הבישול כך שיתאים לצורה Multizone ולגודל של מחבתות שונות

### מסננים נגד שומן

ניקוי קל הודות למסנני שומנים עמידים מנירוסטה

### זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה של האזור המתאים

הפעלה אוטומטית של אזור הבישול הנכון עם זיהוי אוטומטי, שמזהה את הסיר ללא התערבות של המשתמש

### אזור אוטו' 2.0

להפעלה מסונכרנת ואוטומטית Bluetooth כיריים וקולט אדים שמחוברים באמצעות

---

נוחות רבה יותר גם לאחר הבישול: פונקציית ההשהיה מכבה באופן אוטומטי את קולט האדים לאחר הזמן שנקבע, ומסירה ריחות ולחות