


# HOB482D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	80 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe med integrert ventilator
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kode	8017709288631
Energi effektivitets klasse (EEC)	A++



## Estetisk linje

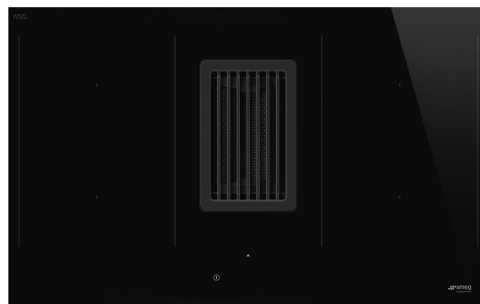

Estetikk	Universell
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Compact Slider Plus
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

## Programmer/funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Auto-vent 2.0	Ja
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Resttidsindikator</b>	Ja
<b>Fleksibel sonetype</b>	MultiZone	<b>Modus for begrenset effektforbruk</b>	Ja Advance
<b>Nedfelling i benkeplate</b>	482-483x765-766 mm	<b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b>	2800, 3500, 4500, 7400 W
<b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b>	Ja	<b>Demomodus</b>	Ja
<b>Timer for tilberedningsslutt</b>	4	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Pausefunksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med lås</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Hurtigstart</b>	Ja
<b>Lydsignal for tilberedningsslutt</b>	Ja	<b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>	Ja

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Høyre bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Høyre foran - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overkoking</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja	<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relative kontroll</b>	Ja	<b>Vern mot utilsiktet start</b>	Ja

## Standardtilbehør

<b>Annet tilbehør</b>	Avtrekks- og filtreringssett inkl. rør og kullfilter
-----------------------	--

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	7620 W	<b>Type strømkabel som følger med</b>	Ja, enkel og dobbel fase
<b>Strøm (A)</b>	33 A	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	120 cm
<b>Spenning: 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Koblingsboks</b>	6-polet

## Controls (hood)

Hette, kontrollinnstilling	Touch Kapasitiv	Display	Ja
Led farge	Rød		

## Programs / Functions (hood)

Delay function	Yes	Annen funksjon	AUTOVENT
Antall hastigheter	8	Hette, tidsinnstilling	Forsinkelse
Intensiv hastighet	2	Andre funksjoner	Sett for resirkulering og avtrekk inkludert

## Tekniske egenskaper (Hette)

Maksimal kapasitet i fri modus	750 m <sup>3</sup> /h	Fettfiltre	Rustfritt stål
Motoreffekt	220 W	Inkl. kullfilter	JA, regenererbar
Antall filtre	1	Indikator for filterbytte	Ja

## Ytelse / Energimerking (Hette)

Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	37.60	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	65 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Belysning Effektivitet (LE)	0.0 lux/W	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	72 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Fett filtreringsutbytte (GFE)	85.1 %	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0.49 W
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	B	Tidsøkning faktor (F)	0.6
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	245 m <sup>3</sup> /h	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	32.8
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	505 m <sup>3</sup> /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	328 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	700 m <sup>3</sup> /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	540 Pa
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	51 dBA	Målt strøm på beste virkningsgrad	131 W
Emission på minimum hastighet (SPEmin)		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dBA

## Hastighet 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	245 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Trykk	290 Pa
Effekt	35 W

## Hastighet 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	285 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Trykk	370 Pa
Effekt	45 W

## Hastighet 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	350 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Trykk	525 Pa
Effekt	65 W

## Hastighet 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	380 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Trykk	530 Pa
Effekt	75 W

## Speed 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	410 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Trykk	535 Pa
Effekt	85 W

## Speed 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	445 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Trykk	540 Pa
Effekt	105 W

## Speed 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	475 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Trykk	545 Pa
Effekt	115 W

## Speed 8


Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	505 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Trykk	550 Pa
Effekt	130 W

## Intensiv hastighet


Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	550 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Trykk	555 Pa
Effekt	140 W

## Intensive Speed 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	700 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Trykk	560 Pa
Effekt	220 W

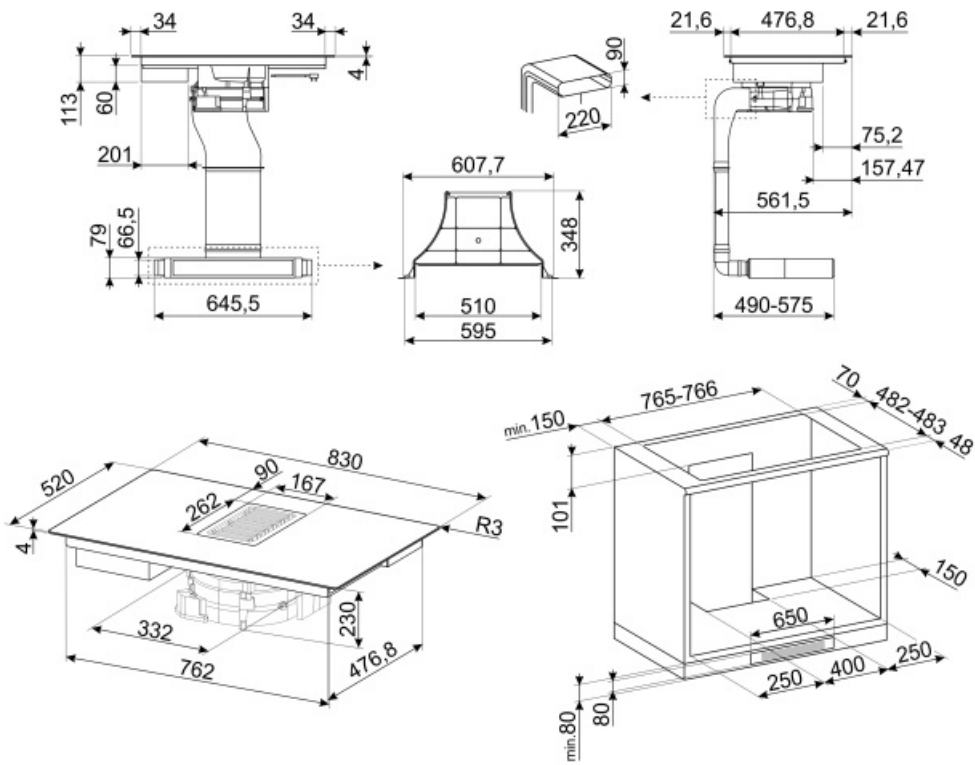

## Not included accessories



### KITF6HOB D

Resirkuleringssett for Hobd: Rør + regenererbart luktfilter + rist i rustfritt stål med magnetisk feste (fjernes enkelt) som passer i en sokkellist på minst. 6 cm.



### CON60H

Flat kanalkobling for 220\*60 mm rør. Nyttig for tilkobling til flere rør i KITEHOB D4 monteringssett



### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm




### KITEHOB D4

Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-platetopp: 1,5 m rør og rørbøy



### FLTHOB D

Keramisk luktfilter, regenererbart som reservedel egnet for resirkuleringssett (tilleggsutstyr KITF6HOB D) for platetopp med integrert hette HOBD682D og HOBD682R



### RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220\*90\*92 mm



### TPK


















Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### FLTHOB D4

Kull luktfilter, regenererbart som reservedel egnet for HOBD482D

## Symbols glossary (TT)

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berørings skjermen.
	Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den		Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.
	Overflyllingsbeskyttelse: Den spesielle overflyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.		Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteakes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.
	Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).		Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.
	Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.		Permanent auto-grytedetektor
	Forbindelse mellom platetopp og hette		Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.
	Kompakt bakkelyst glidebryter med ghost-effekt		