# HOBD482D

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Platetopp |
| **Type innbygging** | Overflate eller planmotering |
| **Mål** | 80 cm |
| **Strømtilførsel** | Elektrisk |
| **Type** | Induksjonstoppe med integrert ventilator |
| **Uttrekking** | Utdrivning |
| **Elektronisk kontroll** | Ja |
| **EAN-kode** | 8017709288631 |
| **Energi effektivitets klasse (EEC)** | A++ |

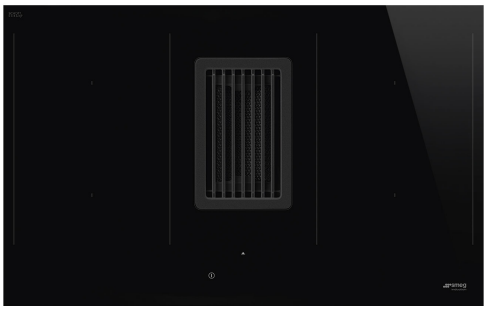

## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Estetikk** | Universal |
| **Farge** | Sort |
| **Finish** | Glass |
| **Materiale** | Glass |
| **Glass Type** | Keramisk |
| **Glasskant** | Rett kant |
| **Panne stativ** | Støpejern |
| **Type kontroll innstilling** | Compact Slider Plus |
| **Skyvebryter** | Ja |
| **Skyvebryter** | Rød |
| **Kontrollknapp funksjon** | Foran |
| **Logo** | Silketrykk |
| **Serigrafi farge** | Grå |

## Program / funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall induksjonstilberedningssoner** | 4 |
| **Tidsinnstillingsalternativer** | Automatisk avstenging |
| **Antall ekstra hurtige tilberedningssoner** | 4 |
| **Antall multisoner** | 2 |
| **Av/på-hovedbryter** | Ja |
| **Effektnivåer** | 9 |
| **Auto-vent 2.0** | Ja |
| **Antall tilberedningssoner** | 4 |

## Funksjoner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Multisonefunksjon** | Ja | **Resttidsindikator** | Ja |
| **Fleksibel sonetype** | MultiZone | **Modus for begrenset effektforbruk** | Ja Advance |
| **Nedfelling i benkeplate** | 482-483x765-766 mm | **Begrenset Styrke forbrukmodus - steg** | 2800, 3500, 4500, 7400 W |
| **Automatisk varmebevaringsfunksjon** | Ja | **Demomodus** | Ja |
| **Timer for tilberedningsslutt** | 4 | **Kontroller med barnelås** | Ja |
| **Pausefunksjon** | Ja | **Kontroller med lås** | Ja |
| **Timer** | 1 | **Hurtigstart** | Ja |
| **Lydsignal for tilberedningsslutt** | Ja | **Hurtiginnstilling av nivåer** | Ja |

## Tekniske egenskaper

Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Høyre bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Høyre foran - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Automatisk justering av stekepannens diameter** | Ja | **Automatisk avstenging ved overkoking** | Ja |
| **Kasserolledetektering** | Ja | **Restvarmeindikator** | Ja |
| **Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll** | Ja | **Vern mot utilsiktet start** | Ja |

## Medfølgende tilbehør

| | |
|---|---|
| **Annet tilbehør** | Avtrekks- og filtreringssett inkl. rør og kullfilter |

## Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk tilkoblingseffekt (W)** | 7620 W | **Frekvens (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Strøm (A)** | 33 A | **Lengde på strømledning (cm)** | 120 cm |
| **Spenning (V)** | 220-240 V | **Koblingsboks** | 6-polet |
| **Spenning: 2 (V)** | 380-415 V | **Støpseltype** | Nei |
| **Type strømkabel som følger med** | Ja, enkel og dobbel fase | | |

## Controls (hood)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hette, kontrollinnstilling** | Touch Kapasitiv | **Display** | Ja |
| **Led farge** | Rød | | |

## Programs / Functions (hood)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forsinkelsesfunksjon** | Yes | **Annen funksjon** | AUTOVENT |
| **Antall hastigheter** | 8 | **Hette, tidsinnstilling** | Forsinkelse |
| **Intensiv hastighet** | 2 | **Andre funksjoner** | Sett for resirkulering og avtrekk inkludert |

## Tekniske egenskaper (Hette)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maksimal kapasitet i fri modus** | 750 m³/h | **Fettfiltre** | Rustfritt stål |
| **Motoreffekt** | 220 W | **Inkl. kullfilter** | JA, regenererbar |
| **Antall filtre** | 1 | **Indikator for filterbytte** | Ja |

## Ytelse / Energimerking (Hette)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)** | 37,60 | **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)** | 51 dBA |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)** | A | **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Belysning Effektivitet (LE)** | 0,0 lux/W | **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)** | 72 dBA |
| **Belysning Effektivitet klasse (LEC)** | NA | **Tidsøkning faktor (F)** | 0,6 |
| **Fett filtreringsutbytte (GFE)** | 85,1 % | **Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1** | 32,8 |
| **Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)** | B | **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 328 m³/h |
| **Luftflyt ved minumum fart (Qmin)** | 245 m³/h | **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 540 Pa |
| **Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)** | 505 m³/h | **Målt strøm på beste virkningsgrad** | 131 W |
| **Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)** | 700 m³/h | **Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)** | 65 dBA |

## Hastighet 1

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 245 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 51 dBA |
| **Trykk** | 290 Pa |
| **Effekt** | 35 W |

## Hastighet 2

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 285 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 55 dBA |
| **Trykk** | 370 Pa |
| **Effekt** | 45 W |

## Hastighet 3

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 350 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 57 dBA |
| **Trykk** | 525 Pa |
| **Effekt** | 65 W |

## Hastighet 4

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 380 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 59 dBA |
| **Trykk** | 530 Pa |
| **Effekt** | 75 W |

## Speed 5

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 410 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 62 dBA |
| **Trykk** | 535 Pa |
| **Effekt** | 85 W |

## Speed 6

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 445 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 63 dBA |
| **Trykk** | 540 Pa |
| **Effekt** | 105 W |

## Speed 7

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 475 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 64 dBA |
| **Trykk** | 545 Pa |
| **Effekt** | 115 W |

## Speed 8

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 505 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 65 dBA |
| **Trykk** | 550 Pa |
| **Effekt** | 130 W |

## Intensiv hastighet

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 550 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 66 dBA |
| **Trykk** | 555 Pa |
| **Effekt** | 140 W |

## Intensive Speed 2

| | |
|---|---|
| **Uttrekkingshastighet (IEC 61591)** | 700 m³/h |
| **Støynivå (IEC 60704-2-13)** | 72 dBA |
| **Trykk** | 560 Pa |
| **Effekt** | 220 W |

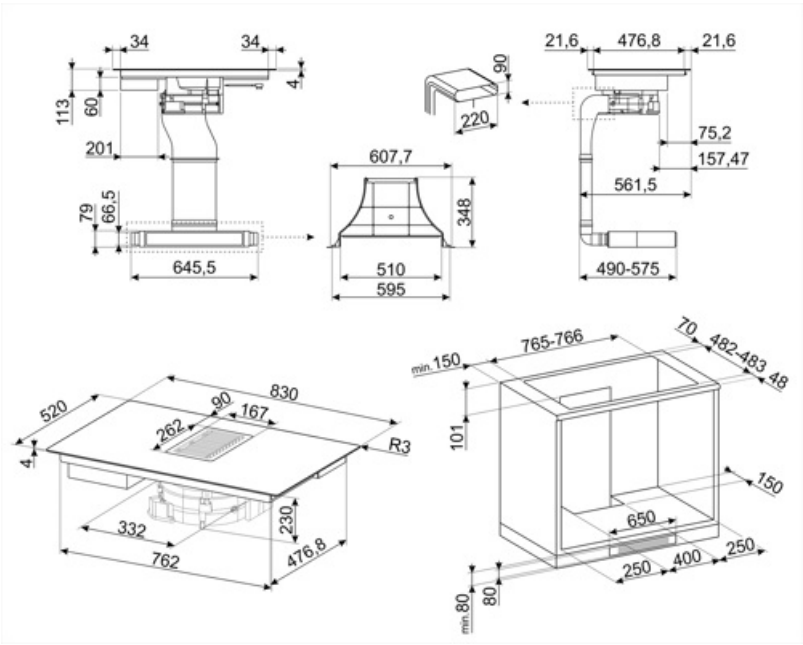
34
34
4
113
60
201
79
66,5
645,5
607,7
510
595
348
90
220
21,6
476,8
21,6
75,2
157,47
561,5
490-575
520
90
830
167
262
R3
4
332
762
230
476,8
min.150
765-766
70
482-483
48
101
150
650
250
400
250
min.80
80

## Compatible Accessories

**CON60H**

Flat kanalkobling for 220*60 mm rør. Nyttig for tilkobling til flere rør i KITEHOBD4 monteringssett

**FLTHOBD4**

Kull luktfilter, regenererbart som reservedel egnet for HOBD482D

**KITEHOBD4**

Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-platetopp: 1,5 m rør og rørbøy

**RED60H**

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

**FLTHOBD**

Keramisk luktfilter, regenererbart som reservedel egnet for resirkuleringssett (tilleggsutstyr KITF6HOBD) for platetopp med integrert hette HOBD682D og HOBD682R

**GRI60H**

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



**KITF6HOBD**

Resirkuleringssett for Hobd: Rør + regenererbart luktfilter + rist i rustfritt stål med magnetisk feste (fjernes enkelt) som passer i en sokkellist på minst. 6 cm.

## Symbols glossary

Permanent auto-grytedetektor

Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.

Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.

Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den

Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.

Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).

Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.

Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.

Kompakt bakbelyst glidebryter med ghost-effekt

Forbindelse mellom platetopp og hette

Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.

I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.

Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.

Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.

Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.

Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.

Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.