

HOB482D

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	80 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie met geïntegreerde afzuiging
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709288631
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A++

Design



Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pannendragers	Gietijzer
Type bediening	Compact Slider Plus
Slider	Ja
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions



Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Auto-vent 2.0	Ja
Totaal aantal kookzones	4

Opties



Multizone optie	Ja	Resttijd indicator	Ja
Flexible Zone Type	MultiZone	ECO-Logic optie	Ja, Advance
Worktop Cut-Out	482-483x765-766 mm	ECO-Logic optie - stappen	2800, 3500, 4500, 7400 W
Warmhoudfunctie	Ja	Showroom demo optie	Ja
Automatische uitschakeling	4	Kinderbeveiliging	Ja
Pauze optie	Ja	Optie Toetsblokkering t.b.v. reiniging	Ja
Timer	1	Quick start	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	Snelle selectie niveaus	Ja

Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Rechtsachter - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Rechtsvoor - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle	Ja	beveiliging tegen onbedoeld inschakeling	Ja

Meegeleverde accessoires

Meegeleverde accessoires	Afzuig- en filter set inclusief buizen en koolstoffilter
--------------------------	--

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7620 W	Frequentie	50/60 Hz
Stroom	33 A	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	Connection box	6 polig
Spanning 2 (V)	380-415 V	Stekker	No
Type of electric cable supplied	Yes, Single and Double phase		

Controls (hood)

Bediening afzuigkap	Touch Capacitive	Display	Ja
Kleur LED	Rood		

Programs / Functions (hood)

Delay function	Yes	Overige functies	AUTOVENT
Aantal snelheden	8	Tijdstellingen	Delay
Snelheid Intensief	2	Overige opties	Kit for Recirculation and Extraction included

Technical Features (Hood)

Capaciteit P0	750 m³/h	Vetfilters	Roestvrijstaal
Vermogen motor	220 W	Meegeleverde koolstoffilters	YES, regenerable
Aantal filters	1	Indicator vervangen filter	Ja

Prestatie / Energielabel (afzuigkap)

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	37,60	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	51 dBA
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Lichtefficiëntie (LEC)	0,0 lux/W	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	72 dBA
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	NA	Tijdstoenamefactor (F)	0,6
Vetfilterefficiëntie (GFE)	85,1 %	Energie-efficiëntie-index	32,8
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	B	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	328 m³/h
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	245 m³/h	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	540 Pa
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	505 m³/h	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	131 W
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	700 m³/h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

Snelheid 1

Capaciteit (IEC 61591)	245 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Druk	290 Pa
Vermogen	35 W

Snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	285 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Druk	370 Pa
Vermogen	45 W

Snelheid 3

Capaciteit (IEC 61591)	350 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Druk	525 Pa
Vermogen	65 W

Snelheid 4

Capaciteit (IEC 61591)	380 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Druk	530 Pa
Vermogen	75 W

Snelheid 5

Capaciteit (IEC 61591)	410 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Druk	535 Pa
Vermogen	85 W

Snelheid 6

Capaciteit (IEC 61591)	445 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Druk	540 Pa
Vermogen	105 W

Snelheid 7

Capaciteit (IEC 61591)	475 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Druk	545 Pa
Vermogen	115 W

Snelheid 8


Capaciteit (IEC 61591)	505 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Druk	550 Pa
Vermogen	130 W

Snelheid Intensief


Capaciteit (IEC 61591)	550 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Druk	555 Pa
Vermogen	140 W

Intensieve snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	700 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Druk	560 Pa
Vermogen	220 W

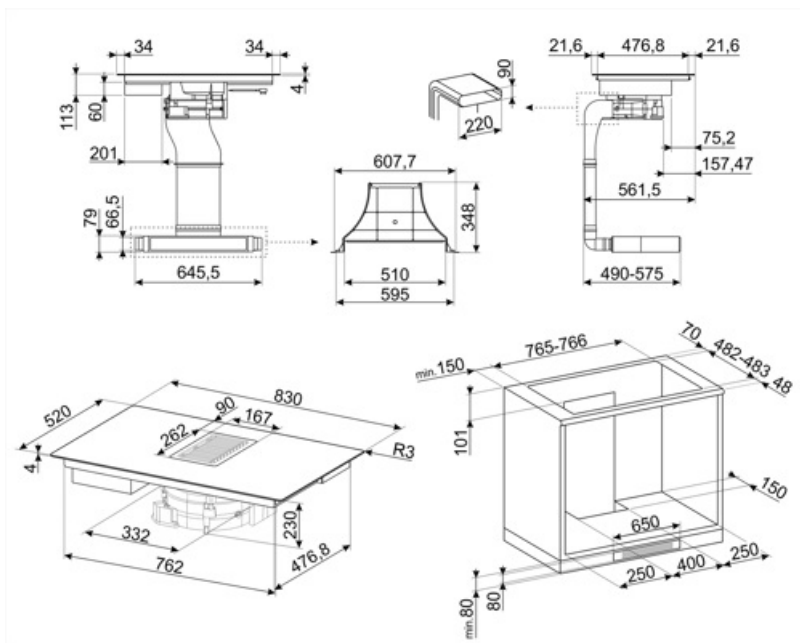


Compatibele Accessoires




CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOB4



FLTHOB4

Charcoal Anti Odour Filter regenerable as spare part suitable for HOB482D and HOB4182DG. Regenerable filter up to 5 times by washing it in dishwasher and drying into oven at max temperature of 70° for max 2 hours.




KITEHOB4

Filterkit (zijuitlaat) optioneel voor Hobd: buis 1,5 mt en bocht




RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm




FLTHOB

Keramisch anti-geurfilter regenererbaar als reserveonderdeel geschikt voor recirculatiekit (accessoire KITF6HOB) voor kookplaat met geïntegreerde afzuiging, modellen HOB682D en HOB682R




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITF6HOB

Recirculatiekit voor Hobd: buizen + regenererbaar anti-geurfilter + rooster in roestvrij staal met magnetische bevestiging (gemakkelijk te verwijderen) die passen in een sokkel van min. 6 cm



TPK

Roestvrijstalen grillplaat om Teppanyaki-gerechten te bereiden

Symbols glossary

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.
	Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd		The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility
	Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.		All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.
	Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).		Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		Permanent auto pot detection
	Connection between hob and hood		Possibility to set the maximum power absorption of the hob
	Compact Slider back-lighted ghost effect		