


HOB482D

Product Family	Hob
Built-in type	Ultra-low profile or Fully Flushed
Dimensions	80 cm
Power supply	Electric
Type	Indução com exaustor integrado
Extraction	Extraction
Electronic control	Yes
Perimeter extraction	No
EAN code	8017709288631
Energy efficiency class (EEC)	A++



Aesthetics

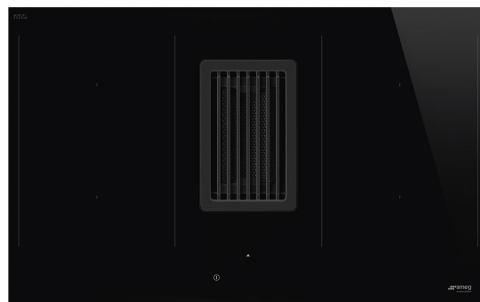

Aesthetic	Universal
Colour	Black
Acabamento	Glass
Material	Glass
Glass type	Ceramic
Glass edge	Straight edge
Glass on Steel	No
Frame	No
Pan stands	Cast iron
Type of control setting	Deslizador Compacto Plus
Slider	Yes
Comandos Slider	Vermelho
Control knob position	Front
Serigraphy colour	Grey
Alternative colours available	No

Program / Functions



No. of induction cook zones	4
Time-setting options	Spegnimento automatico
No. of cooking zones with booster	4
No. of Flexible zones	2
Main on/off switch	Yes
Power levels	9

Ventilação automática 2.0	Sim
Total no. of cook zones	4

Options



Multizone Option	Yes	Residual time indicator	Yes
Tipo de zona flexível	MultiZone	Limited Power	Sim Adiantamento
Corte padrão	482-483x765-766 mm	Consumption Mode	
Auto-boiling Function	No	Limited Power	2800, 3500, 4500, 7400 W
Keep warm automatic function	Yes	Consumption Mode in W	
End cooking timer	4	Showroom Demo Option	Yes
Pause option	Yes	Control Lock / Child Safety	Yes
Minute minder	1	Cleaning option	Yes
End of cooking alarm	Yes	Quick start	Yes
		Rapid level selection	Yes

Technical Features



Front-left - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm			
Rear-left - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm			
Rear-right - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm			
Front-right - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm			
Automatic setting according to pan dimension	Yes	Automatic switch off when overflow	Yes
pan detection	Yes	Residual heat indicator	Yes
Detecção Automática Permanente de Pote com indicação do controle relativo	Yes	Protection against accidental start up	Yes
Automatic switch off when overheat	No		

Accessories Included

Tube reduction	No	Remote control	No
Other accessories	Kit de Extração e Filtragem inc tubos e filtro de carvão	Tube reduction	No
Sliding door	No		

Electrical Connection

Plug	No	Type of electric cable supplied	Yes, Single and Double phase
------	----	---------------------------------	------------------------------

Electrical connection rating (W)	7620 W	Frequency (Hz)	50/60 Hz
Current	33 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Voltage (V)	220-240 V	Placa de bornes	6 polos
Voltage 2 (V)	380-415 V	Ficha elétrica	No

Controles (exaustor)

Configuração de controle do exaustor	Capacidade de Toque	Display	Yes
Led color	Rosso		

Programas/Funções (exaustor)

Delay function	Yes	Other functions	AUTOVENT
No. of speeds	8	Configuração do tempo do exaustor	Atraso
Intensive speed	2	Other options	Kit para recirculação e extração incluído
24h air filter function	No		

Características técnicas (exaustor)

Remote motor	No	Anti-grease filters	Inox
Free outlet maximum capacity	750 m³/h	Charcoal filters included	SIM, regenerável
Motor power	220 W	Filter replacement indicator	Yes
No. of filters	1	Non return valve	No

Etiqueta de desempenho/Energia (exaustor)

Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	37,60	Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at maximum speed (SPEmax)	65 dBA
Fluid Dynamic Efficiency class (FDEC)	A	Airbourne acoustical A-weighted sound power emission at boost speed (SPEboost)	72 dBA
Lighting Efficiency (LE)	0,0 lux/W	Power Consumption in Off mode (Po)	0,49 W
Lighting Efficiency Class (LEC)	NA	Time increase factor (F)	0,6
Grease Filtering Efficiency (GFE)	85,1 %	Energy Efficiency Index	32,8
Grease Filtering Efficiency Class (GFEC)	B	Measured air flow rate at best efficiency point (Qbep)	328 m³/h
Air flow at minumum speed (Qmin)	245 m³/h	Measured air pressure at best efficiency point (Pbep)	540 Pa
Air flow at maximum speed (Qmax)	505 m³/h	Measured electric power input at best efficiency point (Wbep)	131 W
Air flow at boost speed (Qboost)	700 m³/h		

Airbourne acoustical A- 51 dBA
weighted sound Power
Emission at minimum
speed (SPEmin)

Sound power level at
highest setting (Lwa) 65 dBA

Speed 1

Extraction rate IEC 245 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 51 dBA
2-13
Pressure 290 Pa
Power 35 W

Speed 2

Extraction rate IEC 285 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 55 dBA
2-13
Pressure 370 Pa
Power 45 W

Speed 3

Extraction rate IEC 350 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 57 dBA
2-13
Pressure 525 Pa
Power 65 W

Speed 4

Extraction rate IEC 380 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 59 dBA
2-13
Pressure 530 Pa
Power 75 W

Velocidade 5

Extraction rate IEC 410 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 62 dBA
2-13
Pressure 535 Pa
Power 85 W

Velocidade 6

Extraction rate IEC 445 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 63 dBA
2-13
Pressure 540 Pa
Power 105 W

Velocidade 7

Extraction rate IEC 475 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 64 dBA
2-13
Pressure 545 Pa
Power 115 W

Velocidade 8


Extraction rate IEC 505 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 65 dBA
2-13
Pressure 550 Pa
Power 130 W

Intensive speed

Extraction rate (IEC 61591)	550 m³/h
Noise level IEC 60704-2-13	66 dBA
Pressure	555 Pa
Power	140 W

Velocidade Intensiva 2

Extraction rate IEC 61591	700 m³/h
Noise level IEC 60704-2-13	72 dBA
Pressure	560 Pa
Power	220 W

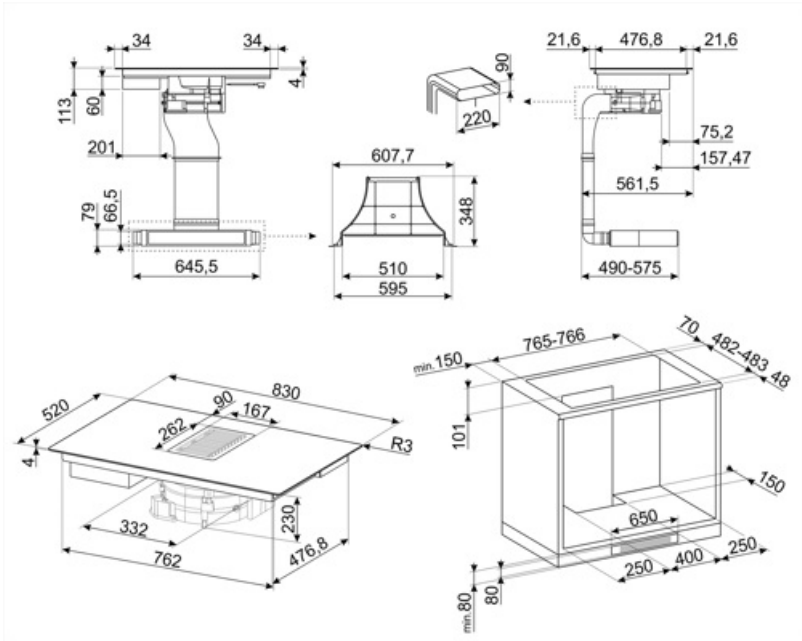

Compatible Accessories



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOB4



FLTHOB4

Filtro Anti Odor de carvão regenerável como peça de reposição adequada para placa HOB482D



KITEHOB4

Kit de filtragem (saída lateral) opcional para Hobd: tubo 1,5 mt e curva



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



FLTHOBD

Filtro cerâmico anti-odor regenerável como peça de reposição adequada para kit de recirculação (acessório KITF6HOB4) da placa com exaustor integrado modelos HOB4682D e HOB4682R



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITF6HOB4

Kit de recirculação para Hobd: tubos + filtro anti-odor regenerável + grelha em aço inoxidável com fixação magnética (fácil de remover) que se encaixam num plinto de no mínimo 6 cm



TPK

Placa grelhadora de aço inoxidável para cozinhar pratos Teppanyaki

Symbols glossary

	Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.		Suportes de ferro fundido para serviço pesado: para máxima estabilidade e resistência.
	Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.		O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo tátil.
	Mantenha a função quente: Mantenha a função quente mantém o alimento cozido aquecido. Neste modo, a zona de aquecimento funciona a uma capacidade mínima de 120 minutos e, em seguida, desliga-se automaticamente.		Multizona: permite que várias painelas sejam usadas ao mesmo tempo, grandes ou pequenas, oferecendo liberdade de colocação e maior flexibilidade
	Proteção especial contra transbordamento: A proteção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.		PAUSE_72dpi
	Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne).		Função de arranque rápido: a temperatura escolhida é atingida mais rapidamente. O elemento de aquecimento funciona na potência máxima até que a temperatura certa seja atingida.
	Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.		Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.
	Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.		Detecção de pote automático permanente
	Ligação entre a placa e o exaustor		Possibilidade de definir a absorção máxima de potência da placa
	Efeito fantasma de retro-iluminação do slide compacto		