HOBD482D2

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	83 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktio, sisäänrakennettu liesituuletin
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
EAN-koodi	8017709341879
Energiatehokkuusluokka	A+

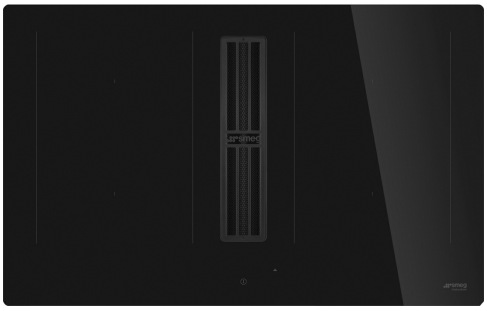

Estetiikka

Estetiikka	Classic
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Keittoastioiden tuet	Ruostumaton teräs
Säätimien tyyppi	EVO Slider
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Punainen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot

Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä
Flexione type	MultiZone
Työtason profiili	490x750 mm
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä
Keittoajastin	4
Taukomahdollisuus	Kyllä
Minuuttiajastin	1
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Virransäästötila	Si Advance
Rajoitetun energiankulutuksen tila	2800, 3500, 4500, 7400 W
Esittelytoiminto	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Säätimien lukitus	Kyllä
Pika-aloitus	Kyllä
Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Takana oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Edessä oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä
Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Muut varusteet	Suodatussarja ja regeneroitava hiilisuodatin sisältyvät

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	7620 W
Virta (A)	33 A
Jännite (V)	220-240 V
Jännite 2 (V)	380-415 V
Toimitetun sähköjohdon tyyppi	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Liitinrasia	6 napaa
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Controls (hood)

Liesituulettimen säädinasetus	Touch Capacitive	**Näyttö**	Kyllä
LED väri	Punainen		

Programs / Functions (hood)

Viivetoiminto	Yes	**Liesituulettimen ajan asetus**	Viive
Nopeusvaihtoehtojen määrä	8	**Muut vaihtoehdot**	Kierto- ja poistosarja sisältyy
Suurin nopeus	2	**Auto tuuletus**	Kyllä

Tekniset ominaisuudet (liesituuletin)

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	650 m³/h	**Rasvasuodattimet**	Ruostumaton teräs
Moottorin teho	220 W	**Sisältää aktiivihiilisuodattimet**	KYLLÄ, regeneroitava
Suodattimien lkm	1	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä

Suorituskyky / energiamerkintä (liesituuletin)

FDE	32,10	**Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)**	49 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	**Melutaso korkeimmalla tehokkuudella**	68 dBA
Valon tehokkuus (LF)	0,0 lux/W	**Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)**	73 dBA
Valon tehokkuus (LEC)	NA	**aikaa lisäävä tekijä (F)**	0,8
Rasvasuodattimen tehokkuus	85,1 %	**Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka**	44,2
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	B	**Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa**	328 m³/h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	230 m³/h	**Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine**	502 Pa
Ilmavirta max nopeudella	500 m³/h	**Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla**	139 W
Ilmavirran nopeutin	630 m³/h	**Melutaso korkeimmalla tehokkuudella**	68 dBA

Nopeus 1

Imuteho (IEC 61591)	230 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Paine	280 Pa
Teho	40 W

Nopeus 2

Imuteho (IEC 61591)	270 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Paine	400 Pa
Teho	70 W

Nopeus 3

Imuteho (IEC 61591)	340 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Paine	400 Pa
Teho	70 W

Nopeus 4

Imuteho (IEC 61591)	370 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Paine	450 Pa
Teho	90 W

Speed 5

Imuteho (IEC 61591)	400 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Paine	500 Pa
Teho	100 W

Speed 6

Imuteho (IEC 61591)	435 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Paine	550 Pa
Teho	120 W

Speed 7

Imuteho (IEC 61591)	460 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Paine	600 Pa
Teho	150 W

Speed 8

Imuteho (IEC 61591)	500 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Paine	620 Pa
Teho	170 W

Suurin nopeus

Imuteho (IEC 61591)	540 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Paine	625 Pa
Teho	180 W

Intensive Speed 2

Imuteho (IEC 61591)	630 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Paine	630 Pa
Teho	220 W

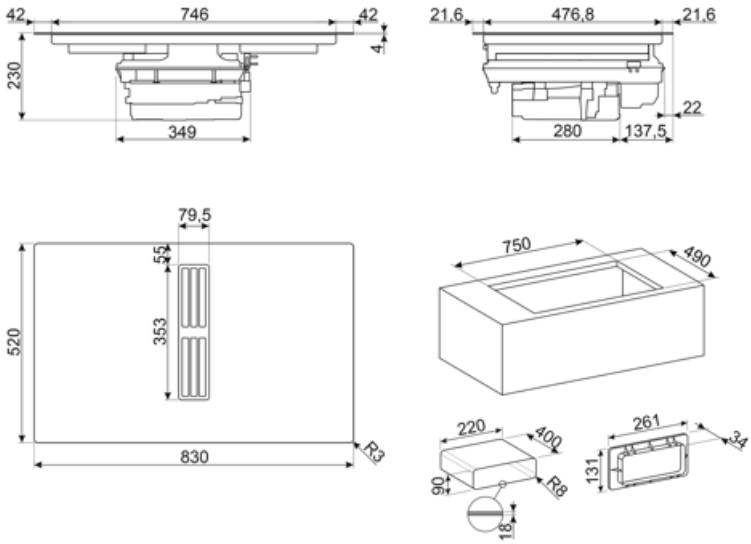
42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131

Compatible Accessories



CON60H

Litteä kanavaliitin 220*60 mm:n putkille.Auttaa useampien KITEHOBD4-sarjan lisäputkien liittämisessä



FLTHOBD2

2 huipputehokasta hiilisuodatinta, jotka voidaan regeneroida enintään 8 kertaa: pesu pesukoneessa ja kuivaus enintään 70°:ssa uunissa enintään 120 minuutin ajan

GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm

GRIX6H

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuuletusritilä, koko 426*60 mm.



KITEHOBD10

Kanavasarja HOBD*2:lle putkilla ja käyrällä, korkeus 10 mm.

KITFIT15

vaakasuora putken 15°:n kaarre, jossa muovattu kanta yhdellä puolella, toimii liitäntäosana, jonka avulla tuuletusjärjestelmän kulkua voidaan mukauttaa optimaalisesti paikan rakenneominaisuuksiin.

KITRDEF

90°:n kääntölevy suorakulmion muotoisilla putkilla sekä pyöreillä putkilla, halkaisija 150 mm.



KITRHOBD6

Asennussarja kierrätysasennukselle: putket ja mutkat asennetaan jalkalistaan, joka on vähintään 6 cm korkea. Saatavilla HOBD*2-sarjalle.

CON90H

Liitin suorakulmion muotoisille putkille, 90 mm korkea. Ulkomitat 227*94*63 mm, sisämitat 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.

GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.

KITDT50X10

teippi HOBD*2:n asennussarjaan. pituus 10 m. leveys 50 mm.

KITEHOBD4

Suodatussarja (sivuaukko), valinnainen liedelle: putki 1,5 m ja kaarre

KITFLEXP

Taipuisa putki. Laajennusväli 205-550 mm.

KITREBFLOW

Suorakulmion muotoista ritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä, 290 x 160 mm. Vastavedon säätöpellillä säädetään keittiöstä tulevaa ilmavirtausta. Yhteensopiva HOBD*2-mallien kanssa.

KITRRFIT

Liitäntäsarja pyöreästä suorakulmioon, seinän kanavajärjestelmään. Pyöreä putki, halkaisija 150 mm.

KITSEBL

Neliöritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä vastavedon säätöpellillä keittiöstä tulevan ilmavirtauksen säätämiseksi. Yhteensopiva HOBD*2-mallien kanssa.

KRP500

Pyöreä putki Ø 150 mm, 50cm pitkä.

TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

KRP1000

Pyöreä putki Ø 150 mm, 1 m pitkä.

RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary

Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.

Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa

Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.

Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.

Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto

Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.

Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.

Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta

Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.

Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.

Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.

Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm

Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea