


# HOB482D2

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	80 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktio, sisäänrakennettu liesituuletin
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
EAN-koodi	8017709341879
Energiatehokkuusluokka	A+



## Estetiikka

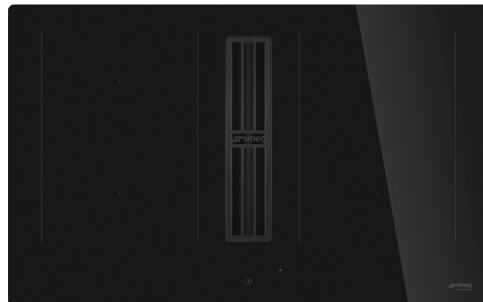

Estetiikka	Universale
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Keittoastioiden tuet	Ruostumaton teräs
Säätimien tyyppi	EVO Slider
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Väri	Harmaa

## Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

## Vaihtoehdot



<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Jäljellä olevan ajan ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Virransäästötila</b>	Si Advance
<b>Työtason profiili</b>	490x750 mm	<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	2800, 3500, 4500, 7400 W
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Esittelytoiminto</b>	Kyllä
<b>Keittoajastin</b>	4	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Säätimien lukitus</b>	Kyllä
<b>Minuuttiajastin</b>	1	<b>Pika-aloitus</b>	Kyllä
<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Takana oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Edessä oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä

## Vakiovarusteet

<b>Muut varusteet</b>	Suodatussarja ja regeneroitava hiilisuodatin sisältyvät
-----------------------	---

## Sähköliitântä

<b>Sähköliitântäteho (W)</b>	7620 W	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Virta (A)</b>	33 A	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Liitinrasia</b>	6 napaa
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitântä</b>	No
<b>Toimitetun sähköjohdon tyyppi</b>	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe		

## Controls (hood)

Liesituulettimen säädinasetus	Touch Capacitive	Näyttö	Kyllä
LED väri	Punainen		

## Programs / Functions (hood)

Viivetoiminto	Yes	Liesituulettimen ajan asetus	Viive
Nopeusvaihtoehtojen määrä	8	Muut vaihtoehdot	Kierto- ja poistosarja sisältyy
Suurin nopeus	2	Auto tuuletus	Kyllä
Muu toiminto	AUTOVENT		

## Tekniset ominaisuudet (liesituuletin)

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	650 m <sup>3</sup> /h	Rasvasuodattimet	Alumiini
Moottorin teho	220 W	Sisältää aktiivihilisuodattimet	KYLLÄ, regeneroitava
Suodattimien lkm	1	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmais	Kyllä

## Suorituskyky / energiamerkintä (liesituuletin)

FDE	32,10	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	73 dBA
Valon tehokkuus (LF)	0,0 lux/W	Energiankulutus Off tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LEC)	NA	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,8
Rasvasuodattimen tehokkuus	85,1 %	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	44,2
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	B	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	328 m <sup>3</sup> /h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	230 m <sup>3</sup> /h	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	502 Pa
Ilmavirta max nopeudella	500 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	139 W
Ilmavirran nopeutin	630 m <sup>3</sup> /h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA		

## Nopeus 1

Imuteho (IEC 61591)	230 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Paine	280 Pa
Teho	40 W

## Nopeus 2

Imuteho (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Paine	400 Pa
Teho	70 W

## Nopeus 3

Imuteho (IEC 61591)	340 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Paine	400 Pa
Teho	70 W

## Nopeus 4

Imuteho (IEC 61591)	370 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Paine	450 Pa
Teho	90 W

## Speed 5

Imuteho (IEC 61591)	400 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Paine	500 Pa
Teho	100 W

## Speed 6

Imuteho (IEC 61591)	435 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Paine	550 Pa
Teho	120 W

## Speed 7

Imuteho (IEC 61591)	460 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Paine	600 Pa
Teho	150 W

## Speed 8






Imuteho (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Paine	620 Pa
Teho	170 W

## Suurin nopeus


Imuteho (IEC 61591)	540 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Paine	625 Pa
Teho	180 W

## Intensive Speed 2

Imuteho (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Paine	630 Pa
Teho	220 W

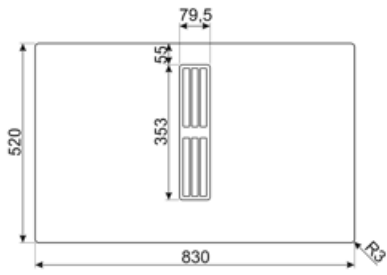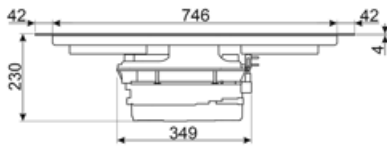

## Not included accessories




### CON60H

Litteä kanavaliitin 220\*60 mm:n putkille. Auttaa useampien KITEHOBD4-sarjan lisäputkien liittämässä



### CON90H

Liitin suorakulmion muotoisille putkille, 90 mm korkea. Ulkomitat 227\*94\*63 mm, sisämitat 223\*90\*63 mm



### FLTHOBD2

2 huipputehokasta hiilisuodatinta, jotka voidaan regeneroida enintään 8 kertaa: pesu pesukoneessa ja kuivaus enintään 70°:ssa uunissa enintään 120 minuutin ajan




### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### GRIX6H

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuuletusritilä, koko 426\*60 mm.



### KITDT50X10

teippi HOBD\*2:n asennussarjaan. pituus 10 m. leveys 50 mm.



### KITEHOBD10

Kanavasarja HOBD\*2:lle putkilla ja käyrällä, korkeus 10 mm.



### KITEHOBD4

Suodatussarja (sivuaukko), valinnainen liedelle: putki 1,5 m ja kaarre



### KITFIT15

vaakasuora putken 15°:n kaarre, jossa muovattu kanta yhdellä puolella, toimii liitäntäosana, jonka avulla tuuletusjärjestelmän kulkua voidaan mukauttaa optimaalisesti paikan rakenneominaisuuksiin.

### KITFLEXP

Taipuisa putki. Laajennusväli 205-550 mm.


### KITRDEF

90°:n kääntölevy suorakulmion muotoisilla putkilla sekä pyöreillä putkilla, halkaisija 150 mm.



### KITREBFLOW

Suorakulmion muotoista ritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä, 290 x 160 mm. Vastavedon säätöpellillä säädetään keittiöstä tulevaa ilmavirtausta. Yhteensopiva HOBD\*2-mallien kanssa.



### KITRHOB6

Asennussarja kierrätysasennukselle: putket ja mutkat asennetaan jalkalistaan, joka on vähintään 6 cm korkea. Saatavilla HOBD\*2-sarjalle.

### KITRRFIT

Liitäntäsarja pyöreästä suorakulmioon, seinän kanavajärjestelmään. Pyöreä putki, halkaisija 150 mm.

### KITSEBL

Neliöritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä vastavedon säätöpellillä keittiöstä tulevan ilmavirtauksen säätämiseksi. Yhteensopiva HOBD\*2-mallien kanssa.

**KRP1000**

Pyöreä putki Ø 150 mm, 1 m pitkä.

**KRP500**

Pyöreä putki Ø 150 mm, 50cm pitkä.

**RED60H**

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

**TPK**

















Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

**TPKPLATE**

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



## Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto		Evolution Slider, kokonaan taustavalaistuu, sumea