

# HOB682D

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Perfil semifilo o enrasada
Dimensión	80 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción con campana integrada
Filtración	Extracción
Control electrónico	Si
Código EAN	8017709279783
Clase eficiencia energética ( EEC)	A++




## Estética



Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Cristal
Material	Cristal
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Borde recto
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Control táctil
Regulación mandos Slider	Si
Posición mandos	Frontal
Color de la serigrafía	Gris

## Opciones



Opción Multizone	Si	Opción paro	Si
Tipo de zona flexible	MultiZona	Cuentaminutos	1
Hueco estándar	492-493x802-803 mm	Alarma acústica de fin de cocción	Si
Función automática mantenimiento ebullición	Si	Visualización del tiempo restante	Si
Mantenimiento del calor	Si	Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Si
Función automática de cocción a baja temperatura	Si	Inicio rápido	Si

Temporizador fin de cocción	4	Selección rápida de niveles	Si
-----------------------------	---	-----------------------------	----

## Características técnicas



Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm  
 Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm  
 Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm  
 Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Si	Indicador de calor residual	Si
Sensor de presencia de ollas	Si	Protección contra encendido accidental	Si
Detención automática en caso de desbordamiento	Si		

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	7545 W	Tipo de cable eléctrico	Yes, Single and Double phase
Corriente	33 A	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión 2 (V)	380-415 V	Bornera	6 polos

## Controles (Campana)

Tipo de regulación campana	Touch Capacitive	Pantalla	Si
Color Led	Blanco		

## Programas / Funciones (Campana)

N.º de velocidades	8	Ajuste del tiempo de la campana	Inicio retardado
Velocidad intensiva	2	Auto-Vent	Si
Otras funciones	AUTOVENT		

## Características Técnicas (Campana)

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	750 m³/h	Filtros antigrasa	Inox
--	----------	-------------------	------

Potencia motor	220 W	Indicador cambio de filtros	Si
Nº de Filtros	1		

## Rendimiento / Etiqueta Energética (Campana)

Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	37,60	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	66 dBA
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	78 dBA
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	0,0 lux/W	Consumo de electricidad en modo desactivado: (Po)	0,49 W
Eficiencia de iluminación (LEC)	NA	Factor aumento de tiempo (F)	0,6
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	85,1 %	Índice de eficiencia energética primera cavidad	33,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	B	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	414 m³/h
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	145 m³/h	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	471 Pa
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	500 m³/h	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	144 W
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	710 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	66 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	42 dBA		

## Conexiones eléctricas (Campana)

Frecuencia cappa	50-60 Hz
------------------	----------

### Velocidad 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591)	145 m³/h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	42 dBA
Presión	30 Pa
Potencia	13 W

### Velocidad 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591)	155 m³/h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	46 dBA
Presión	40 Pa
Potencia	15 W

---

### Velocidad 3

---

Capacidad de aspiración (IEC 61591)	200 m <sup>3</sup> /h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Presión	70 Pa
Potencia	20 W

---

### Velocidad 4

---

Capacidad de aspiración (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Presión	110 Pa
Potencia	25 W

---

### Velocidad 5

---

Capacidad de aspiración (IEC 61591)	300 m <sup>3</sup> /h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	58 dBA
Presión	140 Pa
Potencia	30 W

---

### Velocidad 6

---

Capacidad de aspiración (IEC 61591)	340 m <sup>3</sup> /h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Presión	180 Pa
Potencia	35 W

---

### Velocidad 7

---

Capacidad de aspiración (IEC 61591)	420 m <sup>3</sup> /h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Presión	270 Pa
Potencia	45 W

---

### Velocidad 8

---

Capacidad de aspiración (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Presión	380 Pa
Potencia	65 W

---

### Velocidad intensiva

---


Capacidad de aspiración (IEC 61591)	620 m <sup>3</sup> /h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	74 dBA
Presión	640 Pa
Potencia	110 W

---

### Velocidad Intensiva 2

---


Capacidad de aspiración (IEC 61591)	710 m <sup>3</sup> /h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13)	78 dBA
Presión	820 Pa
Potencia campana	220 W

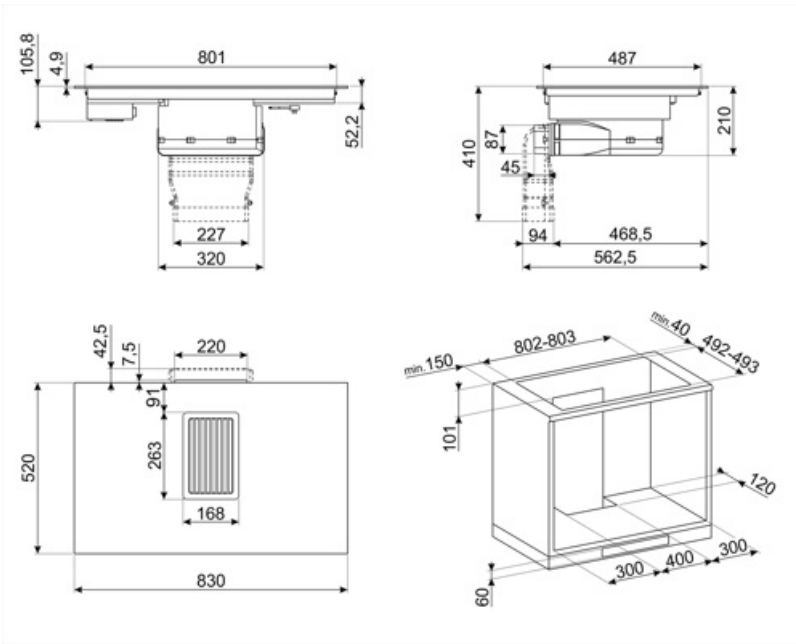

---

## Not included accessories

---



### KITF6HOBD

Kit de recirculación para Hobd: tubos + filtro antiolor regenerable + rejilla en acero inoxidable con fijación magnética (fácil de quitar) que encajan en un zócalo de min. 6 cm

### TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



### KITEHOBD

Kit extracción opcional para Hobd: tubos para instalación en modo extracción



### FLTHOBD

















Filtro cerámico antiolor regenerable apto para el kit de recirculación (accesorio KITF6HOBD) de la placa de cocción con campana integrada modelos HOBD682D y HOBD682R

### KITEHOBD4



Kit de filtrado (salida lateral) opcional para Hobd: tubo 1,5 mt y curva

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |
|--|---|
|  <p>Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.</p>  |  <p>Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.</p>   |
|  <p>Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.</p>   |  <p>Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.</p>                |
|  <p>Touch control</p>  |  <p>Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.</p>  |
|  <p>This function allows you to keep cooked food warm without burner it</p>  |  <p>Función de fusión: la función de fusión le permite establecer el nivel de potencia adecuado para derretir alimentos delicados como el chocolate y la mantequilla, sin comprometer el sabor.</p>  |
|  <p>Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.</p> |  <p>Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.</p>  |
|  <p>All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.</p>  |  <p>Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.</p>  |
|  <p>Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.</p>  |  <p>Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.</p> |
|  <p>Cocción a fuego lento: la función Cocción a fuego lento identifica el nivel de potencia del calor adecuado para hacer recetas que requieren una cocción lenta, evitando pegar los alimentos a la cacerola, haciendo que se quemen o hiervan demasiado.</p>   |  <p>Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.</p>  |



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.