


HOB682D

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	80 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Placa de indução com exaustor
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Código EAN	8017709279783
Classe energética	A++



Design

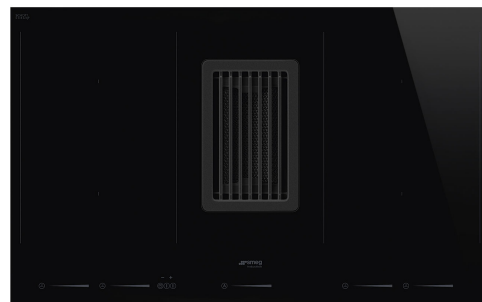


Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Bordos retos
Grelhas da placa	Grelhas em ferro fundido
Comandos	Comandos Digi Touch
Comandos Slider	Sim
Posição dos comandos	Comandos frontais
Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento

Programas / Funções



Número total de zonas de cocção	4
Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Desliga automaticamente
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de zonas flexíveis	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Auto-vent IR para conectar ao exaustor	Sim

Opções



Opção MultiZona	Sim	Opção de Pausa	Sim
Tipo de zona flexível	MultiZona	Temporizador	1
Corte na pedra	492-493x802-803 mm	Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Função ferverdura lenta	Sim	Indicador do tempo para terminar	Sim
Função manter quente	Sim	Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Função derreter/ baixa temperatura	Sim	Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente	Sim
Temporizador de fim de cozedura	4	Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento	Sim

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
Posterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm			
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim	Indicador de calor residual	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim	Proteção contra início acidental	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	7545 W	Tipo de cabo de alimentação	Cabo de alimentação mono e bifásico
Corrente (Amperes)	33 A	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão 2 (Volts)	380-415 V	Placa de bornes	6 polos

Controls (hood)

Hood control setting	Touch Capacitive	Display	Sim
----------------------	------------------	---------	-----

Cor dos LEDs Display com LEDs brancos

Programs / Functions (hood)



Níveis de potência	8	Definições de tempo	Tempo restante
Potência intensiva	2	Auto-vent IR para	Sim
Outras funções	AUTOVENT	conectar ao exaustor	

Technical Features (Hood)

Capacidade máxima de extração livre (P0)	750 m³/h	Filtros antigordura	Filtro em aço inox
Potência do motor	220 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
Nº de filtros	1		

Performance/ Etiqueta Energética (Exaustor)

Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	37,60	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	66 dB(A)
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	78 dB(A)
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	0,0 lux/W	Consumo de energia no modo de desativação (Po)	0,49 W
Classe de eficiência da iluminação	NA	Fator de aumento de tempo	0,6
Eficiência de filtragem de gorduras	85,1 %	Índice de eficiência energética do primeiro forno	33,3
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	414 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	145 m³/h	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	471 Pa
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	500 m³/h	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	144 W
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	710 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	66 dB(A)
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	42 dB(A)		

Electrical Connections (hood)

Frequenza cappa 50-60 Hz

1º nível de potência

Capacidade de extração 145 m³/h
m³/h - Nível 1
Ruído nível 1 42 dB(A)
Pressão no 1º nível 30 Pa
Potência no 1º nível 13 W

2º nível de potência

Capacidade de extração 155 m³/h
m³/h - Nível 2
Ruído nível 2 46 dB(A)
Pressão no 2º nível 40 Pa
Potência no 2º nível 15 W

3º nível de potência

Capacidade de extração 200 m³/h
m³/h - Nível 3
Ruído nível 3 49 dB(A)
Pressão no 3º nível 70 Pa
Potência no 3º nível 20 W

4º nível de potência

Capacidade de extração 270 m³/h
m³/h - Nível 4
Ruído nível 4 55 dB(A)
Pressão no 4º nível 110 Pa
Potência no 4º nível 25 W

5º nível de potência

Capacidade de extração 300 m³/h
m³/h - Nível 5
Ruído nível 5 58 dB(A)
Pressão no 1º nível 140 Pa
Potência no nível intensivo 30 W

6º nível de potência

Capacidade de extração 340 m³/h
m³/h - Nível 6
Ruído nível 6 59 dB(A)
Pressão no 1º nível 180 Pa
Potência no nível intensivo 35 W

7º nível de potência

Capacidade de extração 420 m³/h
m³/h - Nível 7
Ruído nível 7 64 dB(A)
Pressão no 1º nível 270 Pa
Potência no nível intensivo 45 W

8º nível de potência





Capacidade de extração 500 m³/h
m³/h - Nível 8
Ruído nível 8 66 dB(A)
Pressão no 1º nível 380 Pa
Potência no nível intensivo 65 W

Potência intensiva


Capacidade de extração 620 m³/h
m³/h - Intensivo 1
Ruído intensivo 1 74 dB(A)
Pressão no nível intensivo 640 Pa
Potência no nível intensivo 110 W

Potência intensiva 2

Capacidade de extração 710 m³/h
m³/h - Intensivo 2
Ruído intensivo 2 78 dB(A)
Pressão no 1º nível 820 Pa
Potência no nível intensivo 220 W

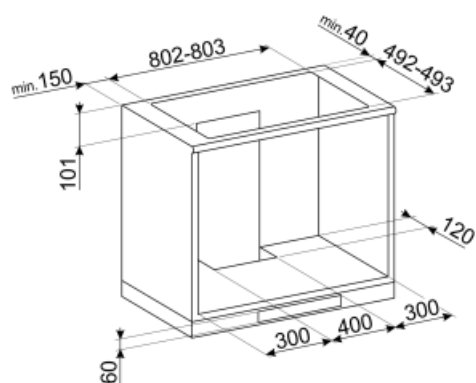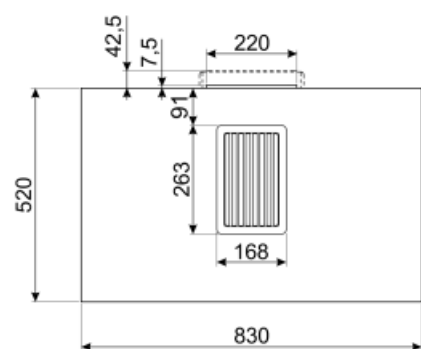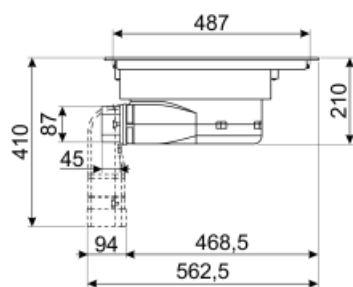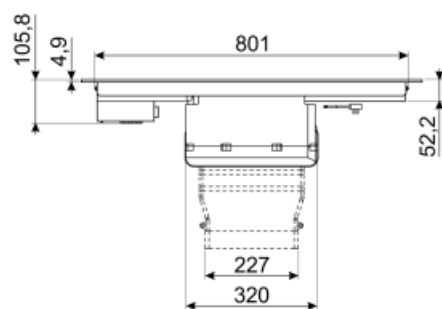

Not included accessories



KITF6HOB

Kit para recirculação com: - Tubos - Filtro cerâmico regenerável anti odor - Grelha em aço inox para rodapé 6 cm de altura e com fixação magnética Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1 e HOBD682D1.



TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox



KITEHOB

Aplicável em placas de indução com exaustor HOBD682D1 e HOBD682R1.



FLTHOB

Filtro de recirculação de ar cerâmico anti odor e regenerável. De alta performance, é regenerável mais de 10 vezes, 1 hora dentro do forno a 250°C. Para substituir no kit KITF6HOB aplicável em placas de indução com exaustor.



KITEHOB4

Acessórios para extração de ar: - Tubo de 150 cm - Curva de 90° Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1, HOBD682D1, HOBD182DG, HOBD482D e HOBD472D.

Symbols glossary (TT)

	Auto-vent IR: as placas de indução e exaustores equipados com sensores infravermelhos podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.		PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.
	Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.		Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
	Touch control		O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.
	Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.		Baixa temperatura: função de temperatura baixa - cerca de 60° C - tornando-a ideal para derreter chocolate ou manteiga ou simplesmente para manter a comida quente.
	Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.		Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.
	Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.		Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).
	Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.		Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.
	Fervedura longa duração: identifica automaticamente o nível de energia adequado para receitas que necessitam ferveduras longas. Esta função impede que os alimentos se queimem e agarrem ao fundo do tacho.		Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.
	Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.		