


HOBD682D

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	80 см
Источник питания	Электрический
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
EAN-код	8017709279783
Класс энергоэффективности	A++



Эстетика

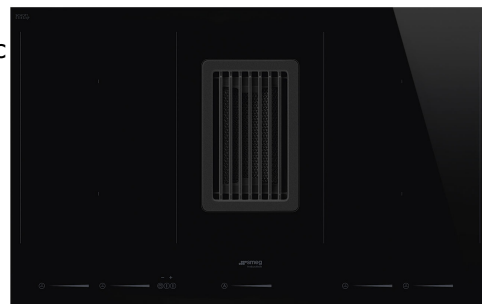

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Решетки	Чугунные
Тип управления	Digi Touch
Индикация остаточного тепла	Да
Расположение переключателей	Фронтальное
Цвет сериографии	Серый

Опции



Опция Multizone	Да	Опция Пауза	Да
Тип изменяемой зоны	MultiZone	Таймер поминутный	1
Стандартный вырез	492-493x802-803 мм	Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Функция автоматического поддержания кипения	Да	Индикация оставшегося времени	Да
Функция Поддержание тепла	Да	Блокировка управления	Да
Плавление /Приготовление при низкой температуре	Да	Быстрый старт	Да
		Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Таймер окончания приготовления 4

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
 Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
 Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
 Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
 Multizone left - Booster 3.70 кВт - 46.0x21.0 см
 Multizone right - Booster 3.70 кВт - 46.0x21.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да	Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да	Защита от случайного включения	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7545 Вт	Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное
Сила тока	33 А	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение 2	380-415 В	Клеммная коробка	6 полюсов

Управление (вытяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорное емкостное	Дисплей	Да
Цвет светодиодной подсветки	Белый		

Программы/ функции (вытяжка)



Количество скоростей	8	Опции программирования времени работы вытяжки	Отсрочка включения
Интенсивный режим	2	Автовентиляция	Да
Другие функции	Автовентиляция		

Технические характеристики (вытяжка)

Максимальная производительность	750 м ³ /ч	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность мотора	220 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Количество фильтров	1		

Производительность / Энергопотребление (вытяжка)

Гидродинамическая эффективность (FDE)	37,60	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	66 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Акустическое давление при интенсивном режиме (SPEboost)	78 дБ(А)
Эффективность освещения (LE)	0,0 lux/W	Энергопотребление в режиме Off	0,49 Вт
Класс эффективности освещения	NA	Коэффициент увеличения времени (F)	0,6
Жироулавливающая эффективность (GFE)	85,1 %	Индекс энергоэффективности	33,3
Класс жироулавливающей эффективности	B	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	414 м ³ /ч
Производительность на минимальной скорости	145 м ³ /ч	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)	471 Па
Производительность на максимальной скорости	500 м ³ /ч	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)	144 Вт
Производительность в интенсивном режиме	710 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	66 дБ(А)
Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	42 дБ(А)		

Электрические подключение (вытяжка)

Частота тока	50-60 Гц
--------------	----------

1-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	145 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	42 дБ(А)
Давление	30 Pa
Номинальная мощность	13 Вт

2-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	155 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	46 дБ(А)
Давление	40 Pa
Номинальная мощность	15 Вт

3-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	200 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	49 дБ(А)
Давление	70 Pa
Номинальная мощность	20 Вт

4-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	270 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	55 дБ(А)
Давление	110 Pa
Номинальная мощность	25 Вт

5-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	300 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	58 дБ(А)
Давление	140 Pa
Номинальная мощность	30 Вт

6-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	340 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	59 дБ(А)
Давление	180 Pa
Номинальная мощность	35 Вт

7-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	420 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	64 дБ(А)
Давление	270 Pa
Номинальная мощность	45 Вт

8-я скорость


Максимальная производительность (IEC 61591)	500 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	66 дБ(А)
Давление	380 Pa
Номинальная мощность	65 Вт

Интенсивный режим


Максимальная производительность (IEC 61591)	620 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	74 дБ(А)
Давление	640 Pa
Номинальная мощность	110 Вт

Интенсивный режим, 2 скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	710 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	78 дБ(А)
Давление	820 Pa
Номинальная мощность	220 Вт

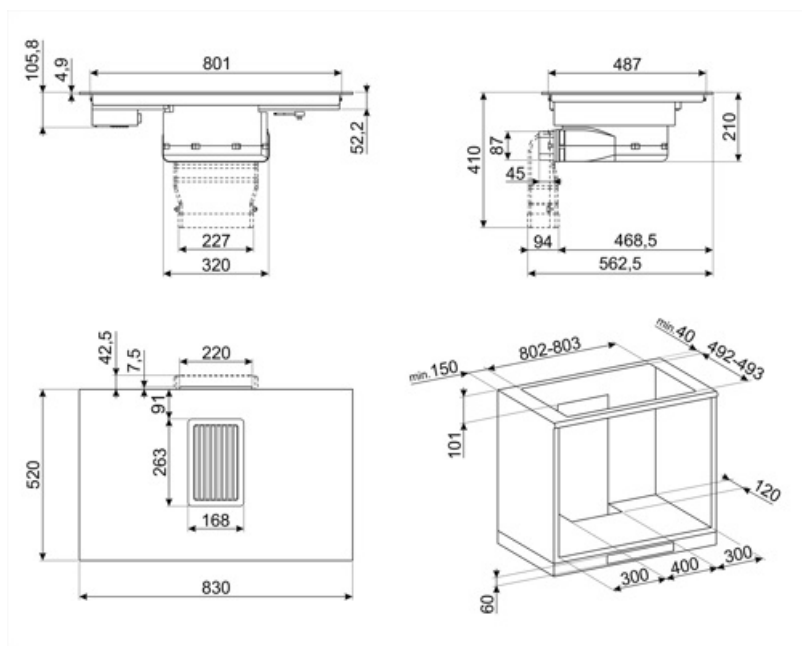

Not included accessories



KITF6HOBD

Набор для рециркуляции для Hobd: трубки + регенерируемый керамический фильтр + решетка из нержавеющей стали с магнитным фиксатором (легко снимается), который помещается в цоколе высотой 6 см.

ТРК

Гриль Террануаки



KITENOBD

Дополнительный комплект для Hobd: трубки для установки в режиме отвода воздуха



FLTHOBD

Дополнительный керамический фильтр регенерируемый, подходит для рециркуляционного комплекта (аксессуар KITF6HOBD) варочных панелей со встроенной вытяжкой HOBD682D и HOBD682R

KITENOBD4

Комплект дл\ отвода воздуха бвок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



Symbols glossary (TT)

	Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.		Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.
	Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	Сенсорное управление		Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.
	Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.		Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.
	Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		