

# HOBD682D1

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
Διαστάσεις	80 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Επαγωγική με ενσωματωμένο απορροφητήρα
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Κωδικός EAN	8017709298685
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (EEC)	A+++



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Universal
Χρωμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Βάσεις σκευών	Μαντέμι
Τύπος χειριστηρίων	Multi Slider
Μπάρα επιλογών	Ναι
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Αριθμός ζωνών Multizone	2
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0	Ναι
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



<b>Επιλογή Multizone</b>	Nαι	<b>Επιλογή παύσης</b>	Nαι
<b>Τύπος ευέλικτης ζώνης</b>	Multizone	<b>Υπενθύμιση χρόνου</b>	1
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	482-483x765-766 mm	<b>Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος</b>	Nαι
<b>Λειτουργία αργού μαγειρέματος</b>	Nαι	<b>Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου</b>	Nαι
<b>Αυτόματη λειτουργία Keep Warm</b>	Nαι	<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Nαι
<b>Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας/λιώσιμο</b>	Nαι	<b>Γρήγορη εκκίνηση</b>	Nαι
<b>Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος</b>	4	<b>Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος</b>	Nαι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm  
 Δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm  
 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm  
 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

<b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>	Nαι	<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης</b>	Nαι
<b>Ανίχνευση σκεύους</b>	Nαι	<b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>	Nαι
<b>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη</b>	Nαι	<b>Προστασία από τυχαία εκκίνηση</b>	Nαι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	7620 W	<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Nαι, μονή και διπλή φάση
<b>Ένταση ρεύματος</b>	33 A	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	120 cm
<b>Τάση 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	6 poles

## Χειριστήρια (απορροφητήρας)

<b>Χειρισμός απορροφητήρα</b>	Αισθητήρες αφής	<b>Οθόνη</b>	Nαι
<b>Χρώμα led</b>	Λευκό		

## Προγράμματα / Λειτουργίες (απορροφητήρας)

Delay function	Nai	Εντατική ταχύτητα	2
Αριθμός ταχυτήτων	8	Άλλες λειτουργίες	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Τεχνικά χαρακτηριστικά (απορροφητήρας)

Μέγιστη χωρητικότητα ελεύθερης εξόδου	750 m <sup>3</sup> /h	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Αλουμίνιο
Ισχύς μοτέρ	220 W	Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου	Nai
Αριθμός φίλτρων	1		

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	40.30	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE <sub>max</sub> )	65 dBA
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE <sub>boost</sub> )	72 dBA
Απόδοση φωτισμού (LE)	0.0 lux/W	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P <sub>s</sub> )	0.49 W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	NA	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0.5
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	85.1 %	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	27.5
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	B	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q <sub>ber</sub> )	359 m <sup>3</sup> /h
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q <sub>min</sub> )	245 m <sup>3</sup> /h	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P <sub>ber</sub> )	549 Pa
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q <sub>max</sub> )	505 m <sup>3</sup> /h	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W <sub>ber</sub> )	136 W
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q <sub>boost</sub> )	700 m <sup>3</sup> /h	Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L <sub>wa</sub> )	65 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE <sub>min</sub> )	51 dBA		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ)

Συχνότητα απορροφητήρα	50-60 Hz
------------------------	----------

## TAXYTHTA 1

<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591</b>	245 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	51 dBA
<b>Πίεση</b>	290 Pa
<b>Ισχύς</b>	35 W

## TAXYTHTA 2

<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591</b>	285 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	55 dBA
<b>Πίεση</b>	370 Pa
<b>Ισχύς</b>	45 W

## TAXYTHTA 3

<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591</b>	350 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	57 dBA
<b>Πίεση</b>	525 Pa
<b>Ισχύς</b>	60 W

## Taxythta 4

<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591</b>	380 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	59 dBA
<b>Πίεση</b>	530 Pa
<b>Ισχύς</b>	75 W

## TAXYTHTA 5

<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591</b>	410 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	62 dBA
<b>Πίεση</b>	535 Pa
<b>Ισχύς</b>	85 W

## TAXYTHTA 6

<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591</b>	445 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	63 dBA
<b>Πίεση</b>	540 Pa
<b>Ισχύς</b>	105 W

## TAXYTHTA 7

<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591</b>	475 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	64 dBA
<b>Πίεση</b>	545 Pa
<b>Ισχύς</b>	115 W

## TAXYTHTA 8


<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591</b>	505 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	65 dBA
<b>Πίεση</b>	550 Pa
<b>Ισχύς</b>	125 W

## ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ


<b>Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591)</b>	550 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	66 dBA
<b>Πίεση</b>	555 Pa
<b>Ισχύς</b>	140 W

## ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591</b>	700 m <sup>3</sup> /h
<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13</b>	72 dBA
<b>Πίεση</b>	560 Pa
<b>Ισχύς</b>	220 W

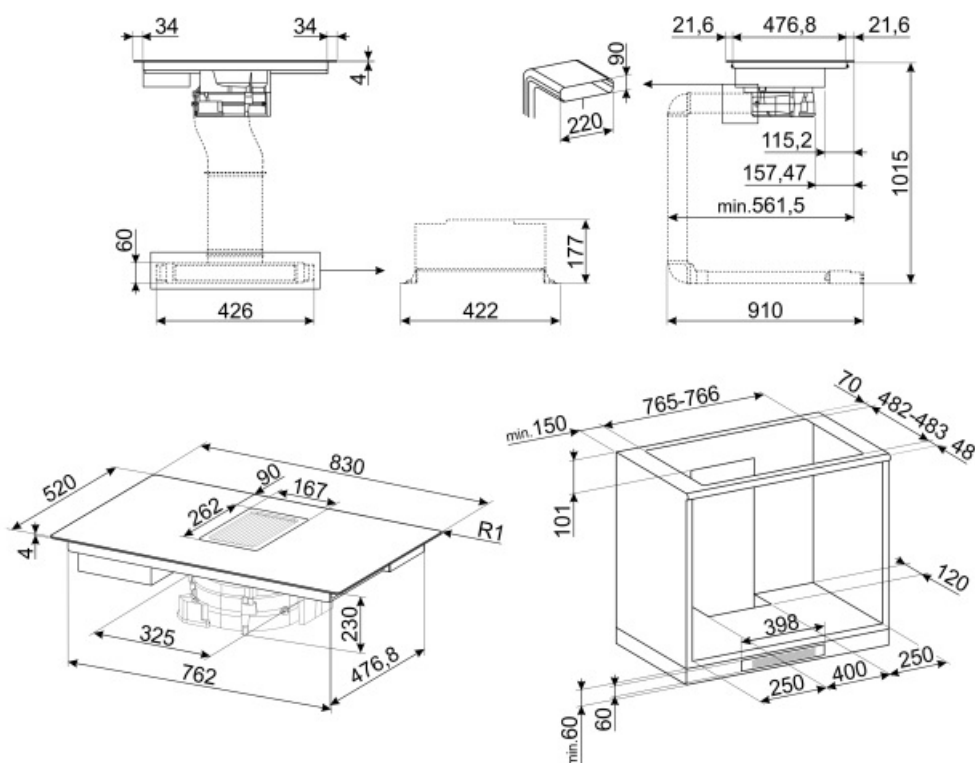

## Not included accessories



### KITF6HOBD

Κιτ ανακύκλωσης για απορροφητήρα: σωλήνες + αναγεννήσιμο φίλτρο κατά της οσμής + πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα με μαγνητική στερέωση (εύκολο να αφαιρεθεί) που χωράει σε πλίνθο τουλάχιστον 6 cm



### CON60H

Επίπεδος σύνδεσμος αγωγού για σωλήνες 220\*60 mm. Βοηθάει στην σύνδεση περισσότερων σωλήνων του κιτ KITEHOBD4



### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm




### KITEHOBD4

Κιτ φιλτραρίσματος (πλευρική έξοδος) προαιρετικό για απορροφητήρα: σωλήνας 1,5 mt και καμπύλη



### FLTHOBD

Κεραμικό φίλτρο κατά της οσμής αναγεννήσιμο ως ανταλλακτικό κατάλληλο για κιτ ανακύκλωσης (αξεσουάρ KITF6HOBD) της εστίας με ενσωματωμένα μοντέλα απορροφητήρα HOBD682D και HOBD682R



### RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220\*90\*92 mm



### TPK



















Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ψήσιμο τύπου Terranyaki



### KITEHOBD

Κιτ εξαγωγής προαιρετικό για απορροφητήρα σωλήνες για εγκατάσταση σε λειτουργία εξαγωγής

## Symbols glossary (TT)

	<b>Power Booster:</b> η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.
	<b>Παιδική ασφάλεια:</b> ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.		Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.
	<b>Λειτουργία Keep Warm:</b> Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.		Λειτουργία τήξης, κατάλληλη για την αργή τήξη ευαίσθητων τροφίμων όπως η σοκολάτα ή το βούτυρο.
	<b>Πολλαπλές ζώνες:</b> επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία		<b>Προστασία υπερπλήρωσης:</b> Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.
	PAUSE_72dpi		Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).
	<b>Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης:</b> η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.		<b>Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας:</b> Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.
	<b>Λειτουργία αργού μαγειρέματος:</b> ιδανική για συνταγές μαγειρέματος μεγάλης διάρκειας, αποτρέποντας το βράσιμο των τροφίμων ή την επικόλλησή τους στο τηγάνι.		Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
	<b>Χρονόμετρο:</b> Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.		Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot
	Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα		Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη