


# HOB682D1

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	80 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe med integrert ventilator
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kode	8017709298685
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+++



## Estetisk linje

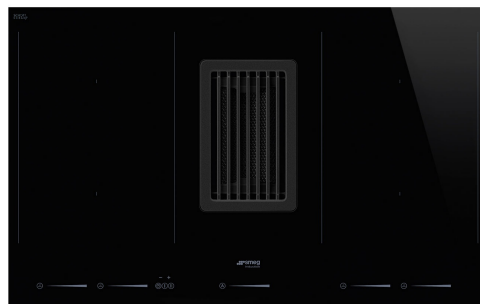

Estetikk	Universell
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Multi Slider
Skyvebryter	Ja
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

## Programmer/funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Auto-vent 2.0	Ja
Antall tilberedningssoner	2

## Funksjoner



<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Pausefunksjon</b>	Ja
<b>Fleksibel sonetype</b>	MultiZone	<b>Timer</b>	1
<b>Nedfelling i benkeplate</b>	482-483x765-766 mm	<b>Lydsignal for tilberedningsslutt</b>	Ja
<b>Småkoke funksjon</b>	Ja	<b>Resttidsindikator</b>	Ja
<b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon</b>	Ja	<b>Hurtigstart</b>	Ja
<b>Timer for tilberedningsslutt</b>	4	<b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>	Ja

## Tekniske egenskaper



Venstre - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

Høyre - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overkoking</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja	<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll</b>	Ja	<b>Vern mot utilsiktet start</b>	Ja

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	7620 W	<b>Type strømkabel som følger med</b>	Ja, enkel og dobbel fase
<b>Strøm (A)</b>	33 A	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	120 cm
<b>Spenning: 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Koblingsboks</b>	6-polet

## Controls (hood)

<b>Hette, kontrollinnstilling</b>	Touch Kapasitiv	<b>Display</b>	Ja
<b>Led farge</b>	Hvit		

## Programs / Functions (hood)

<b>Delay function</b>	Yes	<b>Intensiv hastighet</b>	2
<b>Antall hastigheter</b>	8	<b>Annen funksjon</b>	AUTOVENT

## Tekniske egenskaper (Hette)

Maksimal kapasitet i fri modus	750 m <sup>3</sup> /h	Fettfiltre	Aluminium
Motoreffekt	220 W	Indikator for filterbyte	Ja
Antall filtre	1		

## Ytelse / Energimerking (Hette)

Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	40,30	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Belysning Effektivitet (LE)	0,0 lux/W	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0,49 W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA	Tidsøkning faktor (F)	0,5
Fett filtreringsutbytte (GFE)	85,1 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	27,5
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	B	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	359 m <sup>3</sup> /h
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	245 m <sup>3</sup> /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	549 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	505 m <sup>3</sup> /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	136 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	700 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	51 dBA		

## Elektrisk forbindelse (Hette)

Hettefrekvens	50-60 Hz
---------------	----------

### Hastighet 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	245 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Trykk	290 Pa
Effekt	35 W

### Hastighet 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	285 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Trykk	370 Pa
Effekt	45 W

### Hastighet 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	350 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Trykk	525 Pa
Effekt	60 W

### Hastighet 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	380 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Trykk	530 Pa
Effekt	75 W

### Speed 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	410 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Trykk	535 Pa
Effekt	85 W

### Speed 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	445 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Trykk	540 Pa
Effekt	105 W

### Speed 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	475 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Trykk	545 Pa
Effekt	115 W

### Speed 8


Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	505 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Trykk	550 Pa
Effekt	125 W

### Intensiv hastighet


Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	550 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Trykk	555 Pa
Effekt	140 W

### Intensive Speed 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	700 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Trykk	560 Pa
Effekt	220 W

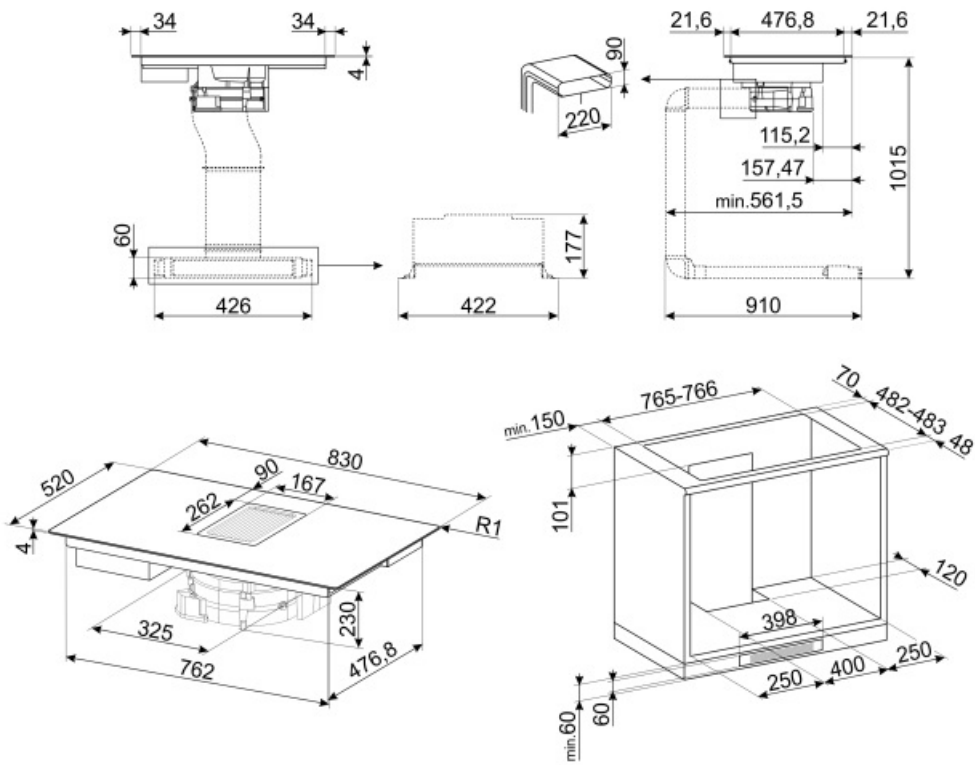

## Not included accessories



### KITF6HOB

Resirkuleringssett for Hobd: Rør + regenererbart luktfilter + rist i rustfritt stål med magnetisk feste (fjernes enkelt) som passer i en sokkellist på minst. 6 cm.



### CON60H

Flat kanalkobling for 220\*60 mm rør. Nyttig for tilkobling til flere rør i KITEHOB4 monteringssett



### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm




### KITEHOB4

Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-platetopp: 1,5 m rør og rørbøy



### FLTHOB

Keramisk luktfilter, regenererbart som reservedel egnet for resirkuleringssett (tilleggsutstyr KITF6HOB) for platetopp med integrert hette HOBD682D og HOBD682R



### RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220\*90\*92 mm



### TPK

















Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### KITEHOB

Avtrekksett for Hobd-platetopp: Rør for installasjon i avtrekksmodus

## Symbols glossary (TT)

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berørings skjermen.
	Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den		Smeltefunksjon, egnet for langsom smelting av delikat mat som sjokolade eller smør.
	Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.		Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.
	Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.		Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).
	Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.		Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.
	Simmerfunksjon: Ideell for oppskrifter med langtidssteking, slik at ikke maten koker over eller fester seg til pannen.		Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.
	Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.		Permanent auto-grytedetektor
	Forbindelse mellom platetopp og hette		Premium individuell glidebryterkontroll for hver sone