HOBD682D2

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	83 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktion med integreret emhætte
Udsugning	Uddrivning
Udsugningsstyring	Ja
EAN-kode	8017709341893
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+



Æstetik

Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Grydereoler	Rustfrit stål
Type af betjeningsindstilling	Multi Slider
Glider	Ja
Glider	Hvid
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal induktionszoner	4
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezoner med booster	4
Antal multizoner	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

Valgmuligheder



Multizone	Ja	**Pauseindstilling**	Ja
Fleksibel Zonetype	MultiZone	**Minutur**	1
Udskæring af bordplade	490x750 mm	**Lydalarm for endt tilberedning**	Ja
Simrefunktion	Ja		
Automatisk holde varm-funktion	Ja	**Visning af resterende tid**	Ja
Smelte-/ Lavtemperaturstegning, funktion	Ja	**Knapper lås/børnesikring**	Ja
		Hurtig start	Ja
Timer for slut på tilberedning	4	**Hurtig niveauindstilling**	Ja

Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Bagest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Bagest til højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Front-højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	**Automatisk slukning ved overløb**	Ja
Panderegistrering	Ja, min 9 cm	**Restvarmeindikator**	Ja
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja	**Beskyttelse mod uønsket start**	Ja

Medfølgende tilbehør

Andet tilbehør	Filtreringssæt og regenererbart kulfilter inkluderet

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7620 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
		Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Nuværende	33 A		
Spænding (V)	220-240 V	**Klemkasse**	6 poler
Spænding 2 (V)	380-415 V	**Stik**	Nej
Type el-kabel medfølger	Ja, enkelt- og dobbeltfaset		

Controls (hood)

Emhætte betjeningsindstilling	Touch Kapacitiv	**Display**	Ja
Led-farve	Hvid		

Programs / Functions (hood)

Forsinkelsesfunktion	Yes	**Intensiv hastighed**	2
Antal hastigheder	8	**Auto-Vent**	ja

Tekniske funktioner (Emhætte)

Maksimal kapacitet frit udtag	650 m³/h	**Fedtfiltre**	Rustfrit stål
		Kulfiltre medfølger	JA, regenererbar
Motoreffekt	220 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Antal filtre	1		

Ydeevne / Energimærke (Emhætte)

Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	32.10	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)**	49 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A		
Belysningens effektivitet (LE)	0.0 lux/W	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)**	68 dBA
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	NA		
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	85.1 %	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)**	73 dBA
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	B		
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	230 m³/h	**Tid, stigningsfaktor (F)**	0.8
		Energieffektivitetsindeks for første hulrum	44.2
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	500 m³/h	**Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)**	359 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	630 m³/h	**Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)**	549 Pa
		Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	139 W
		Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

Elektriske forbindelser (Emhætte)

Frekvens emhætte	50-60 Hz

Hastighed 1

Udsugningshastighed (IEC 61591)	230 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Tryk	280 Pa
Effekt	40 W

Hastighed 2

Udsugningshastighed (IEC 61591)	270 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryk	370 Pa
Effekt	50 W

Hastighed 3

Udsugningshastighed (IEC 61591)	340 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Tryk	450 Pa
Effekt	90 W

Hastighed 4

Udsugningshastighed (IEC 61591)	370 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Tryk	450 Pa
Effekt	90 W

Speed 5

Udsugningshastighed (IEC 61591)	400 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryk	500 Pa
Effekt	100 W

Speed 6

Udsugningshastighed (IEC 61591)	435 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryk	550 Pa
Effekt	120 W

Speed 7

Udsugningshastighed (IEC 61591)	460 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryk	600 Pa
Effekt	150 W

Speed 8


Udsugningshastighed (IEC 61591)	500 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Tryk	620 Pa
Effekt	170 W

Intensiv hastighed


Udsugningshastighed (IEC 61591)	540 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Tryk	625 Pa
Effekt	180 W

Intensive Speed 2

Udsugningshastighed (IEC 61591)	630 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Tryk	630 Pa
Effekt	220 W

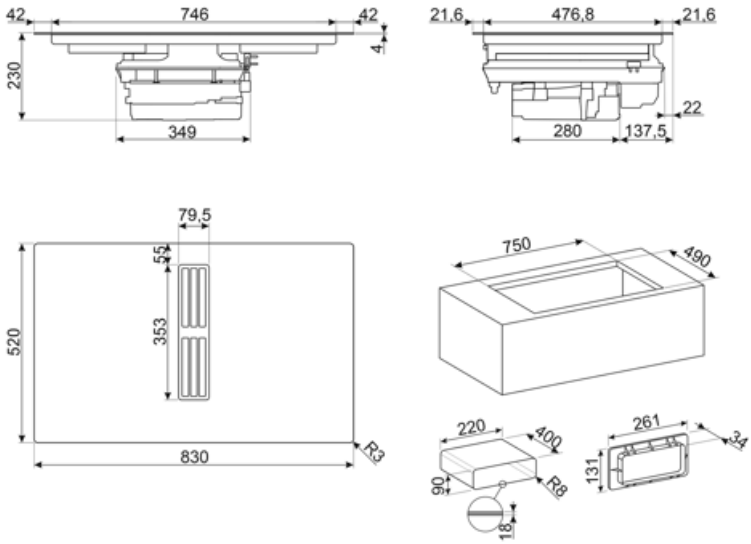

42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131

Compatible Accessories



CON60H

Fladt kanalstik til 220*60 mm rør. Til at tilslutte flere rør til KITEHOBD4 sættet



FLTHOBD2

n.2 højtydende kulfiltre, der kan regenereres op til 8 gange ved at vaske det i opvaskemaskinen og tørre det ved maks. 70° i ovnen i maks. 120 minutter



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Ventilationsrist i rustfrit stål, størrelse 426*60 mm.



KITEHOBD10

Kanalsæt til HOBD*2 med rør og kurve høj 10 mm.



KITREBFLOW

Rektangulært gitter til brug i ventilationssystemet, 290 x 160 mm. Tilbagesugningsspjæld til regulering af luftstrømmen fra køkkenet. Kompatibel med HOBD*2-modeller.



KITSEBL

Firkantet gitter til brug i ventilationssystemet, med tilbagesugningsspjæld til regulering af luftstrømm fra køkkenet. Kompatibel med HOBD*2-modeller.




TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



CON90H

Stik til rektangulære rør højde 90 mm. Størrelse udvendig 227*94*63 mm, indvendig 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.




KITDT50X10

Tape til installationssæt til HOBD*2. 10 m længde. 50 mm bredde.



KITEHOBD4

Filtreringskit (lateral udgang) valgfri til kogeplader: rør 1,5 mt og kurve



KITRHOBD6

Monteringssæt til recirkulerende installation: rør og kurver monteres i en sokkel på minimum 6 cm højde. Fås til HOBD*2-serien.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Permanent automatisk grydedetektion



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.



Smeltefunktion, velegnet til langsomt at smelte sarte fødevarer som chokolade eller smør.



Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.



Alle kogezoner kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.



Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.



Simrefunktion: ideel til opskrifter med lang tilberedning, forhindrer mad i at koge over eller sætte sig fast i gryden.



Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



Premium individuel sliderkontrol for hver zone



Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på



Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet



Min diameter grydedetektion på 9 cm



Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.



Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.