


# HOB682D2

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	80 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktio, sisäänrakennettu liesituuletin
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
EAN-koodi	8017709341893
Energiatehokkuusluokka	A+



## Estetiikka

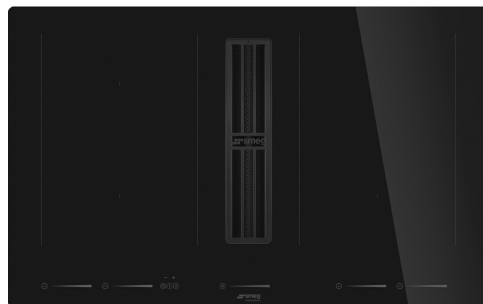

### Estetiikka

Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Keittoastioiden tuet
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Väri

Universale
Musta
Lasi
Lasi
Keraaminen
Suora reuna
Ruostumaton teräs
Multi Slider
Kyllä
Valkoinen
Etuosa
Harmaa

## Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

## Vaihtoehdot



<b>Monivöyhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Minuuttiajastin</b>	1
<b>Työtason profiili</b>	490x750 mm	<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä
<b>Haudutustila</b>	Kyllä	<b>Jäljellä olevan ajan ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma</b>	Kyllä	<b>Pika-aloitus</b>	Kyllä
<b>Keittoajastin</b>	4	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä

## Vakiovarusteet

<b>Muut varusteet</b>	Suodatussarja ja regeneroitava hiilisuodatin sisältyvät
-----------------------	---

## Sähköliitännät

<b>Sähköliitännätäteho (W)</b>	7620 W	<b>Toimitetun sähköjohdon tyyppi</b>	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
<b>Virta (A)</b>	33 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitinrasia</b>	6 napaa

## Controls (hood)

Liesituulettimen säädinasetus	Touch Capacitive	Näyttö	Kyllä
LED väri	Valkoinen		

## Programs / Functions (hood)

			
Viivetoiminto	Yes	Muu toiminto	AUTOVENT
Nopeusvaihtoehtojen määrä	8	Auto tuuletus	Kyllä
Suurin nopeus	2		

## Tekniset ominaisuudet (liesituuletin)

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	650 m <sup>3</sup> /h	Rasvasuodattimet	Alumiini
Moottorin teho	220 W	Sisältää aktiivihiiisuodattimet	KYLLÄ, regeneroitava
Suodattimien lkm	1	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä

## Suorituskyky / energiamerkintä (liesituuletin)

FDE	32.10	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	73 dBA
Valon tehokkuus (LF)	0.0 lux/W	Energiankulutus Off tilassa	0.49 W
Valon tehokkuus (LEC)	NA	aikaa lisäävä tekijä (F)	0.8
Rasvasuodattimen tehokkuus	85.1 %	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	44.2
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	B	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	359 m <sup>3</sup> /h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	230 m <sup>3</sup> /h	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	549 Pa
Ilmavirta max nopeudella	500 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	139 W
Ilmavirran nopeutin	630 m <sup>3</sup> /h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA		

## Sähköliitännät (liesituuletin)

Liesituulettimen taajuus	50-60 Hz
--------------------------	----------

---

## Nopeus 1

---

Imuteho (IEC 61591)	230 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Paine	280 Pa
Teho	40 W

---

## Nopeus 2

---

Imuteho (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Paine	370 Pa
Teho	50 W

---

## Nopeus 3

---

Imuteho (IEC 61591)	340 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Paine	450 Pa
Teho	90 W

---

## Nopeus 4

---

Imuteho (IEC 61591)	370 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Paine	450 Pa
Teho	90 W

---

## Speed 5

---

Imuteho (IEC 61591)	400 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Paine	500 Pa
Teho	100 W

---

## Speed 6

---

Imuteho (IEC 61591)	435 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Paine	550 Pa
Teho	120 W

---

## Speed 7

---

Imuteho (IEC 61591)	460 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Paine	600 Pa
Teho	150 W

---

## Speed 8

---

Imuteho (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Paine	620 Pa
Teho	170 W

---

## Suurin nopeus

---






Imuteho (IEC 61591)	540 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Paine	625 Pa
Teho	180 W

---


## Intensive Speed 2

---

Imuteho (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Paine	630 Pa
Teho	220 W

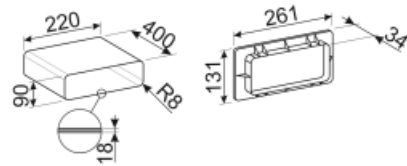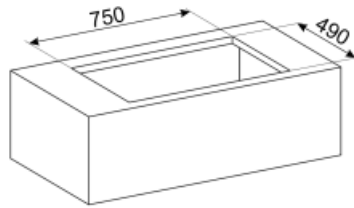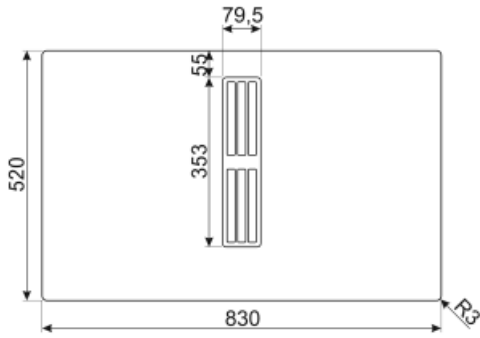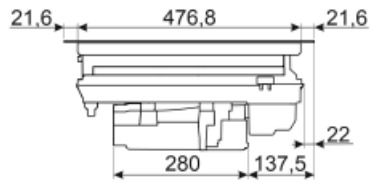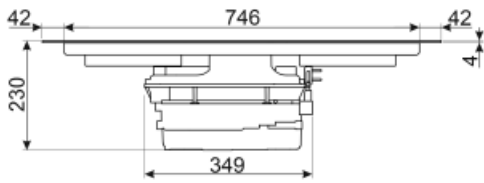

## Not included accessories




### KITHOBD10

Kanavasarja HOBD\*2:lle putkilla ja käyrällä, korkeus 10 mm.



### CON90H

Liitin suorakulmion muotoisille putkille, 90 mm korkea. Ulkomitat 227\*94\*63 mm, sisämitat 223\*90\*63 mm




### FLTHOBD2

2 huipputehokasta hiilisuodatinta, jotka voidaan regeneroida enintään 8 kertaa: pesu pesukoneessa ja kuivaus enintään 70°:ssa uunissa enintään 120 minuutin ajan



### RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220\*90\*92 mm



### KITRHOBD6

Asennussarja kierrätysasennukselle: putket ja mutkat asennetaan jalkalistaan, joka on vähintään 6 cm korkea. Saatavilla HOBD\*2-sarjalle.



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### KITHOBD4

Suodatussarja (sivuaukko), valinnainen liedelle: putki 1,5 m ja kaarre



### KITREBFLOW

Suorakulmion muotoista ritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä, 290 x 160 mm. Vastavedon säätöpellillä säädetään keittiöstä tulevaa ilmvirtausta. Yhteensopiva HOBD\*2-mallien kanssa.



### KITSEBL

Neliöritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä vastavedon säätöpellillä keittiöstä tulevan ilmvirtauksen säätämiseksi. Yhteensopiva HOBD\*2-mallien kanssa.


### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### CON60H

Litteä kanavaliitin 220\*60 mm:n putkille. Auttaa useampien KITHOBD4-sarjan lisäputkien liittämässä



### GRIX6H

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuuletusritilä, koko 426\*60 mm.



### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### TPKPLATE



















Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



### KITDT50X10

teippi HOBD\*2:n asennussarjaan. pituus 10 m. leveys 50 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Älykäs infrapunajärjestelmä, jonka ansiosta tällä toiminnolla varustetut liesituuletin ja taso työskentelevät yhdessä.		Teho-boosteri: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa.		Sulatus toiminto: soveltuu herkkien ruokien, kuten suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.
	Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta.		Ylivuotosuoja: Eriytynyt ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).
	Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmais: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmais näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Hautumistoiminto: ihanteellinen pitkään kypsennettäville resepteille, estää ruoan ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus
	Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm		Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle