HOBD682D2

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	83 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós főzőlap integrált páraelszívóval
Kivezetés	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
EAN kód	8017709341893
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+



Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Edénytartó állvány	Rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Multi Slider
Slider	Igen
LED színe	Fehér
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	4
Rugalmas zónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



MultiZone opció	Igen	**Pause funkció**	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	**Perc számláló**	1
Munkalap kivágás	490x750 mm	**Főzés vége jelzés**	Igen
Párolás funkció	Igen	**Hátralévő idő kijelzése**	Igen
Melegentartás automatikus funkció	Igen	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű főzés funkció	Igen	**Gyorsindítás**	Igen
		Gyors teljesítményszint-választás	Igen
Időzítő	4		

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	**Automatikus kikapcsolás kifutás esetén**	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 9 cm	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen	**Védelem a véletlen bekapcsolás ellen**	Igen

Mellékelt tartozékok

Tartozékok	Szűrőkészlet és regenerálható szénszűrő mellékelve

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7620 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Áramerősség	33 A	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Terminal box**	6 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Mellékelt elektromos kábel típusa	Igen, egy- és kétfázisú		

Vezérlőelemek (páraelszívó)

Páraelszívó vezérlő beállítás	Érintőszenzor	**Kijelző**	Igen
LED színe	Fehér		

Programok / Funkciók (páraelszívó)

Késleltetési funkció	Igen	**Intenzív sebesség**	2
Fokozatok száma	8	**Auto-Vent**	Igen

Műszaki jellemzők (páraelszívó)

Szabad kivezetés maximális légszállítása	650 m³/h	**Zsírszűrők**	Inox
		Aktívszén-szűrők mellékelve	IGEN, regenerálható
Motorteljesítmény	220 W		
Szűrők száma	1	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen

Teljesítmény / Energiacímke (páraelszívó)

Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	32,10	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)**	49 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)**	68 dBA
Megvilágítási hatékonyság (LE)	0,0 lux/W	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)**	73 dBA
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	NA	**Időtartam-növelő tényező (F)**	0,8
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	85,1 %	**Energiahatékonysági mutató**	44,2
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	B	**Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)**	359 m³/h
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	230 m³/h	**Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)**	549 Pa
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	500 m³/h	**Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)**	139 W
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	630 m³/h		

Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	68 dBA

Elektromos csatlakozások (páraelszívó)

Frekvencia	50-60 Hz

1. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	230 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	49 dBA
Nyomás	280 Pa
Tápellátás	40 W

2. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	270 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	51 dBA
Nyomás	370 Pa
Tápellátás	50 W

3. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	340 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	55 dBA
Nyomás	450 Pa
Tápellátás	90 W

4. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	370 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	60 dBA
Nyomás	450 Pa
Tápellátás	90 W

5. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	400 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	62 dBA
Nyomás	500 Pa
Tápellátás	100 W

6. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	435 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	63 dBA
Nyomás	550 Pa
Tápellátás	120 W

7. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	460 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	65 dBA
Nyomás	600 Pa
Tápellátás	150 W

8. sebességfokozat


Légszállítás IEC 61591	500 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	68 dBA
Nyomás	620 Pa
Tápellátás	170 W

Intenzív sebesség


Légszállítás (IEC 61591)	540 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	70 dBA
Nyomás	625 Pa
Tápellátás	180 W

2-es intenzív sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	630 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	73 dBA
Nyomás	630 Pa
Tápellátás	220 W

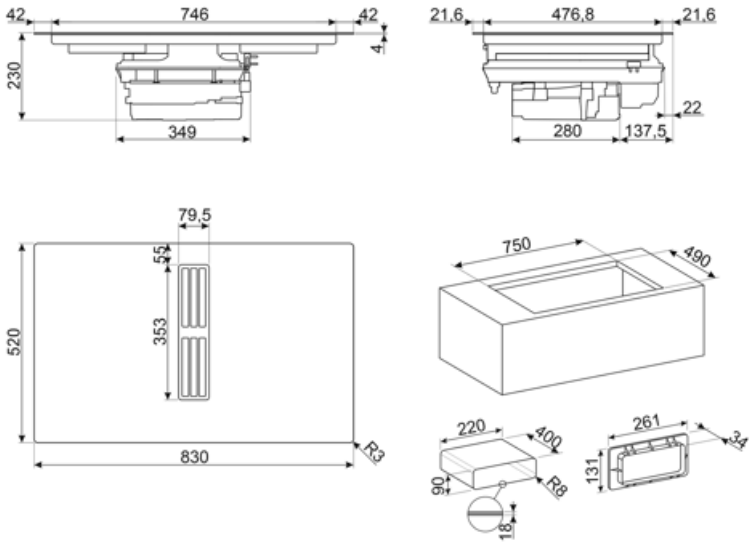

42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131

Compatible Accessories



CON60H

Lapos csőcsatlakozó 220*60 mm csőhöz. A KITEHOBD4 készlet több csövének csatlakoztatását segíti




FLTHOBD2

2 db nagyteljesítményű szénszűrő, amelyek akár 8 alkalommal is regenerálhatók, mosogatógépben moshatók és max. 70°-on szárithatók sütőben max. 120 percig




GRI60H

Téglalap alakú, zsaluzott rács, külső mérete 246*80 mm és belső mérete 226*60*50 mm



GRIX6H

426*60 mm-es rozsdamentes acél szellőzőrács.



KITEHOBD10

Vezetékes készlet HOBD*2-hez 10 mm magas csövekkel és görbületekkel.



KITREBFLOW

Szellőzőrendszerben használt négyszögletes rács, 290 x 160 mm. Hátsó csappantyú a konyha légáramlásának szabályozásához. Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.



KITSEBL

Szögletes rács a szellőzőrendszerben, hátsó csappantyúval a konyha légáramlásának szabályozására. Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.

TPKPLATE




Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

CON90H



Csatlakozó 90 mm magas téglalap alakú csövekhez. Méret külső 227*94*63 mm, belső 223*90*63 mm

FLTSTDHOBD2



Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.

GRILLPLATE



Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.

KITDT50X10




szalag a HOBD*2 telepítőkészletéhez. 10 m hosszú. 50 mm szélesség.

KITEHOBD4



Szűrőkészlet (oldalsó kimenet) opcionális a Hobdhoz: cső 1,5 m és idom

KITRHOBD6



Szerelőkészlet keringető telepítéséhez: a csöveket és íveket minimum 6 cm magas alapzatba kell szerelni. Rendelkezésre áll a HOBD*2 sorozathoz.

RED60H



Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Állandó automatikus edényérzékelés



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.



Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.



Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Lassú főzés funkció: ideális a hosszú főzési időt igénylő receptekhez, megakadályozza az ételek kifutását vagy az edény falához tapadását.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.



Olvasztás funkció, amely alkalmas a kíméletes melegítést igénylő ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm