


HOB682D2

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méret	83 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós főzőlap integrált páraelszívóval
Kivezetés	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
EAN kód	8017709341893
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+



Design

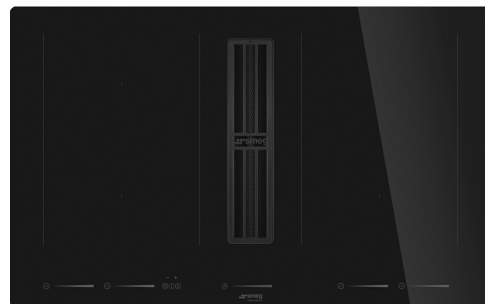

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Edénytartó állvány	Rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Multi Slider
Slider	Igen
LED színe	Fehér
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigrafia színe	Szürke

Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	4
Rugalmas zónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



MultiZone opció	Igen	Pause funkció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Perc számláló	1
Munkalap kivágás	490x750 mm	Főzés vége jelzés	Igen
Párolás funkció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Melegentartás	Igen	Vezérlés zár /	Igen
automatikus funkció		Gyermekbiztonsági zár	
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű főzés funkció	Igen	Gyorsindítás	Igen
Időzítő	4	Gyors teljesítményszint-választás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 9 cm	Maradék hő kijelzés	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

Mellékelt tartozékok

Tartozékok	Szűrőkészlet és regenerálható szén-szűrő mellékelve
-------------------	---

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7620 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	33 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Csatlakozódugó	Nem
Mellékelt elektromos kábel típusa	Igen, egy- és kétfázisú		

Vezérlőelemek (páraelszívó)

Páraelszívó vezérlő beállítás	Érintőszenzor	Kijelző	Igen
LED színe	Fehér		

Programok / Funkciók (páraelszívó)

Késleltetési funkció	Igen	Intenzív sebesség	2
Fokozatok száma	8	Auto-Vent	Igen

Műszaki jellemzők (páraelszívó)

Szabad kivezetés maximális légszállítása	650 m ³ /h	Zsírszűrők	Inox
Motorteljesítmény	220 W	Aktívszén-szűrők mellékelve	IGEN, regenerálható
Szűrők száma	1	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen

Teljesítmény / Energiacímke (páraelszívó)

Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	32,10	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	49 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	68 dBA
Megvilágítási hatékonyság (LE)	0,0 lux/W	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	73 dBA
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	NA	Időtartam-növelő tényező (F)	0,8
Zsírkielvezési hatékonyság (GFE)	85,1 %	Energihatékonysági mutató	44,2
Zsírkielvezési hatékonysági osztály (GFEC)	B	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	359 m ³ /h
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	230 m ³ /h	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	549 Pa
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	500 m ³ /h	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	139 W
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	630 m ³ /h		

Zajtjeljesítményszint a 68 dBA
legmagasabb fokozaton
(Lwa)

Elektromos csatlakozások (páraelszívó)

Frekvencia 50-60 Hz

1. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 230 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 49 dBA
Nyomás 280 Pa
Tápellátás 40 W

2. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 270 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 51 dBA
Nyomás 370 Pa
Tápellátás 50 W

3. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 340 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 55 dBA
Nyomás 450 Pa
Tápellátás 90 W

4. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 370 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 60 dBA
Nyomás 450 Pa
Tápellátás 90 W

5. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 400 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 62 dBA
Nyomás 500 Pa
Tápellátás 100 W

6. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 435 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 63 dBA
Nyomás 550 Pa
Tápellátás 120 W

7. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 460 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 65 dBA
Nyomás 600 Pa
Tápellátás 150 W

8. sebességfokozat


Légszállítás IEC 61591 500 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 68 dBA
Nyomás 620 Pa
Tápellátás 170 W

Intenzív sebesség

Légszállítás (IEC 61591) 540 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 70 dBA
Nyomás 625 Pa
Tápellátás 180 W

2-es intenzív sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 630 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 73 dBA
Nyomás 630 Pa
Tápellátás 220 W



Compatible Accessories




CON60H

Lapos csőcsatlakozó 220*60 mm csőhöz. A KITEHOBD4 készlet több csövének csatlakoztatását segíti



CON90H

Csatlakozó 90 mm magas téglalap alakú csövekhez. Méret külső 227*94*63 mm, belső 223*90*63 mm



FLTHOBD2

2 db nagyteljesítményű szénSzűrő, amelyek akár 8 alkalommal is regenerálhatók, mosogatógépben moshatók és max. 70°-on száríthatók sütőben max. 120 percig



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRI60H

Téglalap alakú, zsaluzott rács, külső mérete 246*80 mm és belső mérete 226*60*50 mm



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



GRIX6H

426*60 mm-es rozsdamentes acél szellőzőrács.



KITDT50X10

szalag a HOBD*2 telepítőkészletéhez. 10 m hosszú. 50 mm szélesség.



KITEHOBD10

Vezetékes készlet HOBD*2-hez 10 mm magas csövekkel és görbületekkel.




KITEHOBD4

Szűrőkészlet (oldalsó kimenet) opcionális a Hobdhoz: cső 1,5 m és idom



KITREBFLOW

Szellőzőrendszerben használt négyzetes rács, 290 x 160 mm. Hátsó csappantyú a konyha légáramlásának szabályozásához. Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.



KITRHOBd6

Szerelőkészlet keringető telepítéséhez: a csöveket és íveket minimum 6 cm magas alapzatba kell szerelni. Rendelkezésre áll a HOBD*2 sorozathoz.



KITSEBL

Szögletes rács a szellőzőrendszerben, hátsó csappantyúval a konyha légáramlásának szabályozására. Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.



RED60H


















Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>	 <p>Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p>
 <p>Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p>	 <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p>
 <p>Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.</p>	 <p>Olvasztás funkció, amely alkalmas a kíméletes melegítést igénylő ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.</p>
 <p>Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.</p>	 <p>Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p>
 <p>Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p>	 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>
 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>	 <p>Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>
 <p>Lassú főzés funkció: ideális a hosszú főzési időt igénylő receptekhez, megakadályozza az ételek kifutását vagy az edény falához tapadását.</p>	 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>
 <p>Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.</p>	 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p>
 <p>Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.</p>	