HOBD682D2

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	83 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe med integrert ventilator
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kode	8017709341893
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+



Estetisk linje

Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Panne stativ	Rustfritt stål
Type kontroll innstilling	Multi Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Hvit
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja	**Pausefunksjon**	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone	**Timer**	1
Nedfelling i benkeplate	490x750 mm	**Lydsignal for tilberedningsslutt**	Ja
Småkoke funksjon	Ja	**Resttidsindikator**	Ja
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	**Kontroller med barnelås**	Ja
Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon	Ja	**Hurtigstart**	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4	**Hurtiginnstilling av nivåer**	Ja

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Høyre bak - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Høyre foran - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	**Automatisk avstenging ved overkoking**	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm	**Restvarmeindikator**	Ja
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja	**Vern mot utilsiktet start**	Ja

Medfølgende tilbehør

Annet tilbehør	Filtersett og regenererbart kullfilter medfølger

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7620 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Strøm (A)	33 A	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	**Koblingsboks**	6-polet
Spenning: 2 (V)	380-415 V	**Støpseltype**	Nei
Type strømkabel som følger med	Ja, enkel og dobbel fase		

Controls (hood)

Hette, kontrollinnstilling	Touch Kapasitiv	**Display**	Ja
Led farge	Hvit		

Programs / Functions (hood)

Forsinkelsesfunksjon	Yes	**Intensiv hastighet**	2
Antall hastigheter	8	**Auto-Vent**	ja

Tekniske egenskaper (Hette)

Maksimal kapasitet i fri modus	650 m³/h	**Fettfiltre**	Rustfritt stål
		Inkl. kullfilter	JA, regenererbar
Motoreffekt	220 W	**Indikator for filterbytte**	Ja
Antall filtre	1		

Ytelse / Energimerking (Hette)

Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	32,10	**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)**	49 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A		
Belysning Effektivitet (LE)	0,0 lux/W	**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)**	68 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA		
Fett filtreringsutbytte (GFE)	85,1 %	**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)**	73 dBA
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	B		
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	230 m³/h	**Tidsøkning faktor (F)**	0,8
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	500 m³/h	**Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1**	44,2
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	630 m³/h	**Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)**	359 m³/h
		Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	549 Pa
		Målt strøm på beste virkningsgrad	139 W
		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	68 dBA

Elektrisk forbindelse (Hette)

Hettefrekvens	50-60 Hz

Hastighet 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	230 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Trykk	280 Pa
Effekt	40 W

Hastighet 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	270 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Trykk	370 Pa
Effekt	50 W

Hastighet 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	340 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Trykk	450 Pa
Effekt	90 W

Hastighet 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	370 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Trykk	450 Pa
Effekt	90 W

Speed 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	400 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Trykk	500 Pa
Effekt	100 W

Speed 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	435 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Trykk	550 Pa
Effekt	120 W

Speed 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	460 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Trykk	600 Pa
Effekt	150 W

Speed 8


Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	500 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Trykk	620 Pa
Effekt	170 W

Intensiv hastighet


Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	540 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Trykk	625 Pa
Effekt	180 W

Intensive Speed 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	630 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Trykk	630 Pa
Effekt	220 W

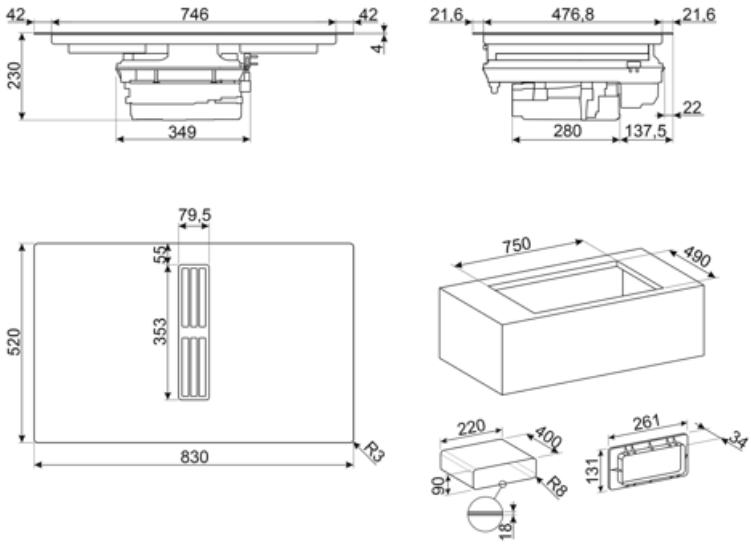

42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131

Compatible Accessories



CON60H

Flat kanalkobling for 220*60 mm rør. Nyttig for tilkobling til flere rør i KITEHOBD4 monteringssett



FLTHOBD2

2 kullfiltre med høy ytelse som kan regenereres opptil 8 ganger, kan vaskes i oppvaskmaskin og tørkes ved maks 70° grader i ovn i maks 120 minutter



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Ventilasjonsrist i rustfritt stål, størrelse 426 * 60 mm.



KITEHOBD10

Rørkanalsett for HOBD*2 med rør og bøyer, 10 mm.



KITREBFLOW

Rektangulær rist til ventilasjonsanlegg, 290 x 160 mm. Trekkspjeld for regulering av luftstrøm fra kjøkken. Kompatibel med HOBD*2-modeller.



KITSEBL

Firkantet rist brukt til ventilasjonsanlegg med trekkspjeld, for regulering av luftstrøm fra kjøkken. Kompatibel med HOBD*2-modeller.




TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



CON90H

Kobling for rektangulære rør 90 mm. Ekstern størrelse 227*94*63 mm, intern 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



KITDT50X10


Limbånd for installasjonssett for HOBD*2. 10 m lengde. 50 mm bredde.

KITEHOBD4

Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-platetopp: 1,5 m rør og rørbøy



KITRHOBD6



Monteringssett for resirkulerende installasjon. Rør og bøyer må monteres i en plint på minimum 6 cm høyde. Tilgjengelig for HOBD*2 serien.

RED60H



Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Permanent auto-grytedetektor



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den



Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.



Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.



Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.



Simmerfunksjon: Ideell for oppskrifter med langtidssteking, slik at ikke maten koker over eller fester seg til pannen.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



Premium individuell glidebryterkontroll for hver sone



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.



Smeltefunksjon, egnet for langsom smelting av delikat mat som sjokolade eller smør.



Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.



Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.



Min diameter grytedetektor på 9 cm