


# HOBD682D2

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	83 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe med integrert ventilator
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kode	8017709341893
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+



## Estetisk linje

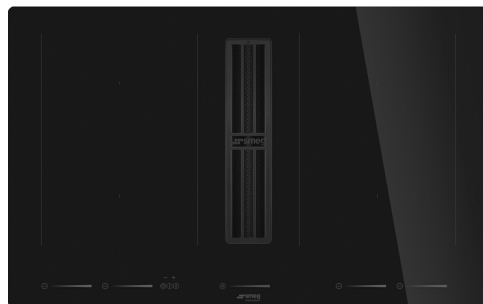

Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Panne stativ	Rustfritt stål
Type kontroll innstilling	Multi Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Hvit
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Pausefunksjon</b>	Ja
<b>Fleksibel sonetype</b>	MultiZone	<b>Timer</b>	1
<b>Nedfelling i benkeplate</b>	490x750 mm	<b>Lydsignal for tilberedningslutt</b>	Ja
<b>Småkoke funksjon</b>	Ja	<b>Resttidsindikator</b>	Ja
<b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon</b>	Ja	<b>Hurtigstart</b>	Ja
<b>Timer for tilberedningslutt</b>	4	<b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>	Ja

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Høyre bak - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Høyre foran - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overkoking</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja, min 9 cm	<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll</b>	Ja	<b>Vern mot utilsiktet start</b>	Ja

## Medfølgende tilbehør

<b>Annet tilbehør</b>	Filtersett og regenererbart kullfilter medfølger
-----------------------	--

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	7620 W	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Strøm (A)</b>	33 A	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	120 cm
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Koblingsboks</b>	6-polet
<b>Spenning: 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Støpseltype</b>	Nei
<b>Type strømkabel som følger med</b>	Ja, enkel og dobbel fase		

## Controls (hood)

Hette, kontrollinnstilling	Touch Kapasitiv	Display	Ja
Led farge	Hvit		

## Programs / Functions (hood)

Forsinkelsesfunksjon	Yes	Intensiv hastighet	2
Antall hastigheter	8	Auto-Vent	ja

## Tekniske egenskaper (Hette)

Maksimal kapasitet i fri modus	650 m <sup>3</sup> /h	Fettfiltre	Rustfritt stål
Motoreffekt	220 W	Inkl. kullfilter	JA, regenererbar
Antall filtre	1	Indikator for filterbyte	Ja

## Ytelse / Energimerking (Hette)

Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	32,10	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	49 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmin)	
Belysning Effektivitet (LE)	0,0 lux/W	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	68 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Fett filtreringsutbytte (GFE)	85,1 %	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	73 dBA
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	B	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	230 m <sup>3</sup> /h	Tidsøkning faktor (F)	0,8
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	44,2
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	630 m <sup>3</sup> /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	359 m <sup>3</sup> /h
		Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	549 Pa
		Målt strøm på beste virkningsgrad	139 W
		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	68 dBA

## Elektrisk forbindelse (Hette)

Hettefrekvens	50-60 Hz
---------------	----------

## Hastighet 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	230 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Trykk	280 Pa
Effekt	40 W

## Hastighet 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Trykk	370 Pa
Effekt	50 W

## Hastighet 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	340 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Trykk	450 Pa
Effekt	90 W

## Hastighet 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	370 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Trykk	450 Pa
Effekt	90 W

## Speed 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	400 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Trykk	500 Pa
Effekt	100 W

## Speed 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	435 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Trykk	550 Pa
Effekt	120 W

## Speed 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	460 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Trykk	600 Pa
Effekt	150 W

## Speed 8

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Trykk	620 Pa
Effekt	170 W

## Intensiv hastighet

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	540 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Trykk	625 Pa
Effekt	180 W

## Intensive Speed 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Trykk	630 Pa
Effekt	220 W



## Compatible Accessories



### CON60H

Flat kanalkobling for 220\*60 mm rør. Nyttig for tilkobling til flere rør i KITEHOB4 monteringssett



### CON90H

Kobling for rektangulære rør 90 mm. Ekstern størrelse 227\*94\*63 mm, intern 223\*90\*63 mm



### FLTHOBD2

2 kullfiltre med høy ytelse som kan regenereres opptil 8 ganger, kan vaskes i oppvaskmaskin og tørkes ved maks 70° grader i ovn i maks 120 minutter



### FLTSTDHOB2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### GRIX6H

Ventilasjonsrist i rustfritt stål, størrelse 426 \* 60 mm.



### KITDT50X10

Limbånd for installasjonssett for HOBD\*2. 10 m lengde. 50 mm bredde.



### KITEHOB4

Rørkanalsett for HOBD\*2 med rør og bøyer, 10 mm.




### KITEHOB10

Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-platetopp: 1,5 m rør og rørbøy



### KITREBFLOW

Rektangulær rist til ventilasjonsanlegg, 290 x 160 mm. Trekkspjeld for regulering av luftstrøm fra kjøkken. Kompatibel med HOBD\*2-modeller.



### KITRHOB6

Monteringssett for resirkulerende installasjon. Rør og bøyer må monteres i en plint på minimum 6 cm høyde. Tilgjengelig for HOBD\*2 serien.



### KITSEBL

Firkantet rist brukt til ventilasjonsanlegg med trekkspjeld, for regulering av luftstrøm fra kjøkken. Kompatibel med HOBD\*2-modeller.



### RED60H


















Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Permanent auto-grytedetektor		Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Premium individuell glidebryterkontroll for hver sone
	I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.		Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den
	Smeltefunksjon, egnet for langsom smelting av delikat mat som sjokolade eller smør.		Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.
	Overflyllingsbeskyttelse: Den spesielle overflyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.		Min diameter grytedetektor på 9 cm
	Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.		Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).
	Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.		Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.
	Simmerfunksjon: Ideell for oppskrifter med langtidssteking, slik at ikke maten koker over eller fester seg til pannen.		Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.
	Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.		