HOBD682D2

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	83 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie met geïntegreerde afzuiging
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709341893
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A+



Design

Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pannendragers	Roestvrij staal
Type bediening	Multi Slider
Slider	Ja
Slider	Wit
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties



Multizone optie	Ja	**Pauze optie**	Ja
Flexible Zone Type	MultiZone	**Timer**	1
Worktop Cut-Out	490x750 mm	**Akoestisch signaal einde kooktijd**	Ja
Sudderfunctie	Ja	**Resttijd indicator**	Ja
Warmhoudfunctie	Ja	**Kinderbeveiliging**	Ja
Smelt/ Lage temperatuurfunctie	Ja	**Quick start**	Ja
Automatische uitschakeling	4	**Snelle selectie niveaus**	Ja

Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Rechtsachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Rechtsvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	**Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken**	Ja
Automatische panherkenning	minimaal 9 cm	**Restwarmte indicator**	Ja
Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle	Ja	**beveiliging tegen onbedoeld inschakeling**	Ja

Meegeleverde accessoires

Meegeleverde accessoires	Filtering kit and charcoal filter regenerable included

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7620 W	**Frequentie**	50/60 Hz
Stroom	33 A	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Connection box**	6 polig
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Stekker**	Nee
Type of electric cable supplied	Yes, Single and Double phase		

Controls (hood)

Bediening afzuigkap	Touch Capacitive	**Display**	Ja
Kleur LED	Wit		

Programs / Functions (hood)

Delay function	Yes	**Snelheid Intensief**	2
Aantal snelheden	8	**Automatic connection between integrated hood and hob**	Ja

Technical Features (Hood)

Capaciteit P0	650 m³/h	**Vetfilters**	Roestvrijstaal
Vermogen motor	220 W	**Meegeleverde koolstoffilters**	YES, regenerable
Aantal filters	1	**Indicator vervangen filter**	Ja

Prestatie / Energielabel (afzuigkap)

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	32,10	**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)**	49 dBA
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	**Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid**	68 dBA
Lichtefficiëntie (LEC)	0,0 lux/W	**Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid**	73 dBA
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	NA	**Tijdstoenamefactor (F)**	0,8
Vetfilterefficiëntie (GFE)	85,1 %	**Energie-efficiëntie-index**	44,2
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	B	**Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)**	359 m³/h
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	230 m³/h	**Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)**	549 Pa
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	500 m³/h	**Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)**	139 W
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	630 m³/h	**Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)**	68 dBA

Electrical Connections (hood)

Frequentie afzuigkap (Hz)	50-60 Hz

Snelheid 1

Capaciteit (IEC 61591)	230 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Druk	280 Pa
Vermogen	40 W

Snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	270 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Druk	370 Pa
Vermogen	50 W

Snelheid 3

Capaciteit (IEC 61591)	340 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Druk	450 Pa
Vermogen	90 W

Snelheid 4

Capaciteit (IEC 61591)	370 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Druk	450 Pa
Vermogen	90 W

Snelheid 5

Capaciteit (IEC 61591)	400 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Druk	500 Pa
Vermogen	100 W

Snelheid 6

Capaciteit (IEC 61591)	435 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Druk	550 Pa
Vermogen	120 W

Snelheid 7

Capaciteit (IEC 61591)	460 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Druk	600 Pa
Vermogen	150 W

Snelheid 8


Capaciteit (IEC 61591)	500 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Druk	620 Pa
Vermogen	170 W

Snelheid Intensief

Capaciteit (IEC 61591)	540 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Druk	625 Pa
Vermogen	180 W

Intensieve snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	630 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Druk	630 Pa
Vermogen	220 W

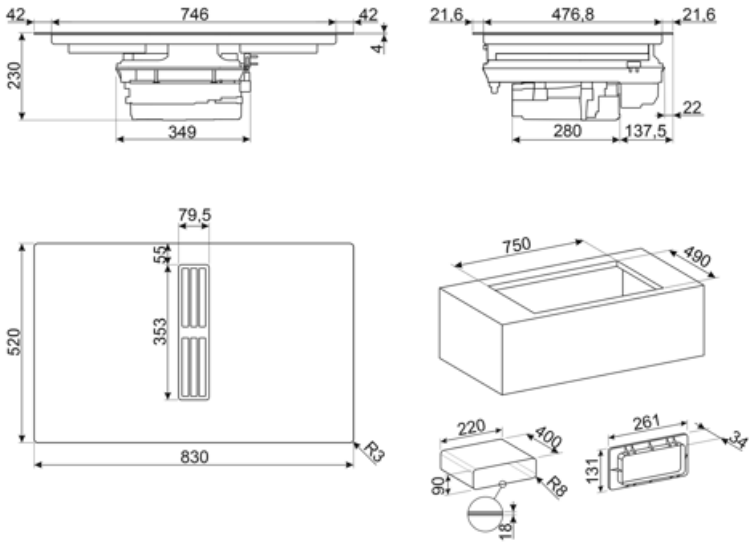

42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131

Compatibele Accessoires



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.



KITEHOBD10

Ducted kit for HOBD*2 with tubes and curve high 10 mm.




KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.




KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.



KITEHOBD4

Filterkit (zijuitlaat) optioneel voor Hobd: buis 1,5 mt en bocht



KITRHOBD6

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.



KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Simmering function: ideal for long-cooking recipes, preventing food from boiling over or sticking to the pan.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.



Premium individual Slider control for each zone



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.



Melting function, suitable for slowly melting delicate foods such as chocolate or butter.



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.



Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.



Min diameter pot detection of 9 cm.