


# HOBD682D2

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	83 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie met geïntegreerde afzuiging
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709341893
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A+



## Design

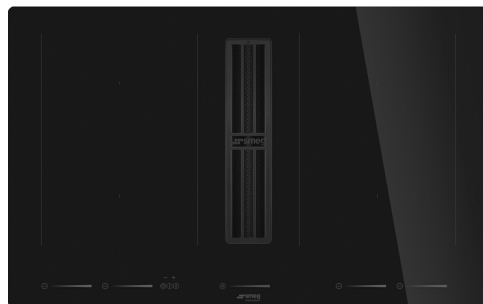

Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pannendragers	Roestvrij staal
Type bediening	Multi Slider
Slider	Ja
Slider	Wit
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

## Program / Functions



Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

## Opties



<b>Multizone optie</b>	Ja	<b>Pauze optie</b>	Ja
<b>Flexible Zone Type</b>	MultiZone	<b>Timer</b>	1
<b>Worktop Cut-Out</b>	490x750 mm	<b>Akoestisch signaal einde kooktijd</b>	Ja
<b>Sudderfunctie</b>	Ja	<b>Resttijd indicator</b>	Ja
<b>Warmhoudfunctie</b>	Ja	<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Smelt/ Lage temperatuurfunctie</b>	Ja	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Automatische uitschakeling</b>	4	<b>Snelle selectie niveaus</b>	Ja

## Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Rechtsachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Rechtsvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

<b>Automatische herkenning panafmeting</b>	Ja	<b>Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken</b>	Ja
<b>Automatische panherkenning</b>	minimaal 9 cm	<b>Restwarmte indicator</b>	Ja
<b>Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle</b>	Ja	<b>beveiliging tegen onbedoeld inschakeling</b>	Ja

## Meegeleverde accessoires

<b>Meegeleverde accessoires</b>	Filtering kit and charcoal filter regenerable included
---------------------------------	--

## Elektrische aansluiting

<b>Aansluitwaarde</b>	7620 W	<b>Frequentie</b>	50/60 Hz
<b>Stroom</b>	33 A	<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm
<b>Spanning (V)</b>	220-240 V	<b>Connection box</b>	6 polig
<b>Spanning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Stekker</b>	Nee
<b>Type of electric cable supplied</b>	Yes, Single and Double phase		

## Controls (hood)

Bediening afzuigkap	Touch Capacitive	Display	Ja
Kleur LED	Wit		

## Programs / Functions (hood)

Delay function	Yes	Snelheid Intensief	2
Aantal snelheden	8	Automatic connection between integrated hood and hob	Ja

## Technical Features (Hood)

Capaciteit P0	650 m <sup>3</sup> /h	Vetfilters	Roestvrijstaal
Vermogen motor	220 W	Meegeleverde koolstoffilters	YES, regenerable
Aantal filters	1	Indicator vervangen filter	Ja

## Prestatie / Energielabel (afzuigkap)

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	32,10	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	68 dBA
Lichtefficiëntie (LEC)	0,0 lux/W	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	73 dBA
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	NA	Tijdstoenamefactor (F)	0,8
Vetfilterefficiëntie (GFE)	85,1 %	Energie-efficiëntie-index	44,2
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	B	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	359 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	230 m <sup>3</sup> /h	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	549 Pa
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	139 W
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	630 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	68 dBA

## Electrical Connections (hood)

---

Frequentie afzuigkap (Hz) 50-60 Hz

---

### Snelheid 1

Capaciteit (IEC 61591) 230 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 49 dBA  
Druk 280 Pa  
Vermogen 40 W

---

### Snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591) 270 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 51 dBA  
Druk 370 Pa  
Vermogen 50 W

---

### Snelheid 3

Capaciteit (IEC 61591) 340 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 55 dBA  
Druk 450 Pa  
Vermogen 90 W

---

### Snelheid 4

Capaciteit (IEC 61591) 370 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 60 dBA  
Druk 450 Pa  
Vermogen 90 W

---

### Snelheid 5

Capaciteit (IEC 61591) 400 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 62 dBA  
Druk 500 Pa  
Vermogen 100 W

---

### Snelheid 6

Capaciteit (IEC 61591) 435 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 63 dBA  
Druk 550 Pa  
Vermogen 120 W

---

### Snelheid 7

Capaciteit (IEC 61591) 460 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 65 dBA  
Druk 600 Pa  
Vermogen 150 W

---

### Snelheid 8

Capaciteit (IEC 61591) 500 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 68 dBA  
Druk 620 Pa  
Vermogen 170 W

---

### Snelheid Intensief

Capaciteit (IEC 61591) 540 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 70 dBA  
Druk 625 Pa  
Vermogen 180 W

---

### Intensieve snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591) 630 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 73 dBA  
Druk 630 Pa  
Vermogen 220 W



## Compatibele Accessoires




### CON60H

Flat duct connector for tubes 220\*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



### CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227\*94\*63 mm, internal 223\*90\*63 mm



### FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes



### FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.




### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



### GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size 426\*60 mm.



### KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD\*2. 10 m lenght. 50 mm width.



### KITEHOBD10

Ducted kit for HOBD\*2 with tubes and curve high 10 mm.




### KITEHOBD4

Filterkit (zijuitlaat) optioneel voor Hobd: buis 1,5 mt en bocht



### KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD\*2 models.



### KITRHOBBD6

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD\*2 series.



### KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD\*2 models.



### RED60H


















Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

### TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

 <p>Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.</p>	 <p>Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd</p>
 <p>The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.</p>	 <p>This function allows you to keep cooked food warm without burner it</p>
 <p>Melting function, suitable for slowly melting delicate foods such as chocolate or butter.</p>	 <p>Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility</p>
 <p>Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.</p>	 <p>All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.</p>
 <p>Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).</p>	 <p>Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.</p>
 <p>Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.</p>	 <p>Simmering function: ideal for long-cooking recipes, preventing food from boiling over or sticking to the pan.</p>
 <p>Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.</p>	 <p>Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.</p>
 <p>Permanent auto pot detection</p>	 <p>Min diameter pot detection of 9 cm.</p>
 <p>Premium individual Slider control for each zone</p>	