


# HOB682D2

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	80 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie met geïntegreerde afzuiging
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709341893
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A+



## Design

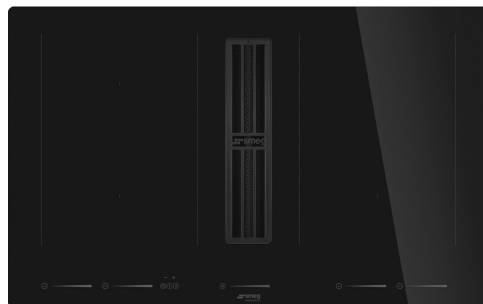

Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pannendragers	Roestvrij staal
Type bediening	Multi Slider
Slider	Ja
Slider	Wit
Positie bediening	Voor
Kleur serigrafie	Grijs

## Programma's / functies



Totaal aantal kookzones	4
Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9

## Opties



<b>Multizone optie</b>	Ja	<b>Pauze optie</b>	Ja
<b>Flexible Zone Type</b>	MultiZone	<b>Timer</b>	1
<b>Worktop Cut-Out</b>	490x750 mm	<b>Akoestisch signaal einde kooktijd</b>	Ja
<b>Sudderfunctie</b>	Ja	<b>Resttijd indicator</b>	Ja
<b>Warmhoudfunctie</b>	Ja	<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Smelt/ Lage temperatuurfunctie</b>	Ja	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Automatische uitschakeling</b>	4	<b>Snelle selectie niveaus</b>	Ja

## Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Rechtsachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Rechtsvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

<b>Automatische herkenning panafmeting</b>	Ja	<b>Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken</b>	Ja
<b>Automatische panherkenning</b>	minimaal 9 cm	<b>Restwarmte indicator</b>	Ja
<b>Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle</b>	Ja	<b>beveiliging tegen onbedoeld inschakeling</b>	Ja

## Meegeleverde accessoires

<b>Meegeleverde accessoires</b>	Filtering kit and charcoal filter regenerable included
---------------------------------	--

## Elektrische aansluiting

<b>Aansluitwaarde Stroom</b>	7620 W 33 A	<b>Type of electric cable supplied</b>	Yes, Single and Double phase
<b>Spanning (V)</b>	220-240 V	<b>Frequentie</b>	50/60 Hz
<b>Spanning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm
		<b>Connection box</b>	6 polig

## Controls (hood)

<b>Bediening afzuigkap</b>	Touch Capacitive	<b>Display</b>	Ja
<b>Kleur LED</b>	Wit		

## Programs / Functions (hood)

			
<b>Delay function</b>	Yes	<b>Overige functies</b>	AUTOVENT
<b>Aantal snelheden</b>	8	<b>Auto-Vent</b>	Ja
<b>Snelheid Intensief</b>	2		

## Technical Features (Hood)

<b>Capaciteit P0</b>	650 m <sup>3</sup> /h	<b>Vetfilters</b>	Aluminium
<b>Vermogen motor</b>	220 W	<b>Meegeleverde koolstoffilters</b>	YES, regenerable
<b>Aantal filters</b>	1	<b>Indicator vervangen filter</b>	Ja

## Prestatie / Energielabel (afzuigkap)

<b>Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)</b>	32,10	<b>Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid</b>	68 dB(A)
<b>Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)</b>	A	<b>Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid</b>	73 dB(A)
<b>Lichtefficiëntie (LEC)</b>	0,0 lux/W	<b>Vermogensverbruik in Off modus (Po)</b>	0,49 W
<b>Lichtefficiëntieklasse (LEC):</b>	NA	<b>Tijdstoenamefactor (F)</b>	0,8
<b>Vetfilterefficiëntie (GFE)</b>	85,1 %	<b>Energie-efficiëntie-index</b>	44,2
<b>Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)</b>	B	<b>Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)</b>	359 m <sup>3</sup> /h
<b>Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)</b>	230 m <sup>3</sup> /h	<b>Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)</b>	549 Pa
<b>Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)</b>	500 m <sup>3</sup> /h	<b>Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)</b>	139 W
<b>Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)</b>	630 m <sup>3</sup> /h	<b>Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)</b>	68 dB(A)
<b>Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)</b>	49 dB(A)		

## Electrical Connections (hood)

<b>Frequentie afzuigkap (Hz)</b>	50-60 Hz
----------------------------------	----------

---

## Snelheid 1

---

Capaciteit (IEC 61591)	230 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49 dB(A)
Druk	280 Pa
Vermogen	40 W

---

## Snelheid 2

---

Capaciteit (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dB(A)
Druk	370 Pa
Vermogen	50 W

---

## Snelheid 3

---

Capaciteit (IEC 61591)	340 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55 dB(A)
Druk	450 Pa
Vermogen	90 W

---

## Snelheid 4

---

Capaciteit (IEC 61591)	370 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	60 dB(A)
Druk	450 Pa
Vermogen	90 W

---

## Snelheid 5

---

Capaciteit (IEC 61591)	400 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dB(A)
Druk	500 Pa
Vermogen	100 W

---

## Snelheid 6

---

Capaciteit (IEC 61591)	435 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dB(A)
Druk	550 Pa
Vermogen	120 W

---

## Snelheid 7

---

Capaciteit (IEC 61591)	460 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dB(A)
Druk	600 Pa
Vermogen	150 W

---

## Snelheid 8

---

Capaciteit (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	68 dB(A)
Druk	620 Pa
Vermogen	170 W

---

## Snelheid Intensief

---






Capaciteit (IEC 61591)	540 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	70 dB(A)
Druk	625 Pa
Vermogen	180 W

---

## Intensieve snelheid 2

---

Capaciteit (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	73 dB(A)
Druk	630 Pa
Vermogen	220 W

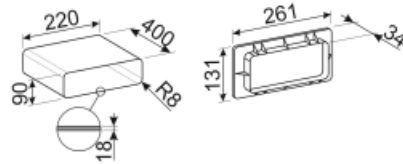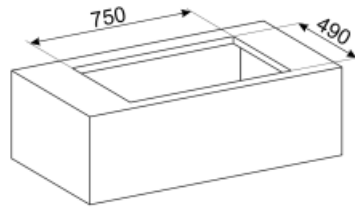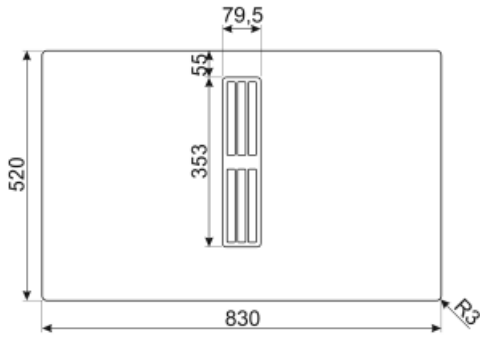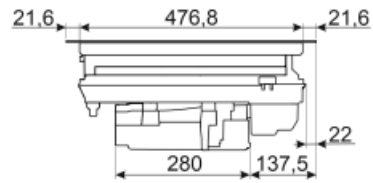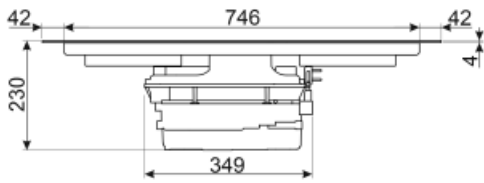

## Accessoires niet inbegrepen



**KITEHOB10**



**GRILLPLATE**

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



**CON60H**

Flat duct connector for tubes 220\*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOB4



**GRIX6H**



**GRI60H**

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm




**TPKPLATE**


Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



**CON90H**



**FLTHOBD2**



**RED60H**

Reducer from 90 to 60 mm



**KITRHOB6**

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD\*2 series.



**TPK**



















Roestvrijstalen grillplaat om Teppanyaki-gerechten te bereiden



**KITEHOB4**

Filterkit (zijuitlaat) optioneel voor Hobd: buis 1,5 mt en bocht

## Symbols glossary (TT)

	Permanent auto pot detection		Een slim infrarood systeem, waardoor een afzuigkap en kookplaat met deze functie samenwerken.
	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd
	Premium individual Slider control for each zone		The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Melting function, suitable for slowly melting delicate foods such as chocolate or butter.
	Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.		Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Simmering function: ideal for long-cooking recipes, preventing food from boiling over or sticking to the pan.		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		Min diameter pot detection of 9 cm