HOBD682D2

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	83 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna ze zintegrowanym okapem
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Kod EAN	8017709341893
Klasa efektywności energetycznej	A+



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Ruszty	Stal nierdzewna
Rodzaj sterowania	Multi Slider
Sterowanie suwakowe	Tak
Kolor LED	Biały
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	4
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje



Opcja Multizone	Tak	**Pauza**	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	**Minutnik**	1
Standardowe wycięcie	490x750 mm	**Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia**	Tak
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy	Tak	**Wskaźnik czasu**	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak
Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania	Tak	**Szybki start**	Tak
Timer	4	**Szybki wybór poziomu mocy**	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed zalaniem**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	**Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem**	Tak

Akcesoria w standardzie

Pozostałe akcesoria	Zestaw filtrujący i regenerowalny filtr węglowy w komplecie

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7620 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	33 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Voltage (V)	220-240 V		

Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Blok zacisków**	6 biegunowy
Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy	**Wtyczka**	Nie

Sterowanie (okap)

Ustawienia	Dotykowe	**Wyświetlacz**	Tak
Kolor LED	Biały		

Programy / Funkcje (okap)

Funkcja opóźnionego wyłączenia	Tak	**Prędkość intensywna**	2
		Auto-Vent	Tak
Liczba prędkości pracy silnika	8		

Specyfikacja techniczna (Okap)

Maksymalna wydajność	650 m³/h	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Stal nierdzewna
Moc silnika	220 W	**Filtry węglowe w komplecie**	Tak, z możliwością regeneracji
Liczba filtrów	1	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna (okap)

Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	32.10	**Poziom hałasu przy min wydajności**	49 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Poziom hałasu przy max wydajności**	68 dBA
Wydajność oświetlenia (LEhood)	0.0 lux/W	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	73 dBA
Klasa sprawności oświetlenia	NA	**Współczynnik upływu czasu (f)**	0.8
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	85.1 %	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	44.2
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	359 m³/h
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	230 m³/h	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	549 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	500 m³/h	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	139 W
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	630 m³/h	**Poziom mocy akustycznej (Lwa)**	68 dBA

Podłączenie (okap)

Częstotliwość	50-60 Hz

Prędkość 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	230 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Ciśnienie	280 Pa
Moc	40 W

Prędkość 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	270 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Ciśnienie	370 Pa
Moc	50 W

Prędkość 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	340 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Ciśnienie	450 Pa
Moc	90 W

Prędkość 4

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	370 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Ciśnienie	450 Pa
Moc	90 W

Prędkość 5

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	400 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Ciśnienie	500 Pa
Moc	100 W

Prędkość 6

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	435 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Ciśnienie	550 Pa
Moc	120 W

Prędkość 7

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	460 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Ciśnienie	600 Pa
Moc	150 W

Prędkość 8


Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	500 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Ciśnienie	620 Pa
Moc	170 W

Prędkość intensywna


Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	540 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Ciśnienie	625 Pa
Moc	180 W

Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	630 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Ciśnienie	630 Pa
Moc	220 W

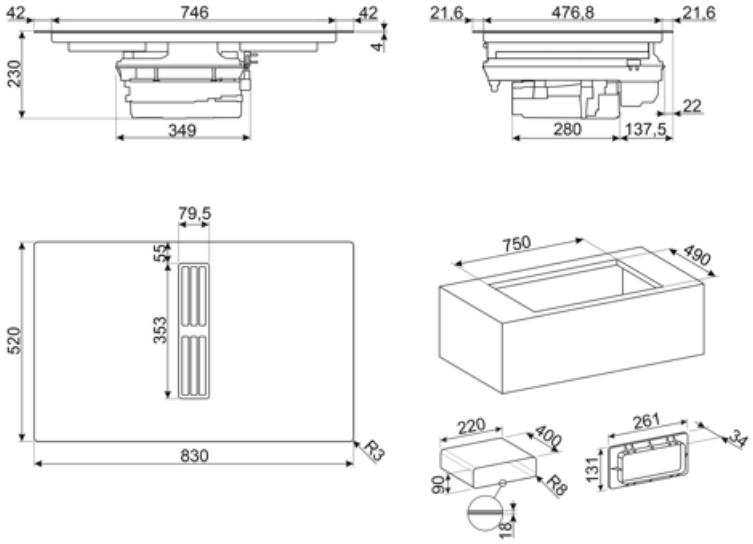


Kompatybilne Akcesoria



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej, o wymiarach 426 × 60 mm.



KITEHOBD10

Zestaw do podłączenia kanałowego do HOBD*2, z rurami i kolanem o wysokości 10 mm.




KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Nieregenerowalny filtr przeciwzapachowy jako część zamienna, przeznaczony do pracy w trybie recyrkulacji.



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.




KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.



KITEHOBD4

Zestaw filtrujący (wylot boczny) opcjonalnie dla HOBD: rura 1,5 m i kolanko



KITRHOBD6

Zestaw montażowy do instalacji recyrkulacyjnej: rury i kolanka do montażu w cokołach o minimalnej wysokości 6 cm. Dostępny dla serii HOBD*2.



KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Słowniczek oznaczeń



Stałe, automatyczne wykrywanie garnków



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Sterowanie przy pomocy slidera



Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Funkcja simmering: idealna do długo gotujących się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub przywieraniu potraw do patelni.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.



Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm



Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.