

## HOB682D2

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	83 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna ze zintegrowanym okapem
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Kod EAN	8017709341893
Klasa efektywności energetycznej	A+



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Ruszt	Stal nierdzewna
Rodzaj sterowania	Multi Slider
Sterowanie suwakowe	Tak
Kolor LED	Biały
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych	4
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

## Opcje



<b>Opcja Multizone</b>	Tak	<b>Pauza</b>	Tak
<b>Rodzaj elastycznych stref grzejnych</b>	MultiZone	<b>Minutnik</b>	1
<b>Standardowe wycięcie</b>	490x750 mm	<b>Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia</b>	Tak
<b>Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy</b>	Tak	<b>Wskaźnik czasu</b>	Tak
<b>Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe</b>	Tak	<b>Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania</b>	Tak	<b>Szybki start</b>	Tak
<b>Timer</b>	4	<b>Szybki wybór poziomu mocy</b>	Tak

## Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

<b>Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed zalaniem</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczynia</b>	Tak, min 9 cm	<b>Wskaźnik zalegającego ciepła</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem</b>	Tak

## Akcesoria w standardzie

<b>Pozostałe akcesoria</b>	Zestaw filtrujący i regenerowalny filtr węglowy w komplecie
----------------------------	---

## Podłączenie elektryczne

<b>Moc przyłączeniowa (W)</b>	7620 W	<b>Częstotliwość (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Natężenie prądu (A)</b>	33 A	<b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b>	120 cm
<b>Napięcie (V)</b>	220-240 V		

Napięcie 2 (V)	380-415 V	Blok zacisków	6 biegunowy
Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy	Wtyczka	Nie

## Sterowanie (okap)

Ustawienia	Dotykowe	Wyświetlacz	Tak
Kolor LED	Biały		

## Programy / Funkcje (okap)

Funkcja opóźnionego wyłączenia	Tak	Prędkość intensywna Auto-Vent	2 Tak
Liczba prędkości pracy silnika	8		

## Specyfikacja techniczna (Okap)

Maksymalna wydajność	650 m <sup>3</sup> /h	Filtr przeciw tłuszczowy	Stal nierdzewna
Moc silnika	220 W	Filtry węglowe w komplecie	Tak, z możliwością regeneracji
Liczba filtrów	1	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak

## Wydajność / Etykieta energetyczna (okap)

Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	32.10	Poziom hałas przy min wydajności	49 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Poziom hałas przy max wydajności	68 dBA
Wydajność oświetlenia (LEhood)	0.0 lux/W	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	73 dBA
Klasa sprawności oświetlenia	NA	Współczynnik upływu czasu (f)	0.8
Wydajność filtra przeciw tłuszczowego (GFEhood)	85.1 %	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	44.2
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	359 m <sup>3</sup> /h
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	230 m <sup>3</sup> /h	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	549 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	139 W
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	630 m <sup>3</sup> /h	Poziom mocy akustycznej (Lwa)	68 dBA

## Podłączenie (okap)

Częstotliwość 50-60 Hz

### Prędkość 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591) 230 m<sup>3</sup>/h  
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) 49 dBA  
Ciśnienie 280 Pa  
Moc 40 W

### Prędkość 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591) 270 m<sup>3</sup>/h  
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) 51 dBA  
Ciśnienie 370 Pa  
Moc 50 W

### Prędkość 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591) 340 m<sup>3</sup>/h  
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) 55 dBA  
Ciśnienie 450 Pa  
Moc 90 W

### Prędkość 4

Wydajność pochłaniania (IEC 61591) 370 m<sup>3</sup>/h  
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) 60 dBA  
Ciśnienie 450 Pa  
Moc 90 W

### Prędkość 5

Wydajność pochłaniania (IEC 61591) 400 m<sup>3</sup>/h  
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) 62 dBA  
Ciśnienie 500 Pa  
Moc 100 W

### Prędkość 6

Wydajność pochłaniania (IEC 61591) 435 m<sup>3</sup>/h  
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) 63 dBA  
Ciśnienie 550 Pa  
Moc 120 W

### Prędkość 7

Wydajność pochłaniania (IEC 61591) 460 m<sup>3</sup>/h  
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) 65 dBA  
Ciśnienie 600 Pa  
Moc 150 W

### Prędkość 8


Wydajność pochłaniania (IEC 61591) 500 m<sup>3</sup>/h  
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) 68 dBA  
Ciśnienie 620 Pa  
Moc 170 W

## Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	540 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałas (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Ciśnienie	625 Pa
Moc	180 W

## Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałas (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Ciśnienie	630 Pa
Moc	220 W

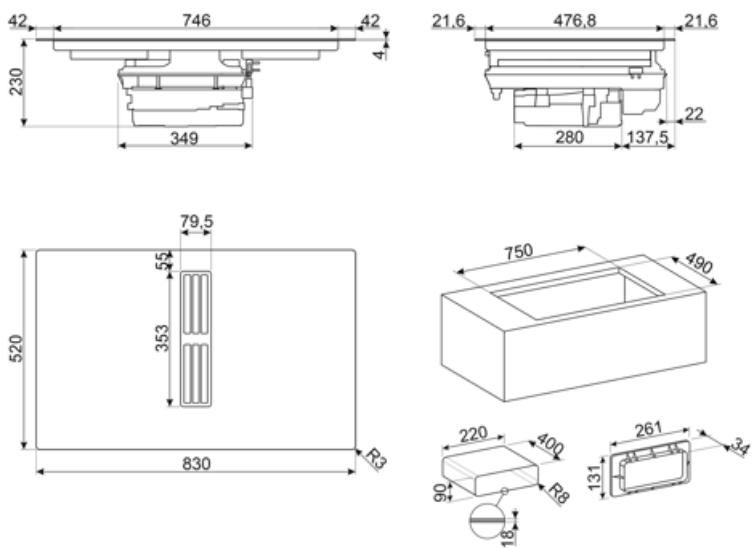

## Kompatybilne Akcesoria




### CON60H

Flat duct connector for tubes 220\*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



### CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227\*94\*63 mm, internal 223\*90\*63 mm



### FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes



### FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.




### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size 426\*60 mm.



### KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD\*2. 10 m lenght. 50 mm width.



### KITEHOBD10

Ducted kit for HOBD\*2 with tubes and curve high 10 mm.




### KITEHOBD4

Zestaw filtrujący (wylot boczny) opcjonalnie dla HOBD: rura 1,5 m i kolanko



### KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD\*2 models.



### KITRHOBD6

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD\*2 series.



### KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD\*2 models.



### RED60H


















Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

### TPKPLATE



Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

## Słowniczek oznaczeń

-  **Booster:** Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.
-  **Sterowanie przy pomocy slidera**
-  **Funkcja MELT:** odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.
-  **Zabezpieczenie przed zalaniem**
-  **Funkcja Quick set:** Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).
-  **Wskazanie ciepła resztkowego:** Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
-  **Czas, który upłynął:** pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
-  **Stale, automatyczne wykrywanie garnków**
-  **Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej**
-  **Blokada bezpieczeństwa:** Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
-  **UTRZYMYWANIE CIEPŁA:** Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania
-  **Multizone:** umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.
-  **Pauza:** Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.
-  **Funkcja Quick Start:** wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.
-  **Funkcja simmering:** idealna do długo gotujących się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub przywieraniu potraw do patelni.
-  **Timer:** Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.
-  **Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm**