HOBD682D2

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	83 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll med integrerad köksfläkt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kod	8017709341893
Energiklass (EEC)	A+



Estetisk linje

Estetik	Universal
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Pannställ	Rostfritt stål
Typ av kontroller	Multi-glidreglage
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Vit
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Multizon	Ja	**Paus**	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	**Timer**	1
Standard inbyggnadsmått	490x750 mm	**Koktidslarm**	Ja
Sjudningsfunktion	Ja	**Restvärmeindikator**	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	**Barnlås**	Ja
Smältning/lågtemperaturtillagning	Ja	**Quick start**	Ja
Timer	4	**Snabbval av nivåer**	Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Automatisk avstängning vid överkokning**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	**Indikator för restvärme**	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	**Skydd mot oavsiktlig start**	Ja

Medföljande tillbehör

Andra tillbehör	Filtersats och regenererbart kolfilter ingår

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7620 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	33 A	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	**Kopplingsplint**	6 polig
Spänning 2 (V)	380-415 V	**Typ av kontakt**	Nej
Typ av elkabel som medföljer	Ja, 1- och 2-fas		

Kontroller (Fläkt)

Inställning av fläktkontroll	Kapacitiv pekyta	**Display**	Ja

Färg på LED	Vit

Program/Funktioner (Fläkt)

Fördröjningsfunktion	Yes	**Intensiv hastighet**	2
Antal hastigheter	8	**Auto-Vent**	ja

Tekniska egenskaper (Fläkt)

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	650 m³/h	**Fettfilter**	Rostfritt stål
		Inkluderade kolfilter	Ja, återanvändbart
Motoreffekt	220 W	**Indikator för filterbyte**	Ja
Antal filter	1		

Prestanda / Energidekal (fläkt)

Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	32,10	**Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)**	49 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A		
Ljuseffektivitet (LE)	0,0 lux/W	**Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)**	68 dBA
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	NA		
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	85,1 %	**Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)**	73 dBA
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	B		
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	230 m³/h	**Tidsökningsfaktor (F)**	0,8
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	500 m³/h	**Energieffektivitetsindex**	44,2
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	630 m³/h	**Mest effektiva luftflöde (Qbep)**	359 m³/h
		Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	549 Pa
		Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	139 W
		Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	68 dBA

Elanslutningar (fläkt)

Fläktens frekvens	50-60 Hz

Hastighet 1

Kapacitet (IEC 61591)	230 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Tryck	280 Pa
Effekt	40 W

Hastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	270 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	370 Pa
Effekt	50 W

Hastighet 3

Kapacitet (IEC 61591)	340 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Tryck	450 Pa
Effekt	90 W

Hastighet 4

Kapacitet (IEC 61591)	370 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Tryck	450 Pa
Effekt	90 W

Hastighet 5

Kapacitet (IEC 61591)	400 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryck	500 Pa
Effekt	100 W

Hastighet 6

Kapacitet (IEC 61591)	435 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryck	550 Pa
Effekt	120 W

Hastighet 7

Kapacitet (IEC 61591)	460 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryck	600 Pa
Effekt	150 W

Hastighet 8


Kapacitet (IEC 61591)	500 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Tryck	620 Pa
Effekt	170 W

Intensivläge

Kapacitet (IEC 61591)	540 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Tryck	625 Pa
Effekt	180 W


Intensivhastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	630 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Tryck	630 Pa
Effekt	220 W

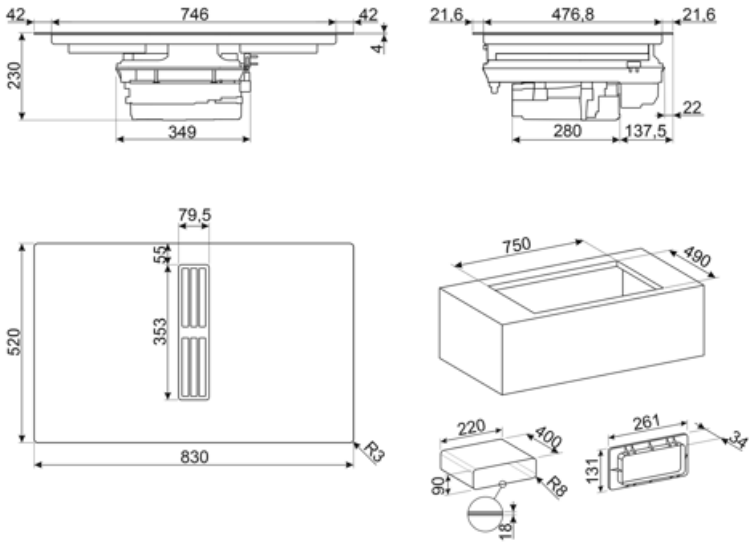
42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131


Kompatibela Tillbehör

CON60H



Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60 mm. Hjälp för att ansluta fler rör i kitet KITEHOBD4

FLTHOBD2



2 st. högpresterande kolfilter som kan regenereras upp till 8 gånger genom att diska det i diskmaskinen och torka det i max 70 °C i ugnen under max 120 minuter

GRI60H



Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm

GRIX6H



Ventilationsgaller i rostfritt stål, storlek 426 x 60 mm.

KITEHOBD10



Kanalsats för HOBD*2 med rör och krök med en höjd på 10 mm.

KITREBFLOW



Rektangulärt galler för användning i ventilationssystem, 290 x 160 mm. Backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD*2-modeller.

KITSEBL



Kvadratiskt galler för användning i ventilationssystem med backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD*2-modeller.

TPKPLATE




Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

CON90H



Anslutning för rektangulära rör med en höjd på 90 mm. Utvändig storlek 227 x 94 x 63 mm, invändigt 223 x 90 x 63 mm

FLTSTDHOBD2



Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.

GRILLPLATE



Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

KITDT50X10




tejp för installationssats för HOBD*2. 10 m längd. 50 mm bredd.

KITEHOBD4

Filtersats (sidomontering) Passar HOBD: rör 1,5 meter och böj



KITRHOBD6



Monteringssats för installation av återcirkulering: rör och kurvor ska monteras i en plint med en minimihöjd på 6 cm. Tillgänglig för HOBD*2-serien.

RED60H



Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Permanent kökkärlsavkänning



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Pausar hällens funktioner



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Individuellt premium-glidreglage för varje zon



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.



lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.



Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl