


HOB682R



Termékcsalád	Főzőlap
Beépített típus	Hagyományos
Méretek	80 cm
Tápellátás	Elektromos
Típus	Indukciós integrált páraelszívóval
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
EAN kód	8017709279776
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A++

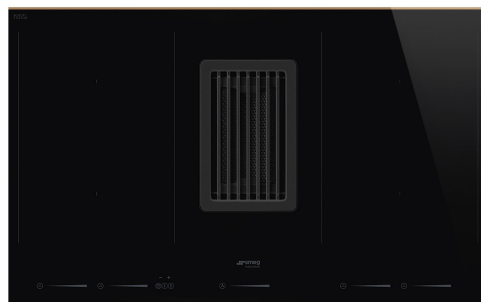

Küllem



Design család	Dolce Stil Novo
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes perem
Keret	Igen
Keret színe	Réz
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Vezérlési beállítás típusa	Digi Touch
Csúszka	Igen
Vezérlőgomb pozíciója	Előlnézet
Grafika színe	Szürke

Program/Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Spegnimento automatico
Rásegíteses főzőzónák száma	4
Rugalmas zónák száma	2
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9
Auto-Vent	Igen
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



MultiZone opció	Igen	Szünet opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Időztető	1
Munkalap kivágás	482-483x763-764 mm	Sütés vége jelzés	Igen
Párolási funkció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Melegen tartás	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű sütés funkció	Igen	Gyorsindítás	Igen
Időztető vége	4	Gyors szintválasztás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm	
Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm	
Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm	
Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm	
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm	
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm	
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen
edényészlelés	Igen
Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
Maradék hő visszajelző	Igen
Véletlen beindítás elleni védelem	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7545 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	33 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Dugó	No
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú		

Vezérlőelemek (páraelszívó)

Páraelszívó vezérlő beállítás	Érintő kapacitív	Kijelző	Igen
LED színe	Bianco		

Programok / Funkciók (páraelszívó)



Sebességek száma	8	Páraelszívó idő beállítás	Késedelem
Intenzív sebesség	2	Auto-Vent	Igen
Egyéb funkciók	AUTOVENT		

Műszaki jellemzők (páraelszívó)

Szabad kimenet maximális kapacitása	750 m³/h	Zsírszűrők	Inox
Motorteljesítmény	220 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Szűrők száma	1		

Teljesítmény / Energiacímke (páraelszívó)

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	37,60	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	42 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	66 dBA
Világításhatékonyság (LE)	0,0 lux/W	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	78 dBA
Világításhatékonysági osztály (LEC)	NA	Időnövekedési tényező (F)	0,6
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	85,1 %	Energiahatékonysági mutató	33,3
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	B	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	414 m³/h
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	145 m³/h	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	471 Pa
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	500 m³/h	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	144 W
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	710 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	66 dBA

Elektromos csatlakozások (páraelszívó)

Frequenza cappa 50-60 Hz

1. sebességfokozat

Elszívási teljesítmény 145 m³/h
IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 42 dBA
Nyomás 30 Pa
Tápellátás 13 W

2. sebességfokozat

Elszívási teljesítmény 155 m³/h
IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 46 dBA
Nyomás 40 Pa
Tápellátás 15 W

3. sebességfokozat

Elszívási teljesítmény 200 m³/h
IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 49 dBA
Nyomás 70 Pa
Tápellátás 20 W

4. sebességfokozat

Elszívási teljesítmény 270 m³/h
IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 55 dBA
Nyomás 110 Pa
Tápellátás 25 W

5. sebességfokozat

Elszívási teljesítmény 300 m³/h
IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 58 dBA
Nyomás 140 Pa
Tápellátás 30 W

6. sebességfokozat

Elszívási teljesítmény 340 m³/h
IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 59 dBA
Nyomás 180 Pa
Tápellátás 35 W

7. sebességfokozat

Elszívási teljesítmény 420 m³/h
IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 64 dBA
Nyomás 270 Pa
Tápellátás 45 W

8. sebességfokozat


Elszívási teljesítmény 500 m³/h
IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 66 dBA
Nyomás 380 Pa
Tápellátás 65 W

Intenzív sebesség

Elszívási teljesítmény 620 m³/h
(IEC 61591)
Zajszint IEC 60704-2-13 74 dBA
Nyomás 640 Pa
Tápellátás 110 W

2-es intenzív sebességfokozat

Elszívási teljesítmény 710 m³/h
IEC 61591
Zajszint IEC 60704-2-13 78 dBA
Nyomás 820 Pa
Tápellátás 220 W

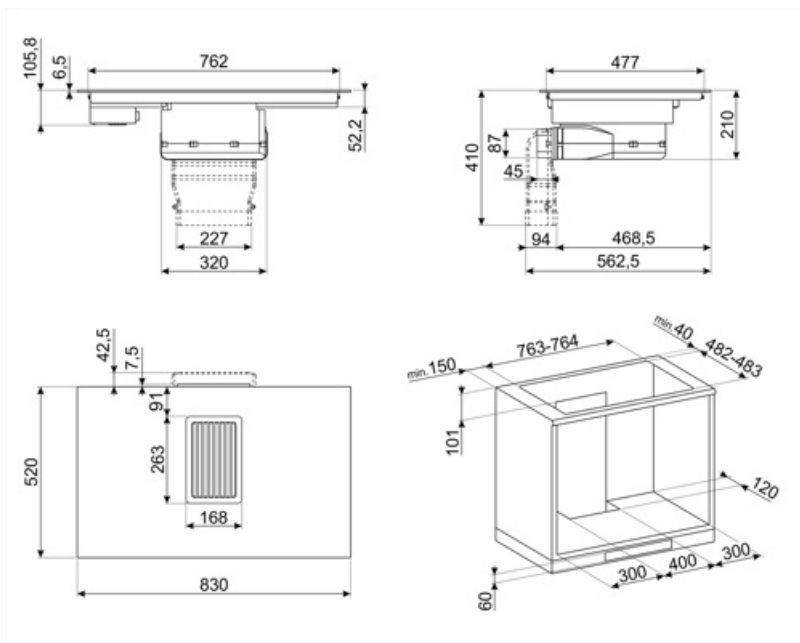

Compatible Accessories



FLTHOBD

Kerámia szagtalanító szűrő, regenerálható pótalkatrész a főzőlap keringető készletéhez (tartozék: KITF6HOBD), beépített páraelszívó modellekkel




KITEHOBD

Opcionális elszívókészlet Hobdhoz: csövek az elszívó üzemmódban történő beszereléshez



KITHOBD4

Szűrőkészlet (oldalsó kimenet) opcionális a Hobdhoz: cső 1,5 m és idom



KITF6HOBD

Keringető készlet Hobdhoz: csövek + regenerálható szagtalanító szűrő + rács rozsdamentes acélból, mágneses rögzítéssel (könnyen eltávolítható), amely legalább 6 cm-es lábázatba illeszkedik



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez

Symbols glossary

	Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a páraelszívó és a főzőlap együttműködjön ezzel a funkcióval.		Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.
	Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		Érintésvezérlés
	A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.		Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné
	Olvasztási funkció, amely alkalmas a kényes ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.		Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít
	Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.		Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
	A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Lassú főzési funkció: ideális a hosszú főzésű receptekhez, megakadályozza, hogy az élelmiszer túlforrjon vagy a serpenyőbe ragadjon.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.