HOBD682R1

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Tradiční
Detail	80 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce s integrovaným odsavačem
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
EAN kód	8017709298692
Třída energetické účinnosti (EHS)	A+++



Aesthetics

Estetika	Dolce Stil Novo
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Rám	Ano
Barva rámu	Měď
Stojany na nádobí	Litina
Typ nastavení ovládání	Multi Slider
Posuvná část	Ano
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá

Program/funkce

Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Počet flexibilních zón	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	2

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	**Možnost pozastavení**	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna	**Minutka**	1
Výřez pracovní desky	482-483x763-764 mm	**Alarm ukončení vaření**	Ano
Funkce pomalého vaření	Ano	**Ukazatel zbytkového času**	Ano
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	**Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí**	Ano
Funkce tavení/nízkoteplotního vaření	Ano	**Rychlé spuštění**	Ano
Časovač ukončení vaření	4	**Rychlý výběr úrovně**	Ano

Technické parametry



Levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	**Automatické vypnutí při přetečení**	Ano
detekce nádoby	Ano	**Indikátor zbytkového tepla**	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládání	Ano	**Ochrana proti náhodnému spuštění**	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7545 W	**Kmitočet (Hz)**	50/60 Hz
Stávající	33 A	**Power supply cable length**	120 cm
Napětí (V)	220-240 V	**Terminal box**	6 poles
Napětí 2 (V)	380-415 V	**Zástrčka**	Ne
Typ dodávaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové a dvoufázové		

Ovládací prvky (odsavač)

Nastavení ovládání digestoře	Kapacitní dotek	**Displej**	Ano

Barva LED	Bílá

Programy/funkce (odsavač)

Funkce zpoždění	Yes	**Další funkce**	AUTOVENT
Počet rychlostí	8	**Auto-Vent**	ano
Intenzivní rychlost	2		

Technické vlastnosti (odsavač)

Maximální kapacita volného výstupu	750 m³/h	**Filtry proti mastnotě**	Hliník
Výkon motoru	220 W	**Indikátor výměny filtru**	Ano
Počet filtrů	1		

Výkon/energetický štítek (odsavač)

Dynamická účinnost kapalin (FDE)	40,30	**Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)**	51 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	**Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)**	65 dBA
Účinnost osvětlení (LE)	0,0 lux/W	**Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)**	72 dBA
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	NA	**Faktor prodloužení času (F)**	0,5
Účinnost filtrování tuků (GFE)	85,1 %	**Třída energetické účinnosti**	27,5
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	B	**Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)**	359 m³/h
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	245 m³/h	**Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)**	549 Pa
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	505 m³/h	**Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)**	136 W
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	700 m³/h	**Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)**	65 dBA

Elektrická připojení (odsavač)

Frekvence odsavače	50-60 Hz

Rychlost 1

Sací výkon IEC 61591	245 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	51 dBA
Tlak	290 Pa
Napájení	35 W

Rychlost 2

Sací výkon IEC 61591	285 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	55 dBA
Tlak	370 Pa
Napájení	45 W

Rychlost 3

Sací výkon IEC 61591	350 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	57 dBA
Tlak	525 Pa
Napájení	60 W

Rychlost 4

Sací výkon IEC 61591	380 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	59 dBA
Tlak	530 Pa
Napájení	75 W

Rychlost 5

Sací výkon IEC 61591	410 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	62 dBA
Tlak	535 Pa
Napájení	85 W

Rychlost 6

Sací výkon IEC 61591	445 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	63 dBA
Tlak	540 Pa
Napájení	105 W

Rychlost 7

Sací výkon IEC 61591	475 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	64 dBA
Tlak	545 Pa
Napájení	115 W

Rychlost 8


Sací výkon IEC 61591	505 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	65 dBA
Tlak	550 Pa
Napájení	125 W

Intenzivní rychlost

Sací výkon (IEC 61591)	550 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	66 dBA
Tlak	640 Pa
Napájení	110 W

Intenzivní rychlost 2

Sací výkon IEC 61591	700 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	72 dBA
Tlak	560 Pa
Napájení	140 W

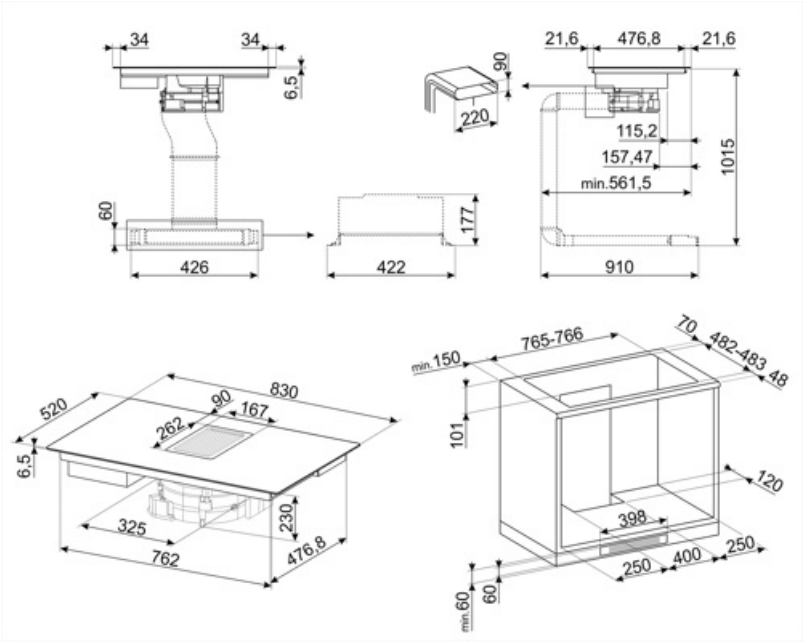
34
34
6,5
60
426
422
177
90
220
21,6
476,8
21,6
115,2
157,47
min.561,5
1015
910
520
90
830
167
262
6,5
325
762
230
476,8
min.150
765-766
70
482-483
48
101
120
398
250
400
250
min.60
60

Compatible Accessories




CON60H

Konektor plochého potrubí pro trubky 220*60 mm. Pomáhá připojit více trubek sady KITEHOBD4



KITEHOBD

Sada pro odsávání volitelná pro Hobd: trubky pro instalaci v odsávacím režimu



KITF6HOBD

Recirkulační sada pro Hobd: trubky + regenerovatelný protizápachový filtr + mřížka z nerezové oceli s magnetickou upevněním (snadno odstranitelným), která se vejde do soklu min. 6 cm



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm

KITEHOBD4

Filtrační sada (boční výstup) volitelná pro Hobd: trubka 1,5 mt a křivka



RED60H



Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Trvalá automatická detekce nádobí



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.



Funkce tavení, vhodná pro pomalé tavení delikátních potravin, jako je čokoláda nebo máslo.



Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.



Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



Prémiové individuální ovládání posuvníku pro každou zónu



Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.



Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu



PAUSE_72dpi



Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.



Funkce pomalého vaření: ideální pro recepty s dlouhou dobou vaření, zabraňuje rozvaření potravin nebo jejich přilepení k nádobí.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.