HOBD682R1

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	80 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction avec hotte intégrée
Filtration	A évacuation
Commandes électroniques	oui
Code EAN	8017709298692
Classe d'efficacité énergétique	A+++



Esthétique

Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Cadre	oui
Couleur du cadre	Cuivre
Grilles	Fonte
Type de commandes	Multi Slider
Slider	oui
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	4
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	4
Nombre de zones flexibles	2
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	2

Options



Option Multizone	oui	**Option Pause**	oui
Type de Zone Flexible	Multizone	**Minuteur**	1
Encastrement	482-483x763-764 mm	**Signal sonore fin de cuisson**	oui
Fonction Mijotage	oui	**Indicateur temps résiduel**	oui
Maintien au chaud	oui	**Verrouillage commandes / Sécurité enfant**	oui
Fonction Faire Fondre	oui	**Quick start / Démarrage rapide**	oui
Minuterie fin de cuisson	4	**Sélection rapide des niveaux**	oui

Technologie



Gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui	**Auto-arrêt en cas de débordement**	oui
Détection automatique du récipient	oui	**Affichage chaleur résiduelle**	oui
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	oui	**Protection pour mise en marche accidentelle**	oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	7545 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Intensité	33 A	**Longueur du câble d'alimentation**	120 cm
Tension	220-240 V	**Borne de raccordement**	6 pôles
Tension 2	380-415 V	**Type de prise**	Non
Type de câble d'alimentation fourni	Oui, mono et biphasé		

Commandes (hotte)

Réglage commandes hotte	Commandes tactiles	**Afficheur**	oui

Couleur des LED	Blanc

Programmes / Fonctions (hotte)

Fonction départ différé	oui	**Autres fonctions**	Autovent
Nombre de vitesses	8	**Auto-Vent**	oui
Vitesse intensive	2		

Caractéristiques techniques (hotte)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	750 m³/h	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Puissance du moteur	220 W	**Témoin de remplacement des filtres**	oui
Nombre de filtres	1		

Performance / Etiquette énergétique (hotte)

Efficacité fluidodynamique (FDE)	40,30	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)**	51 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)**	65 dBA
Efficacité lumineuse (LE)	0,0 lux/W	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)**	72 dBA
Classe d'efficacité lumineuse	NA	**Facteur d'augmentation du temps (F)**	0,5
Efficacité de filtration des graisses (GFE)	85,1 %	**Indice d'efficacité énergétique**	27,5
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC)	B	**Débit d'air mesuré au point de rendement maximal**	359 m³/h
Débit d'air à la vitesse minimale	245 m³/h	**Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep)**	549 Pa
Débit d'air à la vitesse maximale	505 m³/h	**Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal**	136 W
Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost)	700 m³/h	**Niveau de bruit au réglage le plus élevé**	65 dBA

Raccordement électrique (hotte)

Fréquence hotte	50-60 Hz

Vitesse 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	245 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Pression	290 Pa
Puissance	35 W

Vitesse 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	285 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Pression	370 Pa
Puissance	45 W

Vitesse 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	350 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Pression	525 Pa
Puissance	60 W

Vitesse 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	380 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Pression	530 Pa
Puissance	75 W

Vitesse 5

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	410 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Pression	535 Pa
Puissance	85 W

Vitesse 6

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	445 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Pression	540 Pa
Puissance	105 W

Vitesse 7

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	475 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Pression	545 Pa
Puissance	115 W

Vitesse 8


Capacité d'aspiration (IEC 61591)	505 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Pression	550 Pa
Puissance	125 W

Vitesse intensive

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	550 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Pression	640 Pa
Puissance	110 W

Vitesse intensive 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	700 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Pression	560 Pa
Puissance	140 W

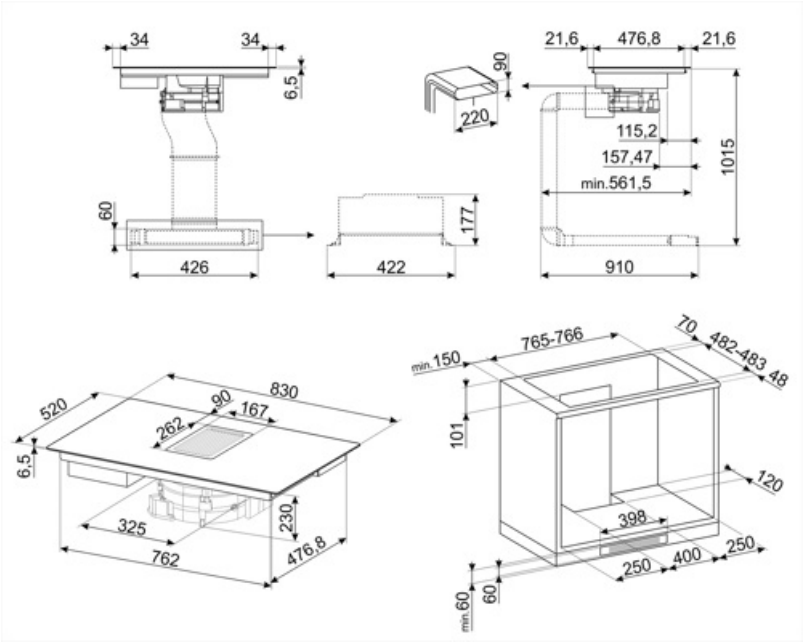
34
34
6,5
60
426
422
177
90
220
21,6
476,8
21,6
115,2
157,47
min.561,5
1015
910
520
90
830
167
262
6,5
325
762
230
476,8
min.150
765-766
70
482-483
48
101
120
398
250
400
250
min.60
60

Accessoires Compatibles




CON60H

Connecteur plat pour tubes de 220*60 mm. Il permet de connecter plusieurs tubes du kit KITEHOBD4.



KITEHOBD

Kit d'extraction en option pour Hobd : tubes pour installation en mode extraction



KITF6HOBD

Kit de recyclage pour Hobd : tubes + filtre anti-odeur régénérable + grille en acier inox avec fixation magnétique (facile à retirer) qui s'adapte dans un plinthe de 6 cm minimum



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOBD4

Kit de filtrage (sortie latérale) en option pour Hobd : tube de 1,5 m et courbe



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Option Pause



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.

Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.

Sliders individuels Premium pour chaque zone