HOBD682R1

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Hagyományos
Méretek	80 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós főzőlap integrált páraelszívóval
Kivezetés	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
EAN kód	8017709298692
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+++



Design

Design család	Dolce Stil Novo
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Keret	Igen
Keret színe	Réz
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Vezérlés típusa	Multi Slider
Slider	Igen
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	4
Rugalmas zónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

Opciók

MultiZone opció	Igen	**Pause funkció**	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	**Perc számláló**	1
Munkalap kivágás	482-483x763-764 mm	**Főzés vége jelzés**	Igen
Párolás funkció	Igen	**Hátralévő idő kijelzése**	Igen
Melegentartás automatikus funkció	Igen	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű főzés funkció	Igen	**Gyorsindítás**	Igen
		Gyors teljesítményszint-választás	Igen
Időzítő	4		

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Jobb - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	**Automatikus kikapcsolás kifutás esetén**	Igen
Edényfelismerés	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen	**Védelem a véletlen bekapcsolás ellen**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7545 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Áramerősség	33 A	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Terminal box**	6 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Mellékelt elektromos kábel típusa	Igen, egy- és kétfázisú		

Vezérlőelemek (páraelszívó)

Páraelszívó vezérlő beállítás	Érintőszenzor	**Kijelző**	Igen
LED színe	Fehér		

Programok / Funkciók (páraelszívó)

Késleltetési funkció	Igen	**Egyéb funkciók**	AUTOVENT
Fokozatok száma	8	**Auto-Vent**	Igen
Intenzív sebesség	2		

Műszaki jellemzők (páraelszívó)

Szabad kivezetés maximális légszállítása	750 m³/h	**Zsírszűrők**	Alluminio
Motorteljesítmény	220 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Szűrők száma	1		

Teljesítmény / Energiacímke (páraelszívó)

Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	40,30	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)**	51 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)**	65 dBA
Megvilágítási hatékonyság (LE)	0,0 lux/W	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)**	72 dBA
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	NA	**Időtartam-növelő tényező (F)**	0,5
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	85,1 %	**Energiahatékonysági mutató**	27,5
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	B	**Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)**	359 m³/h
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	245 m³/h	**Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)**	549 Pa
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	505 m³/h	**Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)**	136 W
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	700 m³/h	**Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)**	65 dBA

Elektromos csatlakozások (páraelszívó)

Frekvencia	50-60 Hz

1. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	245 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	51 dBA
Nyomás	290 Pa
Tápellátás	35 W

2. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	285 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	55 dBA
Nyomás	370 Pa
Tápellátás	45 W

3. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	350 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	57 dBA
Nyomás	525 Pa
Tápellátás	60 W

4. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	380 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	59 dBA
Nyomás	530 Pa
Tápellátás	75 W

5. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	410 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	62 dBA
Nyomás	535 Pa
Tápellátás	85 W

6. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	445 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	63 dBA
Nyomás	540 Pa
Tápellátás	105 W

7. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	475 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	64 dBA
Nyomás	545 Pa
Tápellátás	115 W

8. sebességfokozat


Légszállítás IEC 61591	505 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	65 dBA
Nyomás	550 Pa
Tápellátás	125 W

Intenzív sebesség

Légszállítás (IEC 61591)	550 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	66 dBA
Nyomás	640 Pa
Tápellátás	110 W

2-es intenzív sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	700 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	72 dBA
Nyomás	560 Pa
Tápellátás	140 W

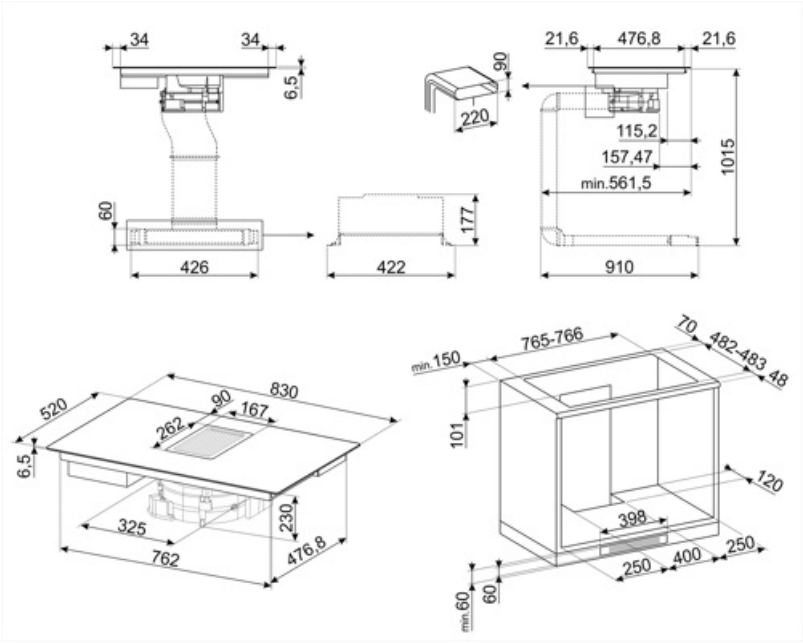
34
34
6,5
60
426
422
177
90
220
21,6
476,8
21,6
115,2
157,47
min.561,5
1015
910
520
830
90
167
262
6,5
325
762
230
476,8
min.150
765-766
70
482-483
48
101
120
398
250
400
250
min.60
60

Compatible Accessories




CON60H

Lapos csőcsatlakozó 220*60 mm csőhöz. A KITEHOBD4 készlet több csövének csatlakoztatását segíti



KITEHOBD

Opcionális elszívókészlet Hobdhoz: csövek az elszívó üzemmódban történő beszereléshez



KITF6HOBD

Keringető készlet Hobdhoz: csövek + regenerálható szagtalanító szűrő + rács rozsdamentes acélból, mágneses rögzítéssel (könnyen eltávolítható), amely legalább 6 cm-es lábazatba illeszkedik



GRI60H

Téglalap alakú, zsaluzott rács, külső mérete 246*80 mm és belső mérete 226*60*50 mm

KITEHOBD4

Szűrőkészlet (oldalsó kimenet) opcionális a Hobdhoz: cső 1,5 m és idom



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Állandó automatikus edényérzékelés



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.



Olvasztás funkció, amely alkalmas a kíméletes melegítést igénylő ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.



Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.



Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.



Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Lassú főzés funkció: ideális a hosszú főzési időt igénylő receptekhez, megakadályozza az ételek kifutását vagy az edény falához tapadását.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.