HOBD682R1

Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	80 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Induzione con cappa integrata
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Codice EAN	8017709298692
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+++



Estetica

Estetica	Dolce Stil Novo
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Bordo vetro	Dritto
Cornice	Sì
Colore cornice	Rame
Griglie	Ghisa
Tipo di regolazione comandi	Multi Slider
Slider	Sì
Posizione comandi	Frontale
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura induzione	4
Opzioni di programmazione tempo	Spegnimento automatico
Numero zone di cottura con booster	4
Numero Zone Flessibili	2
Tasto principale on/off	Sì
Livelli di potenza	9
Numero totale di zone di cottura	2

Opzioni



Opzione Multizone	Sì	**Opzione di pausa**	Sì
Tipologia Zona Flessibile	MultiZone	**Contaminuti**	1
Foro da incasso	482-483x763-764 mm	**Allarme acustico di fine cottura**	Sì
Funzione automatica di mantenimento bollore	Sì	**Indicatore tempo residuo**	Sì
Funzione automatica di mantenimento del calore	Sì	**Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini**	Sì
Funzione automatica di cottura a basse temperature	Sì	**Avvio rapido**	Sì
Timer fine cottura	4	**Selezione rapida dei livelli**	Sì

Caratteristiche Tecniche



Sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizona destra - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Adattamento automatico al diametro della pentola	Sì	**Auto-arresto in caso di traboccamento**	Sì
Rilevamento della presenza pentola	Sì	**Indicatore calore residuo**	Sì
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando	Sì	**Protezione da accensione accidentale**	Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	7545 W	**Frequenza**	50/60 Hz
Corrente	33 A	**Lunghezza cavo di alimentazione**	120 cm
Tensione (V)	220-240 V	**Morsettiera**	6 poli
Tensione 2 (V)	380-415 V	**Spina**	No
Tipo di cavo elettrico in dotazione	Sì, Mono e Bi-fase		

Comandi (cappa)

		Display	Sì

Regolazione comandi cappa	Touch Capacitive
Colore led	Bianco

Programmi / Funzioni (cappa)

Funzione Delay	Sì	**Altre funzioni**	Auto-Vent
N° velocità	8	**Connessione automatica tra piano e cappa integrata**	Sì
N° velocità intensiva	2		

Caratteristiche Tecniche (cappa)

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	750 m³/h	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza motore	220 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
N° di filtri	1		

Prestazioni / Etichetta Energetica (cappa)

Efficienza fuido dinamica (FDE)	40.30	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)**	51 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	65 dBA
Efficienza di illuminazione (LE)	0.0 lux/W	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	72 dBA
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	NA	**Fattore di aumento del tempo (F)**	0.5
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	85.1 %	**Indice di efficienza energetica**	27.5
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	B	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	359 m³/h
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	245 m³/h	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	549 Pa
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	505 m³/h	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	136 W
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	700 m³/h	**Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)**	65 dBA

Collegamento Elettrico (cappa)

Frequenza cappa	50-60 Hz

Velocità 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	245 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Pressione	290 Pa
Potenza cappa	35 W

Velocità 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	285 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Pressione	370 Pa
Potenza cappa	45 W

Velocità 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	350 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Pressione	525 Pa
Potenza cappa	60 W

Velocità 4

Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	380 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Pressione	530 Pa
Potenza cappa	75 W

Velocità 5

Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	410 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Pressione	535 Pa
Potenza cappa	85 W

Velocità 6

Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	445 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Pressione	540 Pa
Potenza cappa	105 W

Velocità 7

Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	475 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Pressione	545 Pa
Potenza cappa	115 W

Velocità 8


Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	505 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Pressione	550 Pa
Potenza cappa	125 W

Velocità Intensiva

Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	550 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Pressione	640 Pa
Potenza cappa	110 W

Velocità intensiva 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591)	700 m³/h
Rumorosità (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Pressione	560 Pa
Potenza cappa	140 W

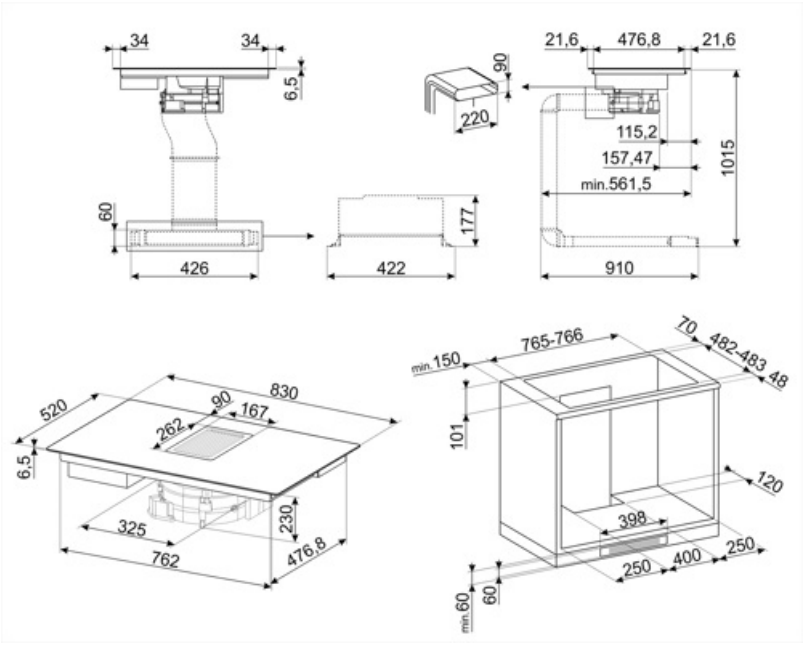

Accessori Compatibili



CON60H

raccordo congiunzione rettangolare per tubi 220*60. Consente di raccordare più tubi appartenenti al KITEHOBD4.



KITEHOBD

Kit opzionale di montaggio a espulsione per Hobd: set di tubi e curve per installazione in modalità espulsione



KITF6HOBD

Kit di montaggio a ricircolo per Hobd: tubi + filtro antiodore ceramico rigenerabile + griglia in acciaio inox con magneti (per un facile accesso ai filtri) che può essere montato in un zoccolo di minimo 6 cm. Il filtro ceramico in dotazione puo' essere rigenerato fino a 10 volte mettendolo in forno a 250° per 1 ora.



GRI60H

griglia rettangolare per muro, dimensioni 246*80 mm esterni e 226*60*50 mm interni

KITEHOBD4



Kit opzionale di montaggio laterale per Hobd: tubo da 1,5 mt e curva per installazione anche con uscita laterale, altezza 60 mm



RED60H

Raccordo Riduzione Rettangolare da 90 mm a 60 mm per tubi rettangolari di 220 mm. Dimensione complessiva: 224*90*92 mm.

Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Funzione Melting: La funzione Melting permette di impostare il livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Comando Slider individuale per ogni zona



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Simmering: La funzione Simmering identifica il livello di potenza del calore adeguata per realizzare ricette che richiedono cotture a fuoco lento, evitando di far attaccare i cibi alla casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.