

HOB682R1



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Pochłanianie

Elektroniczne sterowanie

Kod EAN

Klasa efektywności energetycznej

Płyta kuchenna

Standard

80 cm

Elektryczne


Indukcyjna ze zintegrowanym okapem

Pochłanianie

Tak

8017709298692

A+++

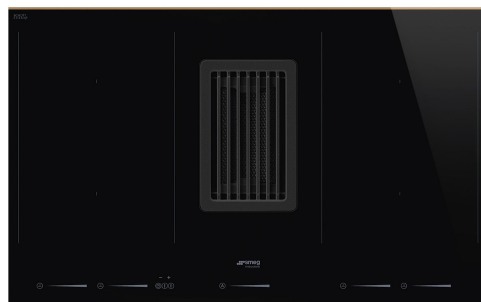

Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Ramka

Kolor ramki

Ruszty

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Położenie pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Dolce Stil Novo

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Tak

Miedź

Żeliwo

Multi Slider

Tak

Front

Serigrafia

Szary

Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych

4

Programator czasu gotowania

Automatyczne wyłączenie

Liczba stref grzejnych "Booster"

4

Liczba stref Multizone

2

Przełącznik on/off

Tak


Poziomy mocy

9

Liczba wszystkich stref grzejnych

2

Opcje



Opcja Multizone	Tak	Pauza	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	Minutnik	1
Standardowe wycięcie	482-483x763-764 mm	Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy	Tak	Wskaźnik czasu	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania	Tak	Szybki start	Tak
Timer	4	Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna



Lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
Prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm			
Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7545 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	33 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie (V)	220-240 V	Blok zacisków	6 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Wtyczka	No
Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy		

Sterowanie (okap)

Ustawienia	Dotykowe	Wyświetlacz	Tak
Kolor LED	Biały		

Programy / Funkcje (okap)

Delay function	Tak	Pozostałe funkcje	AUTOVENT
Liczba prędkości pracy silnika	8	Auto-Vent	Tak
Prędkość intensywna	2		

Specyfikacja techniczna (Okap)

Maksymalna wydajność	750 m³/h	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Moc silnika	220 W	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Liczba filtrów	1		

Wydajność / Etykieta energetyczna (okap)

Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	40,30	Poziom hałasu przy min wydajności	51 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Poziom hałasu przy max wydajności	65 dBA
Wydajność oświetlenia (LEhood)	0,0 lux/W	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	72 dBA
Klasa sprawności oświetlenia	NA	Współczynnik upływu czasu (f)	0,5
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	85,1 %	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	27,5
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	359 m³/h
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	245 m³/h	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	549 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	505 m³/h	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	136 W
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	700 m³/h	Poziom mocy akustycznej (Lwa)	65 dBA

Podłączenie (okap)

Częstotliwość	50-60 Hz
---------------	----------

Prędkość 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	245 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Ciśnienie	290 Pa
Moc	35 W

Prędkość 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	285 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Ciśnienie	370 Pa
Moc	45 W

Prędkość 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	350 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Ciśnienie	525 Pa
Moc	60 W

Prędkość 4

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	380 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Ciśnienie	530 Pa
Moc	75 W

Prędkość 5

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	410 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Ciśnienie	535 Pa
Moc	85 W

Prędkość 6

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	445 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Ciśnienie	540 Pa
Moc	105 W

Prędkość 7

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	475 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Ciśnienie	545 Pa
Moc	115 W

Prędkość 8


Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	505 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Ciśnienie	550 Pa
Moc	125 W

Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	550 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Ciśnienie	640 Pa
Moc	110 W

Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	700 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Ciśnienie	560 Pa
Moc	140 W

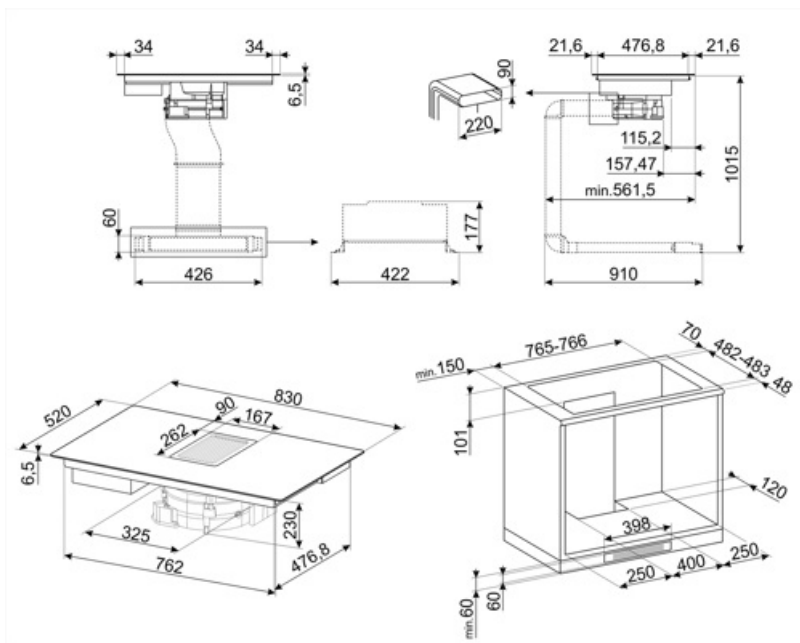

Kompatybilne Akcesoria



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOB4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOB4

Zestaw filtrujący (wylot boczny) opcjonalnie dla HOB4: rura 1,5 m i kolanko



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



FLTHOB4

Ceramiczny filtr przeciwzapachowy regenerowalny jako część zamienna pasująca do zestawu recyrkulacyjnego (akcesorium KITF6HOB4) płyty kuchennej z wbudowanym okapem (modele HOB4682D i HOB4682R)



KITEHOB4

Zestaw wydechowy opcjonalny dla HOB4: rury do montażu w trybie wydechowym



KITF6HOB4

Zestaw recyrkulacyjny dla HOB4: rury + regenerowalny filtr antyzapachowy + kratka ze stali nierdzewnej z mocowaniem magnetycznym (łatwa do demontażu), które pasują do cokołu o wysokości min. 6 cm.



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki

Słowniczek oznaczeń

	Stałe, automatyczne wykrywanie garnków		Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.
	Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego		Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Sterowanie przy pomocy slidera
	UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania		Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.
	Multizone: umożliwia jednocześnie korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.		Zabezpieczenie przed zalaniem
	Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.		Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).
	Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.		Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
	Funkcja simmering: idealna do długo gotujących się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub przywieraniu potraw do patelni.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej