HOBD682R1

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	80 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna ze zintegrowanym okapem
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Kod EAN	8017709298692
Klasa efektywności energetycznej	A+++



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Dolce Stil Novo
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Ramka	Tak
Kolor ramki	Miedź
Ruszty	Żeliwo
Rodzaj sterowania	Multi Slider
Sterowanie suwakowe	Tak
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	4
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	2

Opcje



Opcja Multizone	Tak	**Pauza**	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	**Minutnik**	1
Standardowe wycięcie	482-483x763-764 mm	**Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia**	Tak
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy	Tak	**Wskaźnik czasu**	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak
Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania	Tak	**Szybki start**	Tak
Timer	4	**Szybki wybór poziomu mocy**	Tak

Specyfikacja techniczna



Lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed zalaniem**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	**Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7545 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	33 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Blok zacisków**	6 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Wtyczka**	Nie
Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy		

Sterowanie (okap)

Ustawienia	Dotykowe	**Wyświetlacz**	Tak
Kolor LED	Biały		

Programy / Funkcje (okap)

Funkcja opóźnionego wyłączenia	Tak	**Pozostałe funkcje**	AUTOVENT
Liczba prędkości pracy silnika	8	**Auto-Vent**	Tak
Prędkość intensywna	2		

Specyfikacja techniczna (Okap)

Maksymalna wydajność	750 m³/h	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc silnika	220 W	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak
Liczba filtrów	1		

Wydajność / Etykieta energetyczna (okap)

Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	40.30	**Poziom hałasu przy min wydajności**	51 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Poziom hałasu przy max wydajności**	65 dBA
Wydajność oświetlenia (LEhood)	0.0 lux/W	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	72 dBA
Klasa sprawności oświetlenia	NA	**Współczynnik upływu czasu (f)**	0.5
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	85.1 %	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	27.5
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	359 m³/h
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	245 m³/h	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	549 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	505 m³/h	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	136 W
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	700 m³/h	**Poziom mocy akustycznej (Lwa)**	65 dBA

Podłączenie (okap)

Częstotliwość	50-60 Hz

Prędkość 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	245 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Ciśnienie	290 Pa
Moc	35 W

Prędkość 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	285 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Ciśnienie	370 Pa
Moc	45 W

Prędkość 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	350 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Ciśnienie	525 Pa
Moc	60 W

Prędkość 4

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	380 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Ciśnienie	530 Pa
Moc	75 W

Prędkość 5

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	410 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Ciśnienie	535 Pa
Moc	85 W

Prędkość 6

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	445 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Ciśnienie	540 Pa
Moc	105 W

Prędkość 7

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	475 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Ciśnienie	545 Pa
Moc	115 W

Prędkość 8


Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	505 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Ciśnienie	550 Pa
Moc	125 W

Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	550 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Ciśnienie	640 Pa
Moc	110 W

Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	700 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Ciśnienie	560 Pa
Moc	140 W

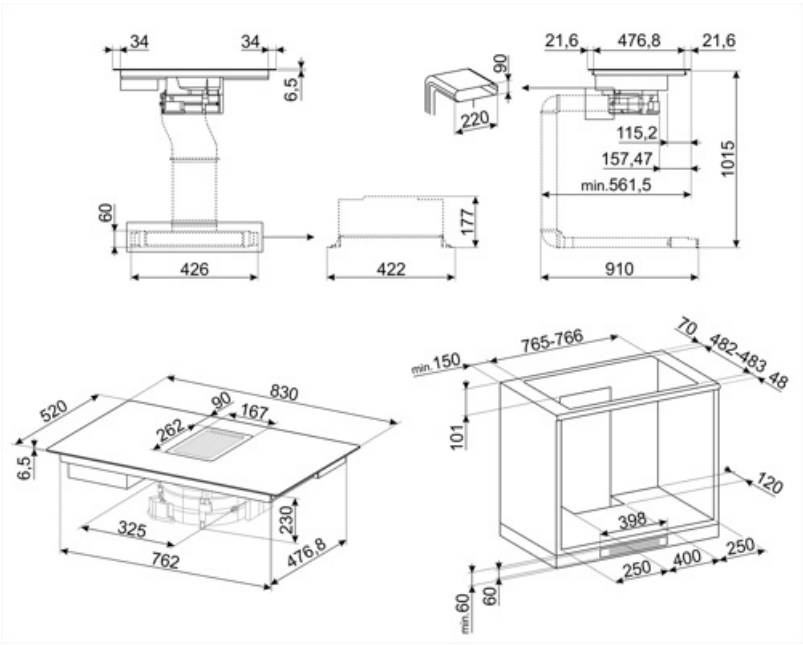
34
34
6,5
60
426
422
177
90
220
21,6
476,8
21,6
115,2
157,47
min.561,5
1015
910
520
90
830
167
262
6,5
325
762
230
476,8
min.150
765-766
70
482-483
48
101
120
398
250
400
250
min.60
60

Kompatybilne Akcesoria




CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



KITEHOBD

Zestaw wydechowy opcjonalny dla HOBD: rury do montażu w trybie wydechowym



KITF6HOBD

Zestaw recyrkulacyjny dla HOBD: rury + regenerowalny filtr antyzapachowy + kratka ze stali nierdzewnej z mocowaniem magnetycznym (łatwa do demontażu), które pasują do cokołu o wysokości min. 6 cm.



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOBD4

Zestaw filtrujący (wylot boczny) opcjonalnie dla HOBD: rura 1,5 m i kolanko



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Słowniczek oznaczeń



Stałe, automatyczne wykrywanie garnków



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Funkcja simmering: idealna do długo gotujących się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub przywieraniu potraw do patelni.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Sterowanie przy pomocy slidera



Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej