


HOB682R1



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Tradițional
Dimensiuni	80 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție cu hotă integrată
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Cod EAN	8017709298692
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+++

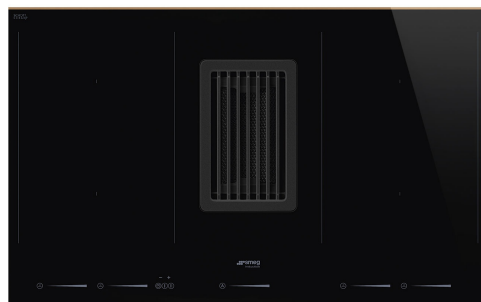

Estetică




Estetică	Dolce Stil Novo
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Cadru	Da
Culoare cadru	Cupru
Suporturi pentru tavă	Fontă
Tip de setare de control	Glisor multifuncțional
Glisor	Da
Poziție buton rotativ de control	Față
Culoare serie	Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Nr. de zone flexibile	2
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	2

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Opțiune de întrerupere	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Supraveghetor minute	1
Decupaj standard	482-483x763-764 mm	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Funcția de fierbere	Da	Indicator timp rezidual	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Funcția de topire/gătire la temperatură scăzută	Da	Pornire rapidă	Da
Temporizator final de gătit	4	Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice



Stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7545 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	33 A	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Fișă	No
Tipul de cablu electric furnizat	Da, monofazat și bifazat		

Comenzi (hotă)

Setarea controlului capotei	Capacitate tactilă	Afișaj	Da
------------------------------------	--------------------	---------------	----

Culoare LED

Bianco

Programe/funcții (hotă)

Funcția de întârziere	Yes	Alte funcții	AUTOVENT
Nr. de viteze	8	Auto-ventilare	da
Viteză intensivă	2		

Caracteristici tehnice (hotă)

Capacitate maximă de evacuare liberă	750 m³/h	Filtre anti-degresare	Alluminio
Putere motor	220 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Nr. de filtre	1		

Etichetă performanță/energie (hotă)

Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	40,30	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	51 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dBA
Eficiența iluminării (LE)	0,0 lux/W	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dBA
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	NA	Factor de creștere a timpului (F)	0,5
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	85,1 %	Indicele de eficiență energetică	27,5
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	359 m³/h
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	245 m³/h	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	549 Pa
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	505 m³/h	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	136 W
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	700 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dBA

Conexiuni electrice (hotă)

Frequenza cappa	50-60 Hz
-----------------	----------

Viteza 1

Rata de extracție IEC 61591	245 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	51 dBA
Presiune	290 Pa
Alimentare	35 W

Viteza 2

Rata de extracție IEC 61591	285 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	55 dBA
Presiune	370 Pa
Alimentare	45 W

Viteza 3

Rata de extracție IEC 61591	350 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	57 dBA
Presiune	525 Pa
Alimentare	60 W

Viteza 4

Rata de extracție IEC 61591	380 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	59 dBA
Presiune	530 Pa
Alimentare	75 W

Viteza 5

Rata de extracție IEC 61591	410 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	62 dBA
Presiune	535 Pa
Alimentare	85 W

Viteza 6

Rata de extracție IEC 61591	445 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	63 dBA
Presiune	540 Pa
Alimentare	105 W

Viteza 7

Rata de extracție IEC 61591	475 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	64 dBA
Presiune	545 Pa
Alimentare	115 W

Viteza 8


Rata de extracție IEC 61591	505 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	65 dBA
Presiune	550 Pa
Alimentare	125 W

Viteză intensivă

Rata de extracție (IEC 61591)	550 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	66 dBA
Presiune	640 Pa
Alimentare	110 W

Viteza intensivă 2

Rata de extracție IEC 61591	700 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	72 dBA
Presiune	560 Pa
Alimentare	140 W

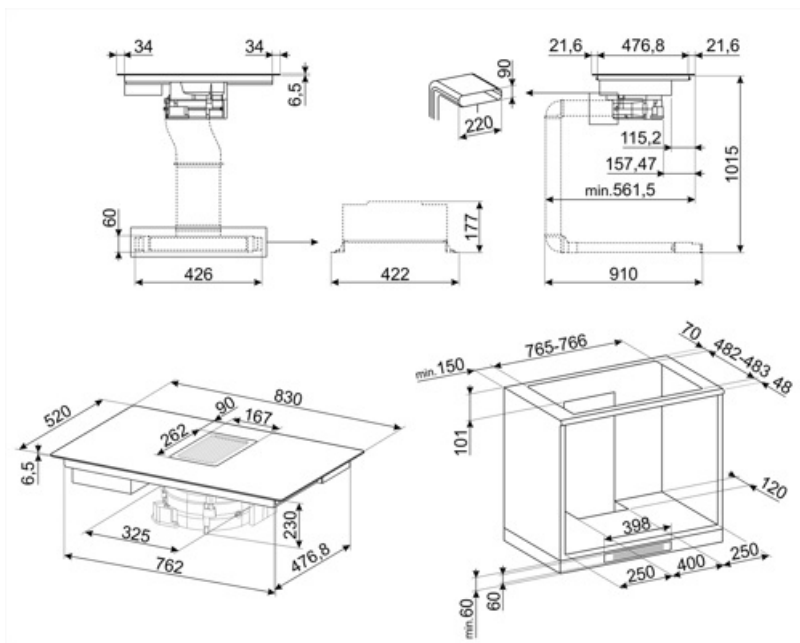

Compatible Accessories



CON60H

Conector plat pentru tuburi 220*60 mm. Ajută la conectarea mai multor tuburi ale kitului KITEHOB4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOB4

Kit de filtrare (ieșire laterală) opțional pentru Hobd: tub 1,5 mt și curbă



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm




FLTHOBD

Filtru ceramic antimiros regenerabil ca și piesă de schimb potrivită pentru kitul de recirculare (accesoriu KITF6HOB4) al plitei cu modele capace integrate HOBD682D și HOBD682R



KITEHOB4

Kit de evacuare opțional pentru Hobd: tuburi pentru instalare în modul de evacuare



KITF6HOB4

Kit de recirculare pentru Hobd: tuburi + filtru regenerabil anti-miros + grilă din oțel inoxidabil cu fixare magnetică (ușor de îndepărtat) care se potrivește într-o plintă de min. 6 cm



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary

	Detectare automată permanentă a oalei		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
	Funcție de topire, potrivită pentru topirea lentă a alimentelor delicate, cum ar fi ciocolata sau untul.		Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.
	Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Funcția de fierbere: ideală pentru rețete de gătit lungi, prevenind fierberea sau lipirea alimentelor pe tigăie.
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.

Benefit (TT)

Plite de gătit cu inducție

Gătire rapidă și control precis al temperaturii

Sticlă

Luminozitate și eleganță în bucătărie: sticla gravată cu acid conferă suprafeței un aspect rafinat și modern, care pune în valoare spațiul.

Ceramică

Stabilitate și design chiar și până la 700°C: materialul pentru plită rezistă la temperaturi ridicate fără a se deforma, menținând estetica și funcționalitatea chiar și în cazul utilizării intensive.

Fontă

Solid și robust, ușor de curățat și de întreținut în fiecare zi, datorită suporturilor din fontă - o emblemă a eficienței și durabilității de lungă durată.

Gătire precisă și versatilă cu comenzi Multi Slider și LED-uri albe, combinând funcționalitatea cu designul minim

Poziția butonului de control frontal

Control instantaneu și intuitiv datorită comenzilor frontale, ușor accesibile pentru utilizare practică.

Funcție de menținere la cald

Vasele sunt servite întotdeauna la temperatura potrivită, chiar și după gătire, datorită funcției Keep Warm

Nouă niveluri de putere și funcție Boost pentru performanțe optime de gătit

Funcția de topire/gătire la temperatură scăzută

Ingredientele delicate, cum ar fi untul sau ciocolata, pot fi topite la 44°C într-un mod controlat

Multizone

Suprafață mare creată prin îmbinarea a două zone învecinate, perfectă pentru mâncăruri în cantitate mare

În plus față de estetica lor elegantă și designul contemporan, plitele cu inducție Smeg sunt echipate cu tehnologii inovatoare. Funcția Multizone garantează flexibilitate maximă în utilizarea plitei și posibilități nelimitate de gătit, extinzând zona de gătit pentru a se adapta formei și dimensiunilor diferitelor vase

Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ

Activarea automată a zonei corecte de gătit cu Detectare Autopot, recunoașterea vasului fără intervenția utilizatorului

Conexiune automată între hota integrată și plită

Reglarea automată a hotei pe baza puterii plitei pentru o extracție întotdeauna adecvată

Confort sporit chiar și după gătit: funcția Întârziere oprește automat hota după timpul setat, eliminând mirosurile și umiditatea