HOBD682R1

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	80 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709298692
Класс энергоэффективности	A+++




Эстетика

Эстетика	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Рамка	Да
Цвет рамки	Медный
Решетки	Чугунные
Тип управления	Мультислайдер
Индикация остаточного тепла	Да
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	4
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Количество Настраиваемых зон	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	2

Опции



Опция Настраиваемая зона	Да
Тип изменяемой зоны	Настраиваемая зона
Стандартный вырез	482-483x763-764 мм
Функция автоматического поддержания кипячения	Да
Функция Поддержание тепла	Да
Плавление /Приготовление при низкой температуре	Да
Таймер окончания приготовления	4
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Блокировка управления	Да
Быстрый старт	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики



Левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
Правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
Multizone left - Booster 3.70 кВт - 46.0x21.0 см
Multizone right - Booster 3.70 кВт - 46.0x21.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7545 Вт
Сила тока	33 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Тип поставляемого электрического кабеля	Однофазное и двухфазное
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	120 см
Клеммная коробка	6 полюсов
Тип электрической вилки	Нет

Управление (вытяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорное емкостное	**Дисплей**	Да
Цвет светодиодной подсветки	Белый		

Программы/ функции (вытяжка)

Функция задержки отключения	Да	**Другие функции**	Автовентиляция
Количество скоростей	8	**Автовентиляция**	Да
Интенсивный режим	2		

Технические характеристикки (вытяжка)

Максимальная производительность	750 м³/ч	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность мотора	220 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Количество фильтров	1		

Производительность / Энергопотребление (вытяжка)

Гидродинамическая эффективность	40,30	**Акустическое давление на минимальной скорости**	51 дБ(A)
Класс гидродинамической эффективности	A	**Акустическое давление на максимальной скорости**	65 дБ(A)
Эффективность освещения	0,0 lux/W	**Акустическое давление при интенсивном режиме**	72 дБ(A)
Класс эффективности освещения	NA	**Коэффициент увеличения времени**	0,5
Жироулавливающая эффективность	85,1 %	**Индекс энергоэффективности**	27,5
Класс жироулавливающей эффективности	B	**Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	359 м³/ч
Производительность на минимальной скорости	245 м³/ч	**Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	549 Pa
Производительность на максимальной скорости	505 м³/ч	**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности**	136 Вт
Производительность в интенсивном режиме	700 м³/ч	**Максимальный уровень шума**	65 дБ(A)

Электрические подключение (вытяжка)

Частота тока	50-60 Гц

1-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	245 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	51 дБ(A)
Давление	290 Pa
Номинальная мощность	35 Вт

2-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	285 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	55 дБ(A)
Давление	370 Pa
Номинальная мощность	45 Вт

3-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	350 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	57 дБ(A)
Давление	525 Pa
Номинальная мощность	60 Вт

4-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	380 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	59 дБ(A)
Давление	530 Pa
Номинальная мощность	75 Вт

5-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	410 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	62 дБ(A)
Давление	535 Pa
Номинальная мощность	85 Вт

6-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	445 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	63 дБ(A)
Давление	540 Pa
Номинальная мощность	105 Вт

7-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	475 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	64 дБ(A)
Давление	545 Pa
Номинальная мощность	115 Вт

8-я скорость


Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	505 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	65 дБ(A)
Давление	550 Pa
Номинальная мощность	125 Вт

Интенсивный режим

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	550 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	66 дБ(A)
Давление	640 Pa
Номинальная мощность	110 Вт

Интенсивный режим, 2 скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	700 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	72 дБ(A)
Давление	560 Pa
Номинальная мощность	140 Вт

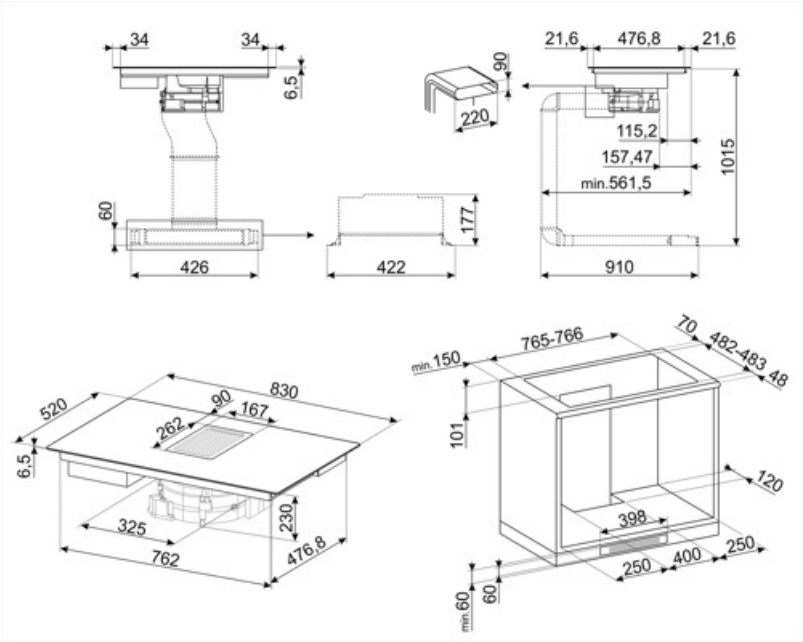

Совместимые Аксессуары




CON60H

Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOBD4



KITEHOBD

Дополнительный комплект для Hobd: трубки для установки в режиме отвода воздуха



KITF6HOBD

Набор для рециркуляции для Hobd: трубки + регенерируемый керамический фильтр + решетка из нержавеющей стали с магнитным фиксатором (легко снимается), который помещается в цоколе высотой 6 см.



GRI60H



KITEHOBD4

Комплект дл\ отвода воздуха бвок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



RED60H

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления