HOBD682R1

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Tradičný
Rozmery	80 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukčný so vstavaným digestorom
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Kód EAN	8017709298692
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A+++



Estetica

Estetica	Dolce Stil Novo
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramika
Okraj skla	Rovný okraj
Rám	Áno
Farba rámu	Meď
Stojany na panvice	Liatina
Typ nastavenia ovládačov	Multi jazdec
Jazdec	Áno
Poloha regulačného kolieska	Predný
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Sivá

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	4
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie
Počet varných zón s boosterom	4
Počet flexibilných zón	2
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Celkový počet varných zón	2

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno	**Možnosť pauza**	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone	**Kuchynský časovač**	1
Výrez v pracovnej doske	482-483x763-764 mm	**Koniec alarmu pri varení**	Áno
Funkcia mierne varenie	Áno	**Indikátor zostávajúceho času**	Áno
Automatická funkcia Keep warm	Áno	**Uzamknutie ovládačov/detská poistka**	Áno
Funkcia topenie/varenie pri nízkej teplote	Áno	**Rýchly štart**	Áno
Koniec kuchynského časovača	4	**Rýchly výber úrovne**	Áno

Technické údaje



Ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	**Automatické vypnutie pri pretečení**	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno	**Indikátor zvyškového tepla**	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno	**Ochrana proti nechcenému spusteniu**	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7545 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Prúd	33 A	**Dĺžka napájacieho kábla**	120 cm
Napätie (V)	220-240 V	**Terminal box**	6 poles
Napätie 2 (V)	380-415 V	**Zátka**	Nie
Typ dodaného elektrického kábla	Áno, jedno- a dvojfázový		

Ovládače (digestor)

Nastavenie ovládačov digestora	Dotykový kapacitívny	**Displej**	Áno
Farba kontrolky LED	Biela		

Programy/funkcie (digestor)

Funkcia oneskorenia	Yes
Počet rýchlostí	8
Intenzívna rýchlosť	2
Ďalšie funkcie	AUTOMATICKÉ VETRANIE
Automatické vetranie	áno

Technické údaje (Digestor)

Maximálna kapacita voľného výstupu	750 m³/h
Výkon motora	220 W
Počet filtrov	1
Tukové filtre	Hliník
Indikátor výmena filtra	Áno

Energetický štítok (digestor)

Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	40,30
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	0,0 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	NA
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	85,1 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	B
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	245 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	505 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	700 m³/h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	51 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	65 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	72 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	0,5
Index energetickej účinnosti	27,5
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	359 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	549 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	136 W
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	65 dBA

Elektrické pripojenia (digestor)

Frekvencia digestora	50-60 Hz

Rýchlosť 1

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	245 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	51 dBA
Tlak	290 Pa
Výkon	35 W

Rýchlosť 2

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	285 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	55 dBA
Tlak	370 Pa
Výkon	45 W

Rýchlosť 3

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	350 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	57 dBA
Tlak	525 Pa
Výkon	60 W

Rýchlosť 4

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	380 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	59 dBA
Tlak	530 Pa
Výkon	75 W

Rýchlosť 5

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	410 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	62 dBA
Tlak	535 Pa
Výkon	85 W

Rýchlosť 6

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	445 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	63 dBA
Tlak	540 Pa
Výkon	105 W

Rýchlosť 7

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	475 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	64 dBA
Tlak	545 Pa
Výkon	115 W

Rýchlosť 8


Rýchlosť extrakcie IEC 61591	505 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	65 dBA
Tlak	550 Pa
Výkon	125 W

Intenzívna rýchlosť

Rýchlosť extrakcie (IEC 61591)	550 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	66 dBA
Tlak	640 Pa
Výkon	110 W

Intenzívna rýchlosť 2

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	700 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	72 dBA
Tlak	560 Pa
Výkon	140 W

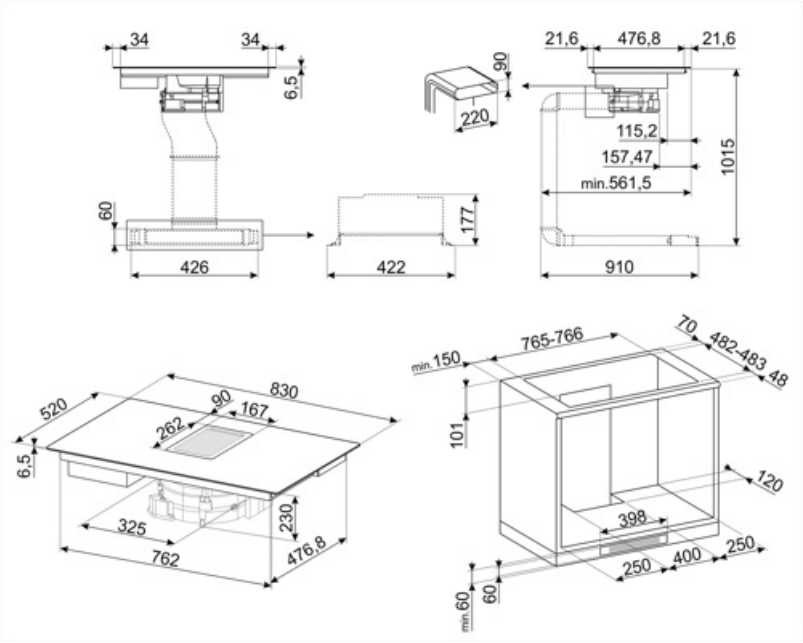
34
34
6,5
60
426
422
177
90
220
21,6
476,8
21,6
115,2
157,47
min.561,5
1015
910
520
90
830
167
262
6,5
325
762
230
476,8
min.150
765-766
70
482-483
48
101
120
398
250
400
250
min.60
60

Compatible Accessories




CON60H

Plochý potrubný spoj pre hadice 220*60 mm. umožňuje pripojiť viac hadíc súpravy KITEHOBD4



KITEHOBD

Voliteľná odsávacia súprava pre Hobd: potrubie na inštaláciu v odsávacom režime



KITF6HOBD

Recirkulačná súprava pre Hobd: hadice + regenerovateľný pachový filter + mriežka z nehrdzavejúcej ocele s magnetickým upevnením (ľahko sa vyberá) vhodná pre podstavec min. 6 cm



GRI60H

Obdĺžniková žalúziová mriežka, vonkajší rozmer 246*80 mm, vnútorný rozmer 226*60*50 mm

KITEHOBD4

Filtračná súprava (bočný výstup) voliteľná pre Hobd: hadica 1,5 m a ohyb



RED60H

Redukcia z 90 na 60 mm



Symbols glossary



Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania



Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu



Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.



Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.



Funkcia mierne varenie: ideálna na recepty, ktoré sa dlho varia, zabraňuje prevretiu alebo prilepeniu na panvicu.



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.



Funkcia topenie, vhodná na pomalé topenie jemných potravín ako čokoláda alebo maslo.



Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.



Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



Premium samostatné ovládanie každej zóny jazdcom