

HTY500D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Механический Ecoline
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Washing pump system	Standard
Высота рабочего проема	440 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Максимальная высота с открытым куполом	2030 мм
Размеры (ВxШxГ)	620x736x1457 мм
EAN-код	8017709227739



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	-----------------------------------------------

Эстетика

Серия	Ecoline с механическим управлением	Панель управления	Механический
--------------	------------------------------------	--------------------------	--------------

Функции



Функции	GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; Рабочий проем 440 мм
----------------	---------------------------------------------------

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество касет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	4	Кнопка Вкл/Выкл	Да
--------------------------	---	------------------------	----

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Объем моечного бака	14 л
Конструкция	Частичная двойная стенка	Объем бойлера	8 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Класс защиты	IPX4
Задняя панель	Окрашенная	Регулируемые по высоте ножки	Да
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	101,000 кг
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм
Конструкция купола	Одинарные стенки		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2200 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	9000 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Заводская установка	9700 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	2,7 л		

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Дозирование средств	г/л	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Термостоп бойлера	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Режим Stand-by	Да		
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено		

Длина шланга моющего средства (красный) 2,2 м

Длина шланга ополаскивающего средства (синий) 2,2 м

Аксессуары в комплекте


Кассета для тарелок PB50D01

Корзина для столовых приборов

Кассета с плоским дном PB50G02

Заливной шланг Да - 3,0 м

Сливной шланг Да - 2,0 м

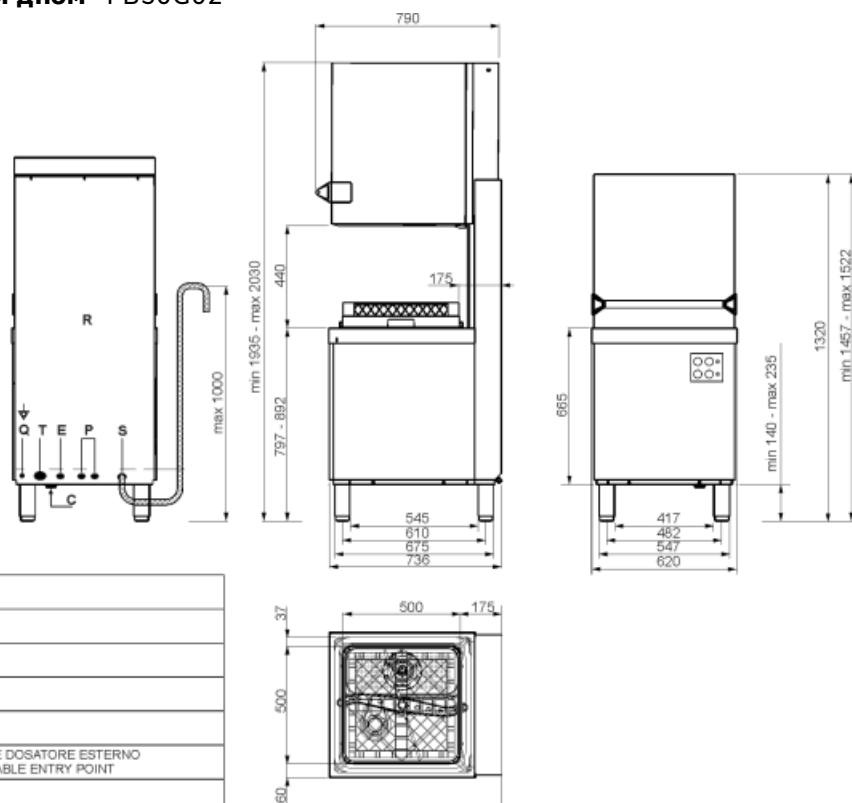

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



WT5700SR



WTX51200



WT51200SR



WB50PG5



PHOOS03



WT5700SL



PHOGR5
Glass basket for 400x400 glasswashers



WT51200SHL




WH00S01



PHOOS01



WTX5700R



PB50G02



WB50T02



WTX51200L




WT51200SHR



WB50G01



WT51200SL




PB50D01



WB50G02



WTX51200R



WB50G04



WTX5700



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WTX5700L

Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 440
ММ