

# HTY500D

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Купольная посудомоечная машина
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Интерфейс</b>	Механический Ecoline
<b>Фильтр</b>	4-х ступенчатая система фильтрации
<b>Высота рабочего проема</b>	440 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
<b>Максимальная высота с открытым куполом</b>	2030 мм
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	620x736x1457 мм
<b>EAN-код</b>	8017709227739



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	---

## Эстетика

<b>Серия</b>	Ecoline с механическим управлением	<b>Панель управления</b>	Механический
--------------	------------------------------------	--------------------------	--------------

## Функции



<b>Функции</b>	GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; Рабочий проем 440 мм
----------------	---

## Программы

<b>Программы</b>	2 автоматических программы; Программы самоочистки
<b>Характеристики программы</b>	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"
<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	40

## Интерфейс

<b>Количество кнопок</b>	4	<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да
--------------------------	---	------------------------	----

## Конструкция

<b>Бак</b>	Deep drawn	<b>Конструкция купола</b>	Одинарные стенки
<b>Конструкция</b>	Частичная двойная стенка	<b>Объем моечного бака</b>	17 л
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем бойлера</b>	8 л
<b>Задняя панель</b>	Окрашенная	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Моющий рукав</b>	Нержавеющая сталь	<b>Вес нетто</b>	101,000 кг
<b>Ополаскивающий рукав</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	1000 мм

## Технические характеристики

<b>ТЭН моечного бака</b>	2200 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C
<b>ТЭН бойлера</b>	9000 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Помпа мойки</b>	700 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Заводская установка</b>	9700 Вт	<b>Давление на входе</b>	2,5-6 бар / 250-600 кПа
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	2,7 л		

## Электрическое подключение

<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
--	---

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Дозирование средств</b>	г/л	<b>Возможность мытья противней</b>	GN1/1 530X325 мм
<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Режим Stand-by</b>	Да		
<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено		

Длина шланга моющего средства (красный) 2,2 м

Длина шланга ополаскивающего средства (синий) 2,2 м

## Аксессуары в комплекте


Кассета для тарелок PB50D01

Корзина для столовых приборов

Кассета с плоским дном PB50G02

Заливной шланг Да - 3,0 м

Сливной шланг Да - 2,0 м

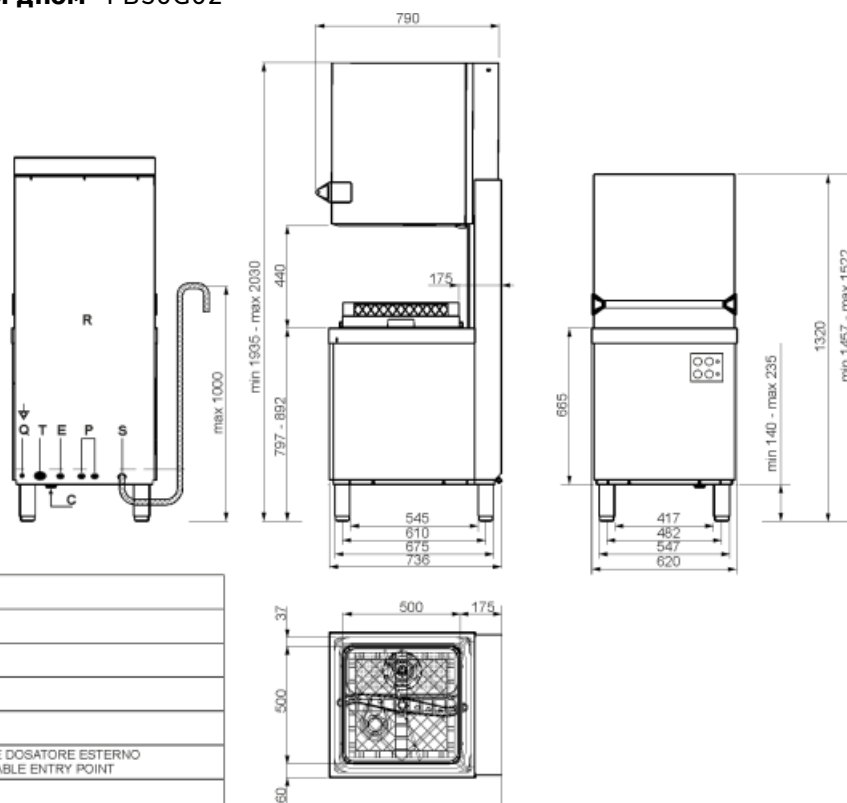

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Not included accessories




**WT5700SR**



**WTX51200**



**WT51200SR**



**WB50PG5**



**PHOOS03**



**WT5700SL**



**PHOGR5**  
Glass basket for 400x400 glasswashers



**WT51200SHL**




**WH00S01**



**PHOOS01**



**WTX5700R**



**PB50G02**



**WB50T02**



**WTX51200L**




**WT51200SHR**



**WB50G01**



**WT51200SL**



**PB50D01**



**WB50G02**



**WTX51200R**



**WB50G04**



**WTX5700**



**PHOOS02**



**WB50D01**



**WB50G03**



**WTX5700L**

## Symbols glossary (ТТ)

---



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 440  
ММ