

HTY500D

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Mekanisk Ecoline
Filter	4-stages filter system
Inmatningshöjd	440 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Max höjd öppen huv	2 030 mm
Produktmått B x D x H	620x736x1457 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	--

Estetisk linje

Serie	Ecoline med mekaniska kontroller	Kontrollpanel	Ecoline
-------	-------------------------------------	---------------	---------

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 5-stage filter; Dörröppning 440mm
------------	---

Program

Programs	2 automatic programs; Self-cleaning programs
Program specifications	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40

Gränssnitt

Antal knappar	4	Av/på indikator	Ja
---------------	---	-----------------	----

Konstruktion

Tank	Deep drawn	Huv	Enkel mantlad
Construction	Enkel mantlad	Tankvolym	17 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	8 l
Bakre panel	Förmålad	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Diskarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	101,000 kg
Sköljarm	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	1000 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2200 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	9000 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	700 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Standardanslutning	9700 W	Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa
Vattenförbrukning	2,7 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
----------------	----------------	-------------------------------	---

Utrustningar


Avloppspump	Ja	Mängd diskmedel	1,5l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, manuell	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, manuell	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemdosering	gr/l	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Termostop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Stand-by system	Yes	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m

Plan korg

1x PB50G02

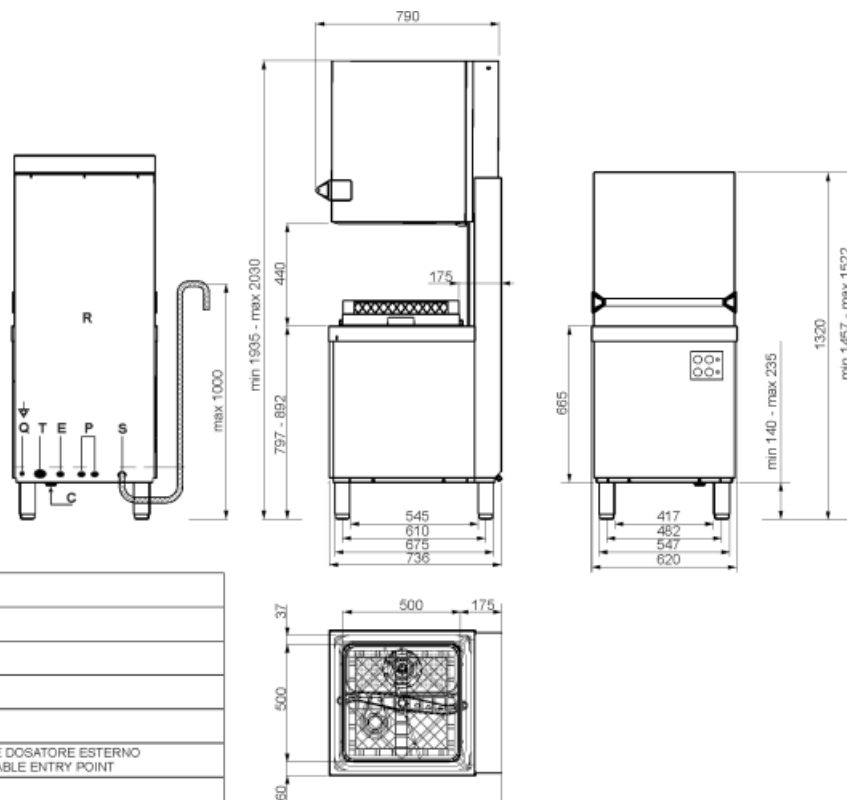

Tillbehör ingår ej



WT5700SR

Inmatningsbänk höger sida 700 mm



WT51200SR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



PHOGR5

Glass basket for 500x500 mm glasswashers



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WTX5700R

Utmatningsbänk höger sida 700 mm



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



WT51200SHR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WT51200SL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WTX51200

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm



WT5700SL

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm




WT51200SHL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500




WTX51200L

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500

**WB50G02**

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

**WTX51200R**

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm

**WB50G04**

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

**WTX5700**

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm

**PHOOS02**

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

**WB50D01**

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor
500 x 500

**WB50G03**

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

**WTX5700L**

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



MAX. ANVÄNDBAR HÖJD 440 mm



5 STAGE FILTER