

HTY505DSH

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Ecoline 2016
Filter	4-stages filter system
Sköljpump	Ja
SHR system	Ja
Inmatningshöjd	440 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Max höjd öppen huv	2102 mm
Produktmått B x D x H	620x745x1530 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Catering och institutioner; QSR
-----------------------	--

Estetisk linje

Serie	Ecoline	Led belysning	Röd
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 5-stage filter; SHR+; HTR; Dörröppning 440mm
------------	---

Program

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

Gränssnitt

Display	4 Siffror	Saltindikator	Ja
Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank	Deep drawn	Huv	Enkel mantlad
Construction	Double wall	Tankvolym	17 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	8 l
Bakre panel	Förmålad	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Diskarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	135.000 kg
Sköljarm	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	1000 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2200 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Genomströmnings element	9000 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	700 W	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Standardanslutning	9700 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Vattenförbrukning	2,7 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
----------------	----------------	-------------------------------	---

Utrustningar


Avloppspump	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Inbyggd avhårdare	Ja	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Termostop	Ja	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Mjukstart	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Stand-by system	Yes	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd diskmedel	2,2m
Mängd diskmedel	1,5l/h	Röd	

Slang längd torkmedel 2,2m
Blå

Standardtillbehör

Diskkorg PB50D01
Bestikskorg PHOOS02
Plan korg 1x PB50G02

Inkommande vattenrör Ja - 2m
Avloppsrör Ja - 2m

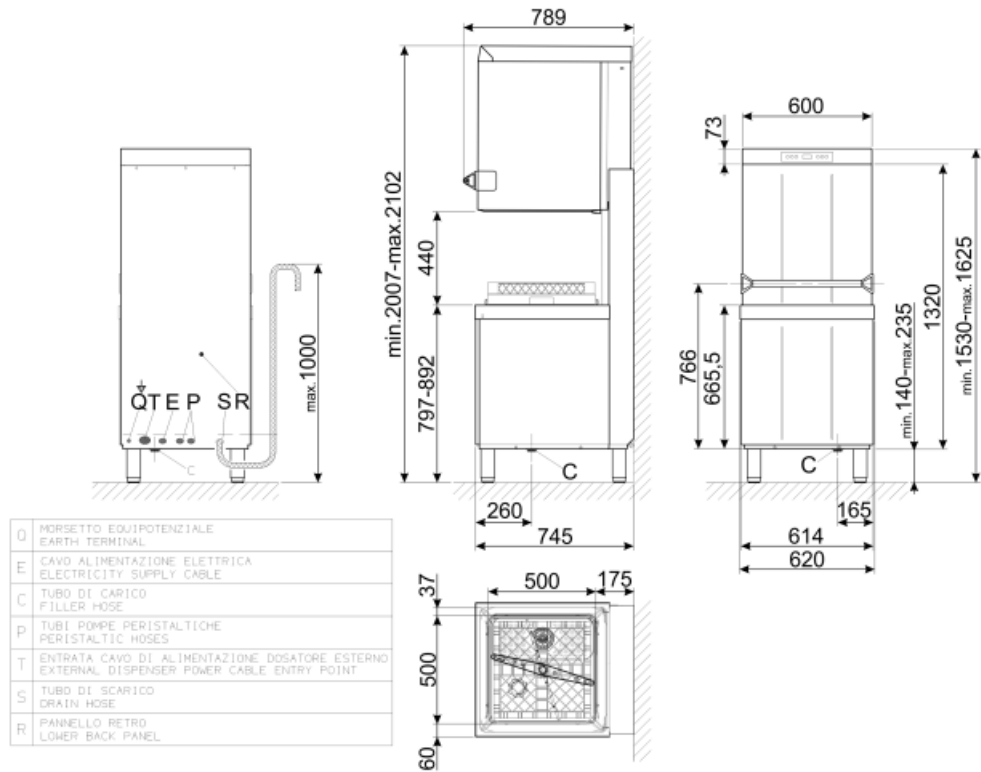

Tillbehör ingår ej



WT5700SR

Inmatningsbänk höger sida 700 mm



WT51200SR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



WT51200SHL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



WT51200SHR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WT51200SL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WTX51200

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WT5700SL

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WTX5700R

Utmatningsbänk höger sida 700 mm




WTX51200L

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WTX51200R

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm

**PB50G01**

Universell korg i polypropen 500 x 500

**WB50G04**

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

**WTX5700**

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm

**PHOOS02**

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

**WB50D01**

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500
x 500

**WB50G03**

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

**WTX5700L**

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR ÅNGVÄRME



MAX. ANVÄNDBAR HÖJD 440 mm



5 STAGE FILTER