

HTY511DH

Produktfamilie	Gewerbespülmaschine
Unterkategorie	Haubenspülmaschine
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Typ Bedienblende	Easyline
Filter	5-stages filter system
HTR-Klarspülssystem (Klarspülpumpe)	Mit atmosphärischen Boiler
SHR-System (Wrasenkondensation mit Wärmerückgewinnung)	Ja
Max. Nutzhöhe	440 mm
Anschlusswert	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Max. Höhe bei geöffneter Haube	2102 mm
Abmessungen	620x745x1530 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Metzgereien; Schulen; QSR
----------------	--

Ästhetik

Serie	Easyline	Farbe LED	Grün
Typ Bedienelemente	Elektronisch		

Functions



Spülprogramme/Funktionen GN 1/1 Bleche spülen; 5-stage filter; SHR+; HTR; Nutzhöhe 440mm

Programs

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Tank 60°C/Boiler 85°C - 60"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'20"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'40"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"
Selbstreinigungsprogramm	Ja

Max. theoretische Korbleistung/h	60
Max. theoretische Tellerleistung/h	918

Bedienblende

Typ Display	LED - 8-Segmentanzeige	Reinigermangelanzeige	Ja
Anzahl der Tasten	5	Fortschritt-Statusanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja

Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Hauben Kapazität Wassertank	Doppelwandig 17 l
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Boilervolumen	8 l
Rückwand	Vorlackiert	Noise	Lpa 59,9 dBA
Ausbalancierte, federentlastete Tür	Ja	Spritschutzklasse	IPX4
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Adjustable feet	Yes
Wascharme	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Nettogewicht	136,000 kg
Nachspülarme	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Max. Abflusshöhe	1000 mm

Technische Eigenschaften

Tankheizung	2200 W	Min. Wasserzulauftemperatur	15°C
Boiler	9000 W	Max. Wasserzulauftemperatur	60°C
Waschpumpe	700 W	Max. Wasserhärtegrad	12°f - 7°dH
Gesamtleistung	9700 W	Min. Wasserzulauftemperatur	15°C
Anschlusswert	3,2 l		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	Nicht vorhanden	Alternative Elektroanschlüsse	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
-------------	-----------------	-------------------------------	---


Equipments

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar

Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja
Soft Start	Ja
Stand-by system	Ja
Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja
Break Tank	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Spüloption Bleche GN1/1 - 530 x 325 mm	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB50D01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m
Besteckkorb	1x PHOOS02	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	PB50G02		

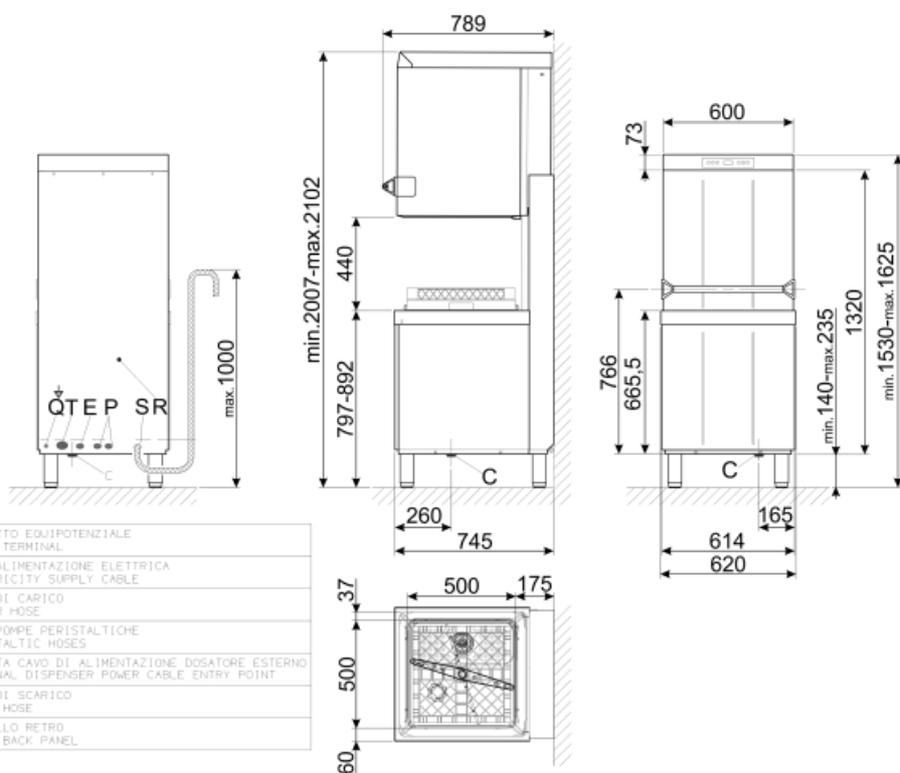

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Sonderzubehör



WT5700SR

Zulauf Tisch, Anbau rechts mit Spülbecken, Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm



WT51200SR

Zulauf Tisch, Anbau rechts mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



PHOOS03

8 compartments polypropylene basket for cutlery suggested for Hood Type



WT5700SL

Zulauf Tisch, Anbau links mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm



WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



WTX5700R

Auslauf Tisch, Anbau rechts mit Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm



WTX51200

Auslauf Tisch, beidseitig anbaubar mit Grundboden, Abm. (BxTxH): 1200x560x822 mm

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

KITSONLIV

Probe level kit for double wall models




WT51200SHL

Zulauf Tisch, Anbau links mit Spülbecken, Abfallloch und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



PB50G02

Universal flat bottom polypropylene basket, 500x500x170 mm



WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



WTX51200L

Auslauf Tisch, Anbau rechts mit Grundboden und rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



WT51200SHR

Zulauftisch, Anbau rechts mit Spülbecken, Abfallloch und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x 822 mm



WT51200SL

Zulauftisch, Anbau links mit Spülbecken und Grundboden, rückseitige Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



WB50G03

Wire basket for 72 mm diameter glasses with inclined bottom, 500x500x235 mm



WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm



PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



WTX51200R

Auslauftisch, Anbau rechts mit Grundboden, rückseitige Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



WTX5700

Auslauftisch, beidseitig anbaubar, Grundboden, Abm. (BxTxH): 700x560x822 mm



WB50D01

Wire basket for 18 dishes 250 mm max. diameter or self service trays, 500x500 mm



WTX5700L

Auslauftisch, Anbau links mit Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm

Symbols glossary (TT)



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



STEAM HEAT RECOVERY SYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 440mm



5 STAGE FILTER