

# HTY511DH

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle capot
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Easyline
Filter	5-stages filter system
Pompe de rinçage	Oui
SHR - Condenseur de vapeur	Oui
Hauteur utile de chargement	440 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Hauteur max avec capot ouvert	2102 mm
Dimensions	620x745x1530 mm



## Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boucheries; Ecoles; QSR
-------------------------	---

## Esthétique

Série	Easyline	Couleur des LED	Vert
Panneau de commandes	Électronique		

## Fonctions



Fonctions	Lavage plaques GN 1/1; 5-stage filter; SHR+; HTR; Hauteur utile de chargement 440 mm
-----------	--

## Programmes

Programmes	6 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage; Programme de rinçage à l'eau froide
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 60 sec; 71°C / 60°C - 1 min 20 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 1 min 30 sec; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min 40 sec; 85°C / 60°C - 4 min 10 sec

Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	60
Productivité maxi assiettes/heure	918

## Interface

Afficheur	8 chiffres	Indicateur absence détergent	Oui
Nombre de touches	5	Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur On-off	Oui	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui	Diagnostic manuel	Oui

## Construction

Tank	Deep drawn	Hotte	Double paroi
Construction	Double wall	Volume cuve	17 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Volume chaudière	8 l
Panneau arrière	Préverni	Niveau de bruit	Lpa 59,9 dBA
Porte équilibrée	Oui	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Inox	Adjustable feet	Yes
Bras de lavage	Inox	Poids net	136,000 kg
Bras de rinçage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	1000 mm

## Technologie

Résistance cuve	2200 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Résistance chaudière	9000 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Pompe de lavage	700 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	12°f - 7°dH
Puissance installée par défaut	9700 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Consommation d'eau par cycle	3,2 l		

## Raccordement électrique

Type de prise	Absent	Convertible en	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
---------------	--------	----------------	---


## Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
--------------------	-----	----------------------------------	---------

<b>Doseur de détergent avec pompe péristaltique</b>	Oui, à réglage électronique	<b>Compteur de cycles</b>	Oui
<b>Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique</b>	Oui, à réglage électronique	<b>Break tank</b>	Oui
<b>Connexion sondes de niveau pour produits chimiques</b>	Oui, en option KITSONLIV	<b>Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série</b>	Oui
<b>Gestion dosage produits chimiques par défaut</b>	gr/lt	<b>Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm</b>	Oui
<b>Thermostop</b>	Oui	<b>Diamètre tuyau d'alimentation</b>	16 mm
<b>Soft Start</b>	Oui	<b>Diamètre tuyau d'évacuation</b>	21,5 mm
<b>Système de veille</b>	Oui	<b>Longueur du tuyau de détergent (rouge)</b>	2,2m
<b>Départ automatique</b>	Oui, OFF par défaut	<b>Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)</b>	2,2m
<b>Chargement du détergent</b>	1,5 l/h		

## Accessoires inclus

<b>Panier pour assiettes</b>	1x PB50D01	<b>Tuyau de chargement</b>	Oui - 2 m
<b>Panier à couverts</b>	1x PHOOS02	<b>Tuyau de vidage</b>	Oui - 2 m
<b>Paniers universels</b>	1x PB50G02		

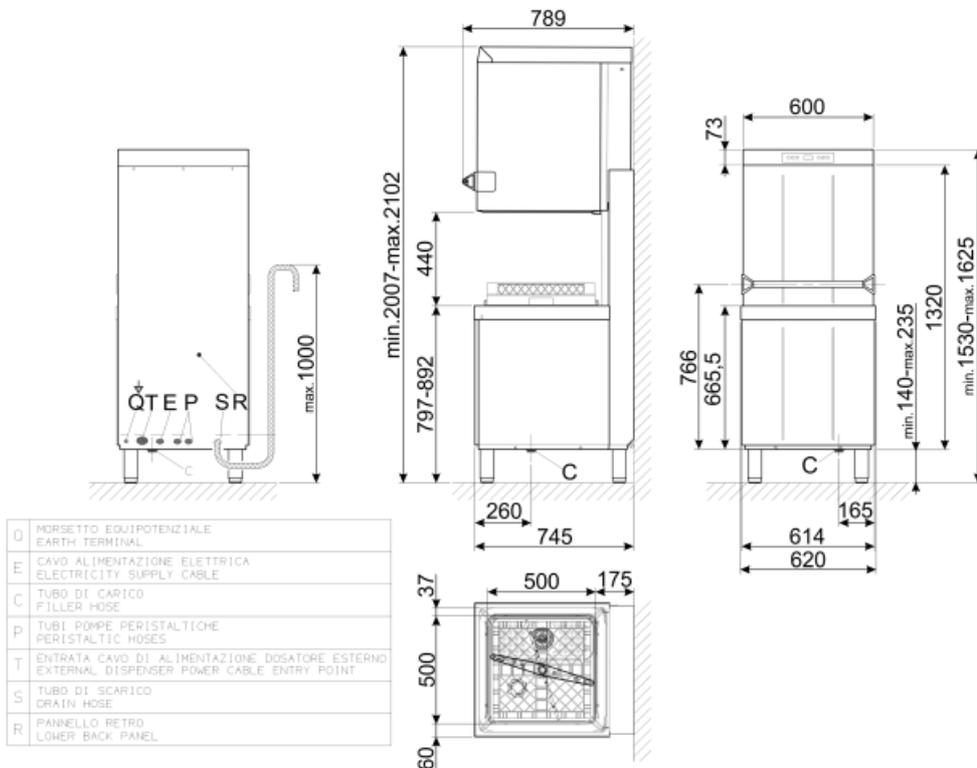

## Not included accessories



### WT5700SR

Table d'entrée en 700 mm, côté droit  
Avec dossier, étagère basse et évier  
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)  
700x720x821,5mm



### WT51200SR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit  
Avec dossier, étagère basse et évier  
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)  
1200x720x821,5mm



### PHOOS03

Panier simple pour couverts, 8  
compartiments, en polypropylène



### WT5700SL

Table d'entrée en 700 mm, côté gauche  
Avec dossier, étagère basse et évier  
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)  
700x720x821,5mm



### KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2  
sondes par boîte



### WT51200SHL

Table d'entrée en 1200 mm, côté  
gauche Avec dossier, étagère basse,  
trou vide déchet et évier Pour lave-  
vaisselle à capot, dim (LxPxH)  
1200x720x821,5mm



### WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes




### PHOOS01

Panier simple pour couverts en  
polypropylène



### WTX5700R

Table de sortie en 700 mm, côté droit  
Avec dossier et étagère basse Pour  
lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)  
700x720x821,5mm



### PB50G02

Panier universel en polypropylène,  
dim. 500x500mm



### WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux  
530x325mm



### WTX51200L

Table de sortie en 1200 mm, côté  
gauche Avec dossier et étagère  
basse Pour lave-vaisselle à capot, dim  
(LxPxH) 1200x720x821,5mm



### WT51200SHR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit  
Avec dossier, étagère basse, trou vide  
déchet et évier Pour lave-vaisselle à  
capot, dim (LxPxH)  
1200x720x821,5mm



### WB50G01

Panier universel avec fond plat à  
maille large, dim. 500x500mm



### WT51200SL

Table d'entrée en 1200 mm, côté  
gauche Avec dossier, étagère basse et  
évier Pour lave-vaisselle à capot, dim  
(LxPxH) 1200x720x821,5mm



### PB50D01

Panier en polypropylène pour 18  
assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm

**WB50G02**

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

**WB50G04**

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm

**PHOOS02**

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

**WB50G03**

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm

**WTX51200R**

Table de sortie en 1200 mm, côté droit Avec dossier et étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 1200x720x821,5mm

**WTX5700**

Table d'entrée et de sortie en 700 mm Avec étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 700x560x821,5mm

**WB50D01**

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm

**WTX5700L**

Table de sortie en 700 mm, côté gauche Avec dossier et étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 700x720x821,5mm

## Symbols glossary (TT)

---



Compatible avec plateau Gastronorm



Système de rinçage à haute température



STEAM HEAT RECOVERY SYSTEM



Hauteur maximale utilisable 440mm



5 STAGE FILTER