

HTY511DH

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Размеры корзин
Помпа
Система SHR

Посудомоечная машина
 Купольная посудомоечная машина
 500x500 мм
 HTR system
 Да



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок PB50D01
Корзина для столовых приборов PNOOS02
Кассета с плоским дном PB50G02

Заливной шланг Да - 3,0 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи Бары/Кафе; Отели;
 Рестораны/кейтеринг;
 Мясные лавки; Школы; QSR

Программы

Программы 6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Максимальное количество кассет в час 60
Максимальное количество тарелок в час 918

Интерфейс

Дисплей 8 знаков
Количество кнопок 5
Кнопка Вкл/Выкл Да
Индикатор отсутствия моющего средства Да

**Индикатор отсутствия
ополаскивателя** Да

**Индикация выполнения
программы** Да

**Индикация окончания
цикла** Да

Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак Цельнотянутый
Конструкция Двойные стенки
**Материал моечного
бака** Нержавеющая сталь
AISI304
Задняя панель Окрашенная
**Сбалансированная
дверца** Да
Фильтр моечного бака Нержавеющая сталь
Фильтр 5-ступенчатая система
фильтрации

Объем моечного бака 17 л
Объем бойлера 8 л
Уровень шума 59,9 дБ(А)
Класс защиты IPX4
**Регулируемые по
высоте ножки** Да
**Максимальная высота
точки слива** 1000 мм

Технические характеристики

Расход воды за цикл 3,2 л
**Температура воды на
входе с электрическим
подключением по
умолчанию** 5°C
Макс. 20°C
**Максимальная
жесткость воды** 12°F - 7°dH
Давление на входе 1-6 Бар/ 100-600 кПа

**Загрузка моющего
средства** 1,5 л/ч
**Загрузка
ополаскивающего
средства** 0,4 л/ч
**Высота рабочего
проема** 440 мм
**Максимальная высота с
открытым куполом** 2102 мм
Размеры (ШхГхВ) 620x745x1530 мм

Электрическое подключение

**Мощность
нагревательного
элемента резервуара** 2200 Вт
**Мощность
нагревательного
элемента бойлера** 9000 Вт
**Мощность моечной
помпы** 700 Вт


Заводская установка 9700 Вт
**Электрическое
подключение** 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW /
50 Hz
**Вариант
электрического
соединения** 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50
Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7
kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа Да
**Перистальтический
дозатор моющего
средства** Электронное управление

**Возможность
автоматического
ежедневного
включения** Да, по умолчанию
выключено
Счетчик циклов Да

Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Дозирование средств	г/л	Диаметр заливного шланга	16 мм
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Система плавного пуска моечной помпы	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Режим Stand-by	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

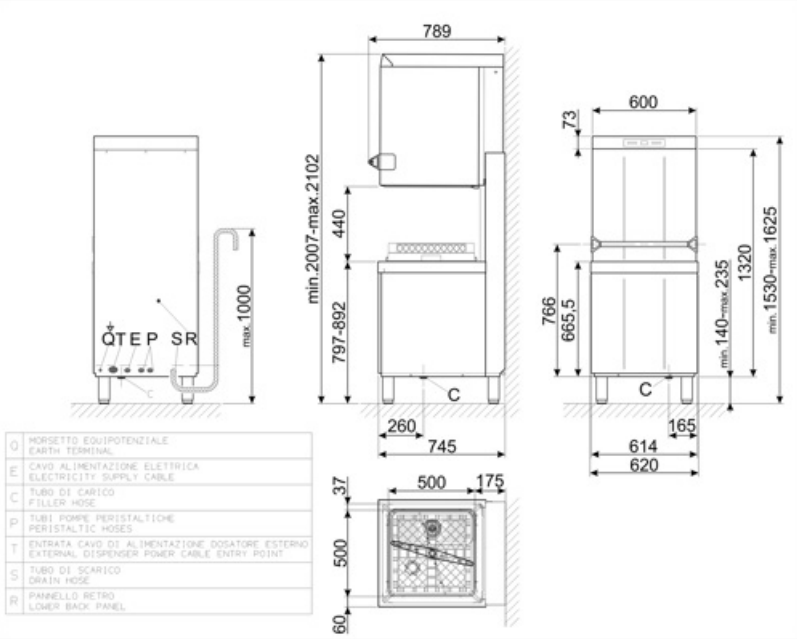


Совместимые Аксессуары

KITSONLIV



PB50G02



PHOOS02



WB50D01



WB50G02



WB50G04



WB50T02



WT51200SHL




WT51200SL



WT5700SL



PB50D01



PHOOS01



PHOOS03



WB50G01



WB50G03



WB50PG5



WH00S01



WT51200SHR



WT51200SR



WT5700SR





WTX51200



WTX51200L



WTX51200R



WTX5700



WTX5700L



WTX5700R

Symbols glossary



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ПАРА SHR+



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 440
ММ

Benefit (ТТ)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полупот», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Система SHR+

Система рекуперации тепла пара для экономии энергии и улучшения качества рабочей среды

Система SHR+ устраняет 100% пара, образующегося во время фазы ополаскивания, улучшая качество воздуха и снижая влажность в рабочей среде. Кроме того, она восстанавливает энергию из конденсированного пара, обеспечивая экономию энергии до 25% и устраняя расходы, связанные с внешней системой вытяжки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.