

HTY511DSH

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle capot
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Easyline
Filter	5-stages filter system
Pompe de rinçage	Oui
SHR - Condenseur de vapeur	Oui
Hauteur utile de chargement	440 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Hauteur max avec capot ouvert	2102 mm
Dimensions	620x745x1530 mm



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boucheries; Ecoles; QSR
-------------------------	---

Esthétique

Série	Easyline	Couleur des LED	Vert
Panneau de commandes	Électronique		

Fonctions



Fonctions	Lavage plaques GN 1/1; 5-stage filter; SHR+; HTR; Hauteur utile de chargement 440 mm
-----------	--

Programmes

Programmes	6 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage; Programme de rinçage à l'eau froide
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 60 sec; 71°C / 60°C - 1 min 20 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 1 min 30 sec; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min 40 sec; 85°C / 60°C - 4 min 10 sec

Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	60
Productivité maxi assiettes/heure	918

Interface

Afficheur	8 chiffres	Indicateur absence détergent	Oui
Nombre de touches	5	Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur On-off	Oui	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur absence sel	Oui	Diagnostic manuel	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui		

Construction

Tank	Deep drawn	Volume cuve	17 l
Construction	Double wall	Volume chaudière	8 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Niveau de bruit	Lpa 59,9 dBA
Panneau arrière	Préverni	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Inox	Adjustable feet	Yes
Bras de lavage	Inox	Poids net	141.000 kg
Bras de rinçage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	1000 mm
Hotte	Double paroi		

Technologie

Résistance cuve	2200 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Résistance chaudière	9000 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Pompe de lavage	700 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°F - 30°dH
Puissance installée par défaut	9700 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Consommation d'eau par cycle	3,2 l		

Raccordement électrique

Type de prise	Absent	Convertible en	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
---------------	--------	----------------	---


Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	Chargement du détergent	1,5 l/h
		Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h

Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Compteur de cycles	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Break tank	Oui
Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Thermostop	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Soft Start	Oui	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Système de veille	Oui	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m
Départ automatique	Oui, OFF par défaut		

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	Tuyau de chargement	Oui - 2 m
Panier à couverts	1x PHOOS02	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G02		

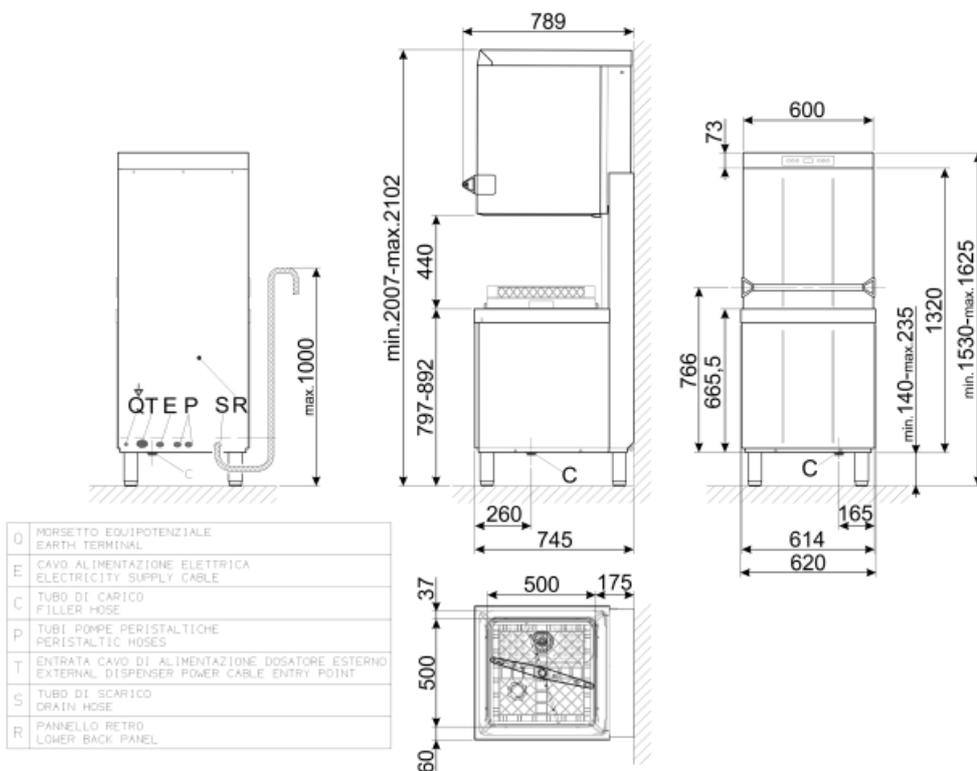

Not included accessories



WT5700SR

Table d'entrée en 700 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm



WT51200SR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



PHOOS03

Panier simple pour couverts, 8
compartiments, en polypropylène



WT5700SL

Table d'entrée en 700 mm, côté gauche
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm




WT51200SHL

Table d'entrée en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier, étagère basse,
trou vide déchet et évier Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



PHOOS01

Panier simple pour couverts en
polypropylène



PB50G02

Panier universel en polypropylène, dim.
500x500mm



WTX51200L

Table de sortie en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier et étagère basse
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



WTX51200

Table d'entrée et de sortie en 1200
mm Avec étagère basse Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x560x821,5mm

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses
with flat bottom, 500x500x260 mm

KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2
sondes par boîte



PHOGR5

Glass basket for 500x500 mm
glasswashers



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes




WTX5700R

Table de sortie en 700 mm, côté droit
Avec dossier et étagère basse Pour
lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm

WB50T02

Panier en fil métallique pour 5
plateaux 530x325mm



WT51200SHR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse, trou
vide déchet et évier Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm




WB50G01



Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm

PB50D01



Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm

WTX51200R



Table de sortie en 1200 mm, côté droit Avec dossier et étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 1200x720x821,5mm

WTX5700



Table d'entrée et de sortie en 700 mm Avec étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 700x560x821,5mm

WB50D01



Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm

WTX5700L



Table de sortie en 700 mm, côté gauche Avec dossier et étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 700x720x821,5mm

WT51200SL



Table d'entrée en 1200 mm, côté gauche Avec dossier, étagère basse et évier Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 1200x720x821,5mm

WB50G02



Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

WB50G04



Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm

PHOOS02



Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

WB50G03



Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm

Symbols glossary (TT)



Compatible avec plateau Gastronorm



Système de rinçage à haute température



STEAM HEAT RECOVERY SYSTEM



Hauteur maximale utilisable 440mm



5 STAGE FILTER