

# HTY511DSH

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Семейство продуктов</b>    | Посудомоечная машина           |
| <b>Подсемейство продуктов</b> | Купольная посудомоечная машина |
| <b>Line</b>                   | Easyline                       |
| <b>Размеры корзин</b>         | 500x500 мм                     |
| <b>Помпа</b>                  | HTR system                     |
| <b>Моечная помпа</b>          | Standard                       |
| <b>Система SHR</b>            | Да                             |



## Аксессуары в комплекте

|                                      |         |                       |            |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| <b>Кассета для тарелок</b>           | PB50D01 | <b>Заливной шланг</b> | Да - 3,0 м |
| <b>Корзина для столовых приборов</b> | RHOOS02 | <b>Сливной шланг</b>  | Да - 2,0 м |
| <b>Кассета с плоским дном</b>        | PB50G02 |                       |            |

## Дистрибуция

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Потенциальные пользователи</b> | Бары/Кафе; Отели;<br>Рестораны/кейтеринг;<br>Мясные лавки; Школы; QSR |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Программы

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Программы</b>                             | 6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой |
| <b>Опции</b>                                 | Дополнительное полоскание; Цикл очистки                                                                                         |
| <b>Максимальное количество кассет в час</b>  | 60                                                                                                                              |
| <b>Максимальное количество тарелок в час</b> | 918                                                                                                                             |

## Интерфейс

|                          |          |                                              |    |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------|----|
| <b>Дисплей</b>           | 8 знаков | <b>Индикатор отсутствия моющего средства</b> | Да |
| <b>Количество кнопок</b> | 5        |                                              |    |
| <b>Кнопка Вкл/Выкл</b>   | Да       |                                              |    |

|                                     |    |                                |    |
|-------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Индикатор отсутствия соли           | Да | Индикация выполнения программы | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да | Индикация окончания цикла      | Да |
|                                     |    | Ручная диагностика             | Да |

## Конструкция

|                        |                                                       |                                 |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Бак                    | Цельнотянутый                                         | Фильтр                          | 5-ступенчатая система фильтрации |
| Конструкция            | Двойные стенки                                        | Объем моечного бака             | 14 л                             |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304                             | Объем бойлера                   | 8 л                              |
| Задняя панель          | Окрашенная                                            | Уровень шума                    | 59,9 дБ(А)                       |
| Верхняя система мойки  | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь | Класс защиты                    | IPX4                             |
| Нижняя система мойки   | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь | Регулируемые по высоте ножки    | Да                               |
| Фильтр моечного бака   | Нержавеющая сталь                                     | Максимальная высота точки слива | 1000 мм                          |
| Система подъема капота | Ручная                                                |                                 |                                  |

## Технические характеристики


|                                                                     |                      |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Расход воды за цикл                                                 | 3,2 л                | Загрузка моющего средства              | 1,5 л/ч         |
| Минимальный расход воды за цикл                                     | 1,8 л                | Загрузка ополаскивающего средства      | 0,4 л/ч         |
| Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию | 5°C                  | Высота рабочего проема                 | 440 мм          |
| Макс.                                                               | 20°C                 | Максимальная высота с открытым куполом | 2102 мм         |
| Максимальная жесткость воды                                         | 54°f - 30°dH         | Размеры (ШхГхВ)                        | 620x745x1530 мм |
| Давление на входе                                                   | 1-6 Бар/ 100-600 кПа |                                        |                 |

## Электрическое подключение

|                                              |         |                                   |                                                                   |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Мощность нагревательного элемента резервуара | 2200 Вт | Заводская установка               | 9700 Вт                                                           |
| Мощность нагревательного элемента бойлера    | 9000 Вт | Электрическое подключение         | 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz                                 |
| Мощность моечной помпы                       | 700 Вт  | Вариант электрического соединения | 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz |

## Оборудование

|                                                 |                        |                                                             |                            |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Сливная помпа                                   | Да                     | Режим Stand-by                                              | Да                         |
| Перистальтический дозатор моющего средства      | Электронное управление | Возможность автоматического ежедневного включения           | Да, по умолчанию выключено |
| Перистальтический дозатор ополаскивателя        | Электронное управление | Счетчик циклов                                              | Да                         |
| Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств | Да, включает KITSONLIV | Система "Break tank"                                        | Да                         |
| Дозирование средств                             | г/л                    | Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа | Да                         |
| Встроенный водоумягчитель                       | Да                     | Диаметр заливного шланга                                    | 16 мм                      |
| Система Thermostop для ополаскивания бойлера    | Yes - default          | Диаметр сливного шланга                                     | 21,5 мм                    |
| Система Thermostop для промывочного бака        | Да                     | Длина шланга моющего средства (красный)                     | 2,2 м                      |
| Система плавного пуска моющей помпы             | Да                     | Длина шланга ополаскивающего средства (синий)               | 2,2 м                      |

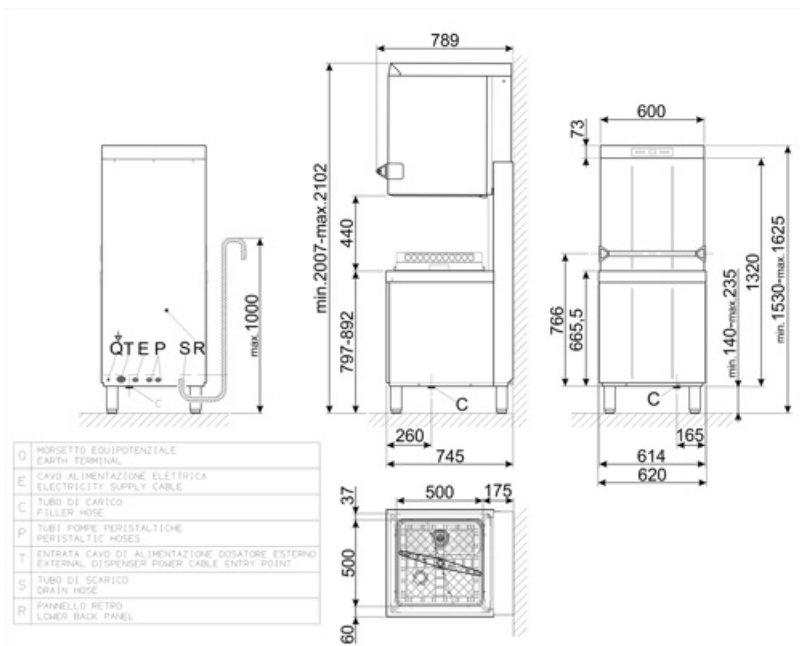


## Совместимые Аксессуары

KITSONLIV



PB50G02



PHOOS01



PHOOS03



WB50G01



WB50G03



WB50PG5



WH00S01




WT51200SHR



WT51200SR



PB50D01



PHOGR5

Glass basket for 400x400  
glasswashers



PHOOS02



WB50D01



WB50G02



WB50G04



WB50T02



WT51200SHL



WT51200SL



WT5700SL





**WT5700SR**



**WTX51200**



**WTX51200L**



**WTX51200R**



**WTX5700**



**WTX5700L**



**WTX5700R**

---

## Symbols glossary

---



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ПАРА SHR+



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 440  
ММ

---

## Benefit (TT)

---

### 5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

### Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

### Система SHR+

Система рекуперации тепла пара для экономии энергии и улучшения качества рабочей среды

Система SHR+ устраняет 100% пара, образующегося во время фазы ополаскивания, улучшая качество воздуха и снижая влажность в рабочей среде. Кроме того, она восстанавливает энергию из конденсированного пара, обеспечивая экономию энергии до 25% и устраняя расходы, связанные с внешней системой вытяжки.

### Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

### Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

## **Интегральная двойная оболочка**

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

## **Сливная помпа**

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

## **Система плавного пуска**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

## **Подъемник капота**

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.