

HTY511DSH

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Easyline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
SHR system	Ja
Inmatningshöjd	440 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Max höjd öppen huv	2102 mm
Produktmått B x D x H	620x745x1530 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Livsmedelsdetaljhandel; Catering och institutioner; QSR
-----------------------	---

Estetisk linje

Serie	Easyline	Led belysning	Grön
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 5-stage filter; SHR+; HTR; Dörröppning 440mm
------------	---

Program

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 2' 40"; 85°C / 60°C - 4' 10"
Avloppspump och självrengöring	Ja

Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	918

Gränssnitt

Display	8 siffror	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Saltindikator	Ja	Manuell diagnos	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja		

Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Tankvolym	17 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	8 l
Bakre panel	Förmålad	Ljudnivå	Lpa 59,9 dBA
Tank filter	Rostfritt stål	Skyddsklass	IPX4
Diskarm	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Sköljarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	141,000 kg
Huv	Dubbel mantlad	Max höjd avloppsslang	1000 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2200 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Genomströmnings element	9000 W	Max temperatur inkommandevatten	60°C
Diskpump	700 W	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Standardanslutning	9700 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
----------------	----------------	-------------------------------	---


Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd diskmedel	1,5l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Break tank	Ja
Kemdosing	gr/l		

Inbyggd avhårdare	Ja	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Termostop	Ja		
Mjukstart	Ja		
Stand-by system	Yes	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Automatisk start	Ja, standard AV	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
		Diameter avloppsrör	21,5 mm
		Slang längd diskmedel Röd	2,2m
		Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

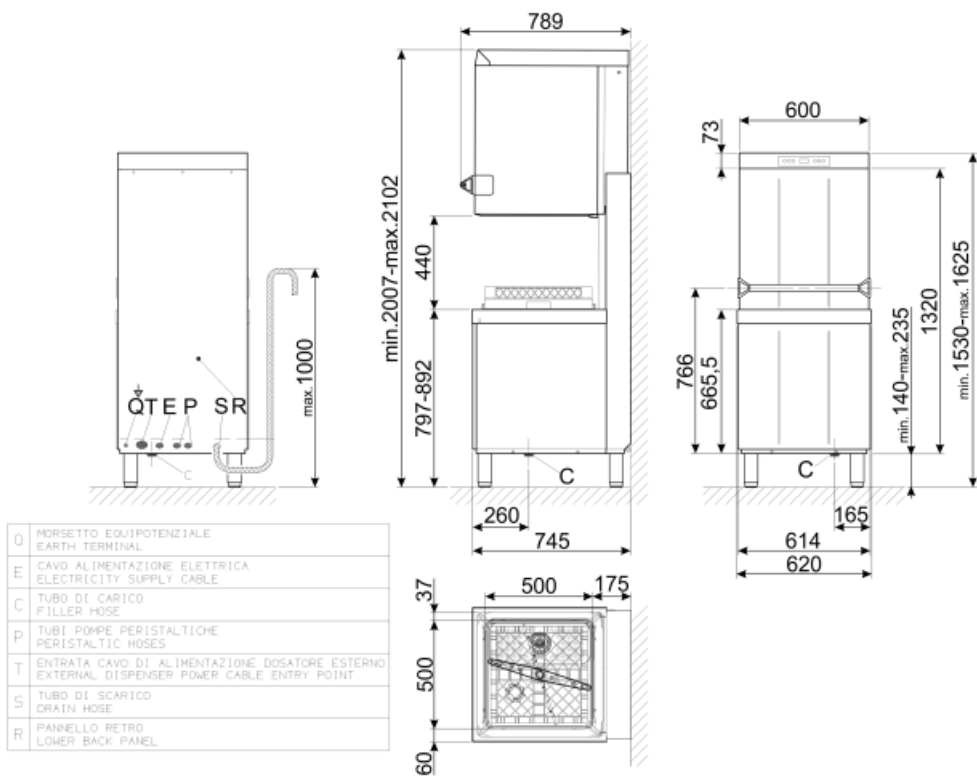

Tillbehör ingår ej



WT5700SR

Inmatningsbänk höger sida 700 mm



WT51200SR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



WT5700SL

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm




WT51200SHL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500



WTX51200L

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WTX51200

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



PHOGR5

Glass basket for 500x500 mm glasswashers



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WTX5700R

Utmatningsbänk höger sida 700 mm



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500




WT51200SHR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WT51200SL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WTX51200R

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WTX5700

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WTX5700L

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR ÅNGVÄRME



MAX. ANVÄNDBAR HÖJD 440 mm



5 STAGE FILTER