

HTY520DH

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarki kapturowe
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Topline
Filter	5-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
System SHR	Tak
Głębokość wsadu	440 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze	2102 mm
Wymiary	620x745x1530 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Sprzedaż detaliczna żywności; Catering i Instytucje; QSR
-------------	--

Linia wzornicza

Seria	Topline	Kolor LED	Biały
Panel sterowania	Topline 2016		

Funkcje



Funkcje	A0 = 30; A0 = 60; Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; SHR+; HTR; Wysokość wejścia do komory 440 mm
---------	---

Programy

Programs	13 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 45'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 50'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 7'10"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 50"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'40"; Bojler 24°C / Zbiornik 60°C - 4'

Program spustowy i automatycznego czyszczenia

Tak

Kosze/h

72

Max. ilość naczyń/h

1296

Panel sterowania

Wyświetlacz TFT

Wskaźnik postępu programu Tak

Przycisk Włącz/Wyłącz Tak

Alarm końca cyklu Tak

Wskaźnik braku nablyszczacza Tak

Diagnostyka manualna Tak

Wskaźnik braku detergentu Tak

Konstrukcja

Tank Deep drawn
Construction Double wall
Materiał zbiornika wody Stal nierdzewna AISI 304
Panel tylny Wstępnie lakierowane
Filtr zbiornika Stal nierdzewna
Ramie myjące Stal nierdzewna
Ramie nablyszczacza Stal nierdzewna
Okap Podwójne ścianki

Pojemność zbiornika 17 l
Pojemność bojlera 8 l
Hałas Lpa 59,9 dBA
Stopień ochrony IPX4
Adjustable feet Yes
Waga netto 140,000 kg
Użytkowa wysokość załadunku 1000 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika 2200 W
Grzałka bojlera 9000 W
Pompa myjąca 700 W
Domyślne połączenie 9700 W
Zużycie wody w cyklu 3,2 l

Wejście wody 8°C
Max. temperatura wody zasilającej 60°C
Maksymalna twardość wody zasilającej 12°F - 7°dH
Wejście wody 1-6 bar / 100-600 kPa

Podłączenie elektryczne

Wtyczka Brak

Opcja podłączenia elektrycznego 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz


Wyposażenie

Pompa spustowa Tak

Peristaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Peristaltyczny dozownik nablyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Break tank	Tak
Dozowanie chemiczne	g/l	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Termostop	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Soft Start	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Stand-by system	Yes	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Dozowanie nablyszczacza	1,5 l/h	Długość węża nablyszczacza (niebieski)	2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia	1x PB50D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G02		

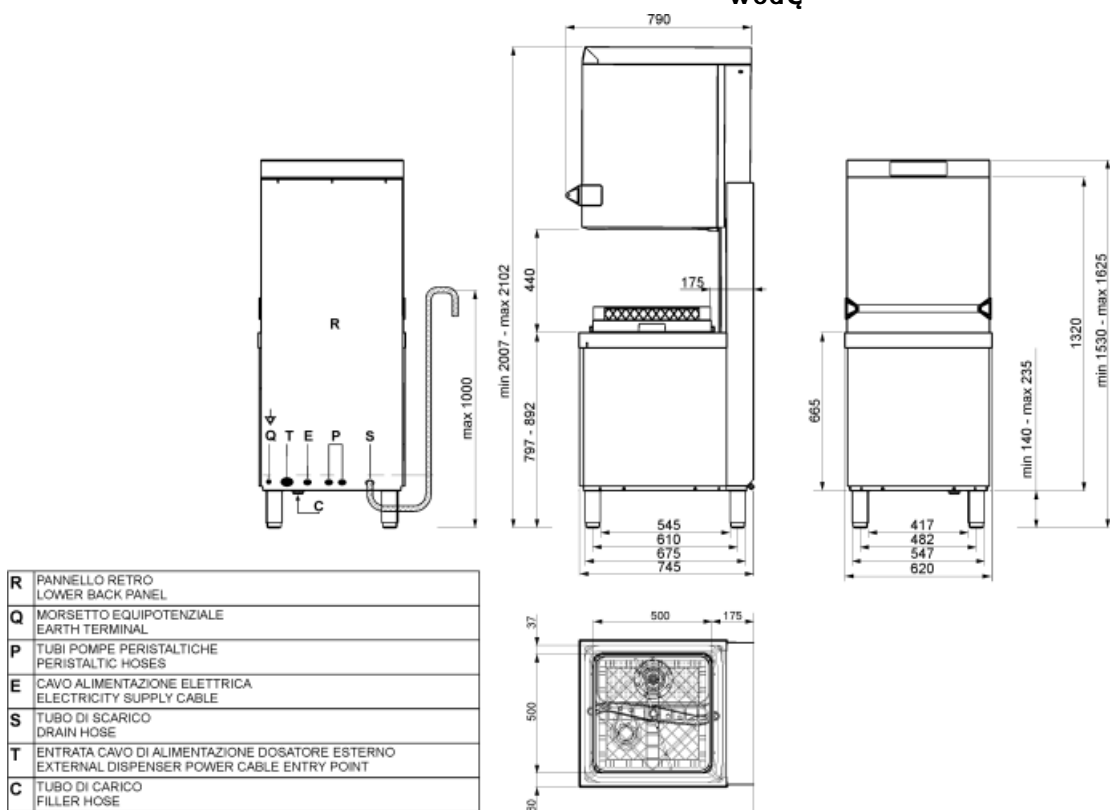

Not included accessories



WT5700SR

Stół załadowniczy, prawy element, 700 mm



WT51200SR

Stół załadowniczy, prawy element, 1200 mm



PHOOS03

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami do zmywarek kapsułkowych



WT5700SL

Stół załadowniczy, lewy element, 700 mm



WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



WTX5700R

Stół wyładowniczy, prawy element, 700 mm




WTX51200L

Stół wyładowniczy, lewy element, 1200 mm



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



WTX51200R

Stół wyładowniczy, prawy element, 1200 mm



WTX51200

Stół załadowniczy/wyładowniczy, prawy/lewy element, 1200 mm



WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



WT51200SHL

Stół załadowniczy, lewy element, 1200 mm



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



WT51200SHR

Stół załadowniczy, prawy, 1200 mm



WT51200SL

Stół załadowniczy, lewy element, 1200 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm

**WB50G04**

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

**PHOOS02**

Pojemnik z polipropylenu na sztucze z 6 przegródkami

**WB50G03**

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

**WTX5700**

Stół załadowniczy/wyładowniczy, prawy/lewy element, 700 mm

**WB50D01**

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm

**WTX5700L**

Stół wyładowniczy, lewy element, 700 mm

Symbols glossary (TT)



Termodezynfekcja A0=30



Termodezynfekcja A0=60



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



System odzyskiwania ciepła z pary wodnej



Maksymalna wysokość użytkowa 440 mm



5 STAGE FILTER