

HTY520DS

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle capot
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Topline
Filter	5-stages filter system
Pompe de rinçage	Oui
Hauteur utile de chargement	440 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Hauteur max avec capot ouvert	2102 mm
Dimensions	620x736x1530 mm



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boucheries; Ecoles; QSR
-------------------------	---

Esthétique

Série	Topline	Couleur des LED	Blanc
Panneau de commandes	Écran tactile		

Fonctions



Fonctions	A0 = 30; A0 = 60; Lavage plaques GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Hauteur utile de chargement 440 mm
-----------	--

Programmes

Programmes	13 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage; Programme de rinçage à l'eau froide
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Chaudière 85°C / Cuve 70°C - 45'20"; Chaudière 85°C / Cuve 70°C - 50'20"; Chaudière 85°C / Cuve 70°C - 7'10"; 71°C / 60°C - 50 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min; 85°C / 60°C - 2 min 30 sec; 71°C / 60°C - 1 min 10 sec; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min 40 sec; 24°C / 60°C - 4 min

Programme de vidage et autonettoyage

Oui

Productivité maxi panier/heure

72

Productivité maxi assiettes/heure

1296

Interface

Afficheur	TFT	Indicateur absence détergent	Oui
Indicateur On-off	Oui	Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur absence sel	Oui	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui	Diagnostic manuel	Oui

Construction

Tank	Deep drawn	Volume cuve	17 l
Construction	Double wall	Volume chaudière	8 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Niveau de bruit	Lpa 59,9 dBA
Panneau arrière	Préverni	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Inox	Adjustable feet	Yes
Bras de lavage	Inox	Poids net	121.000 kg
Bras de rinçage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	1000 mm
Hotte	Double paroi		

Technologie

Résistance cuve	2200 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C
Résistance chaudière	9000 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Pompe de lavage	700 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°f - 30°dH
Puissance installée par défaut	9700 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Consommation d'eau par cycle	3,2 l		

Raccordement électrique


Type de prise	Absent	Convertible en	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
---------------	--------	----------------	---

Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	Chargement du détergent	1,5 l/h
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Compteur de cycles	Oui
Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV	Break tank	Oui
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm	Oui
Thermostop	Oui	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Soft Start	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Système de veille	Oui	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Départ automatique	Oui, OFF par défaut	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	Tuyau de chargement	Oui - 2 m
Panier à couverts	1x PHOOS02	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G02		

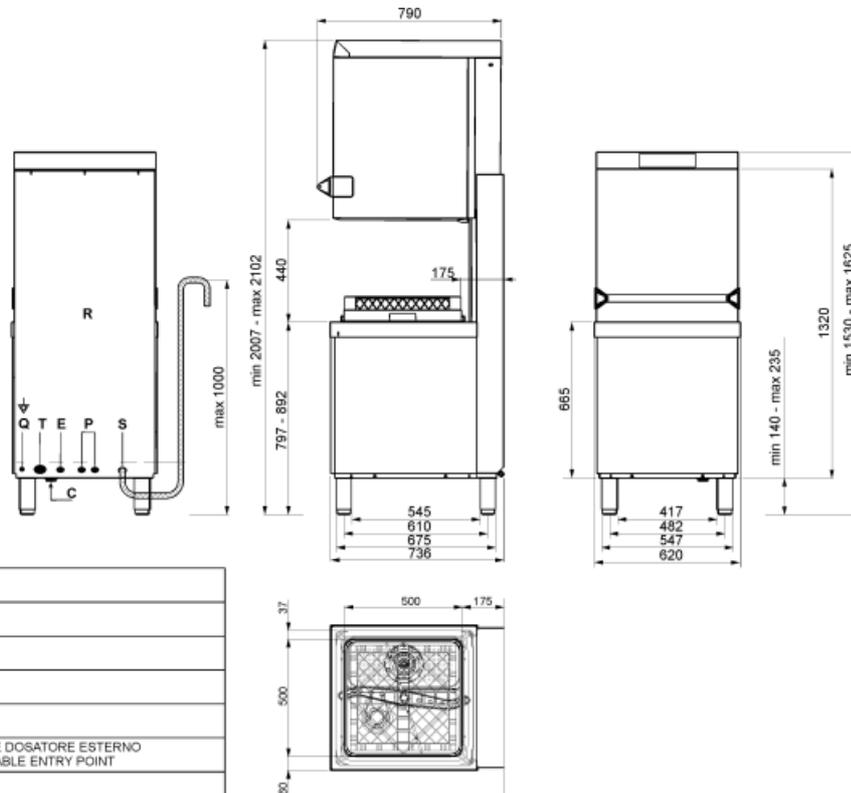

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



WT5700SR

Table d'entrée en 700 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm



WT51200SR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



PHOOS03

Panier simple pour couverts, 8
compartiments, en polypropylène



WT5700SL

Table d'entrée en 700 mm, côté gauche
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



WTX5700R

Table de sortie en 700 mm, côté droit
Avec dossier et étagère basse Pour
lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm




WTX51200L

Table de sortie en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier et étagère basse
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille
large, dim. 500x500mm



PB50D01

Panier en polypropylène pour 18
assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



WTX51200

Table d'entrée et de sortie en 1200
mm Avec étagère basse Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x560x821,5mm

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses
with flat bottom, 500x500x260 mm

KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2
sondes par boîte



WT51200SHL

Table d'entrée en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier, étagère basse,
trou vide déchet et évier Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



PHOOS01

Panier simple pour couverts en
polypropylène



WB50T02

Panier en fil métallique pour 5
plateaux 530x325mm



WT51200SHR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse, trou
vide déchet et évier Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



WT51200SL

Table d'entrée en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier, étagère basse
et évier Pour lave-vaisselle à capot,
dim (LxPxH) 1200x720x821,5mm



WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées
pour verres à pieds max Ø 90mm,
dim. 500x500mm

**WTX51200R**

Table de sortie en 1200 mm, côté droit
Avec dossier et étagère basse Pour
lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm

**WB50G04**

Panier avec fond incliné 3 rangées pour
verres à pieds max Ø 135mm, dim.
500x500mm

**PHOOS02**

Panier simple pour couverts, 6
compartiments, en polypropylène

**WB50G03**

Panier avec fond incliné 5 rangées pour
verres à pieds max Ø 72mm, dim.
500x500mm

**PB50G01**

Panier universel en polypropylène
avec fond plat, dim. 500x500mm

**WTX5700**

Table d'entrée et de sortie en 700 mm
Avec étagère basse Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x560x821,5mm

**WB50D01**

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm,
dim. 500x500mm

**WTX5700L**

Table de sortie en 700 mm, côté
gauche Avec dossier et étagère
basse Pour lave-vaisselle à capot, dim
(LxPxH) 700x720x821,5mm

Symbols glossary (TT)



Thermodésinfection A0=30



Thermodésinfection A0=60



Compatible avec plateau Gastronorm



Système de rinçage à haute température



Hauteur maximale utilisable 440mm



5 STAGE FILTER